+

0		
,) ℃		
,) 0 3		
) 0		

,

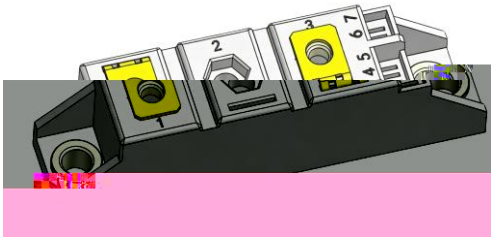



		0		
1		0		
		,)		
)	+	,) 0		
,	℃	,		
0	+	, 2		
-		-		

- - - 0 /

3	,) 3	)				
	0 ℃	, 0				
	0 ℃					
	℃	2				
						Ω

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

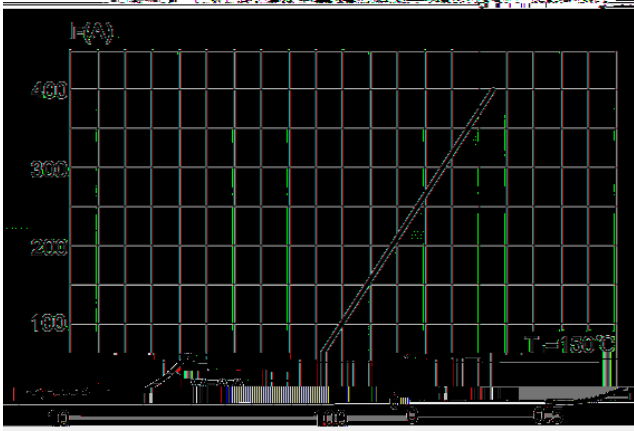

FIG.2: Peak-on-state surge current

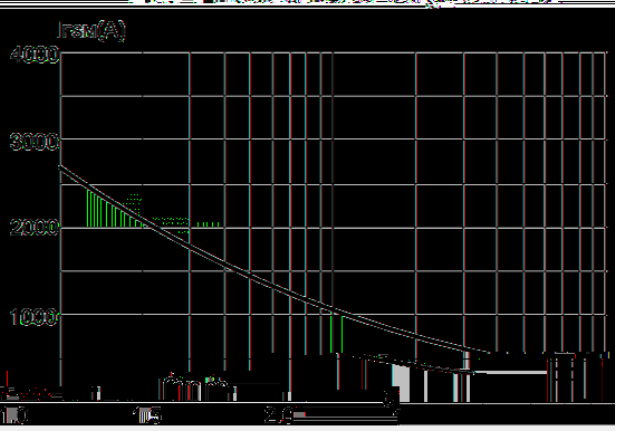

FIG.3: Forward current vs. case temperature

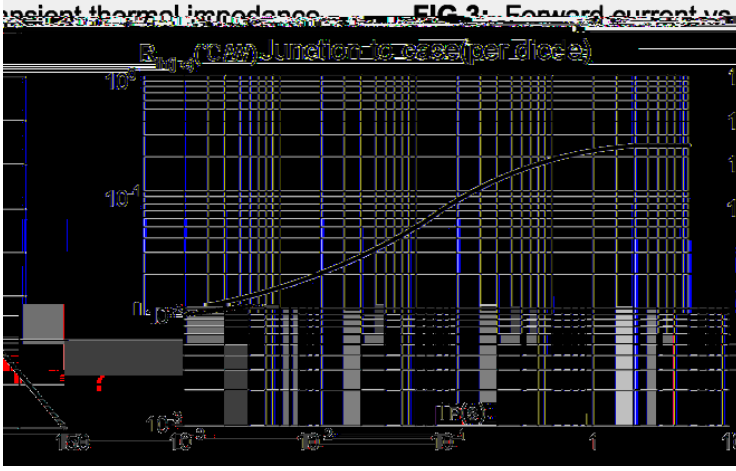

FIG.4: Maximum tra

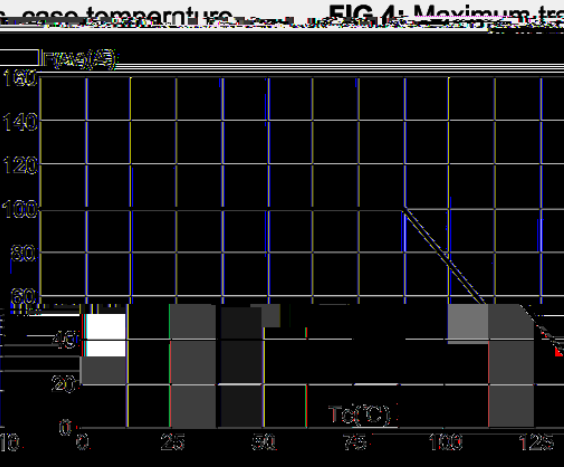

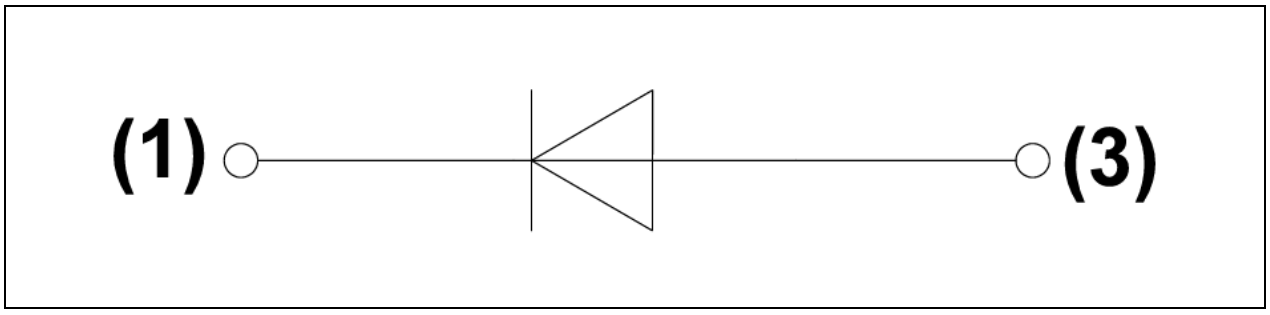

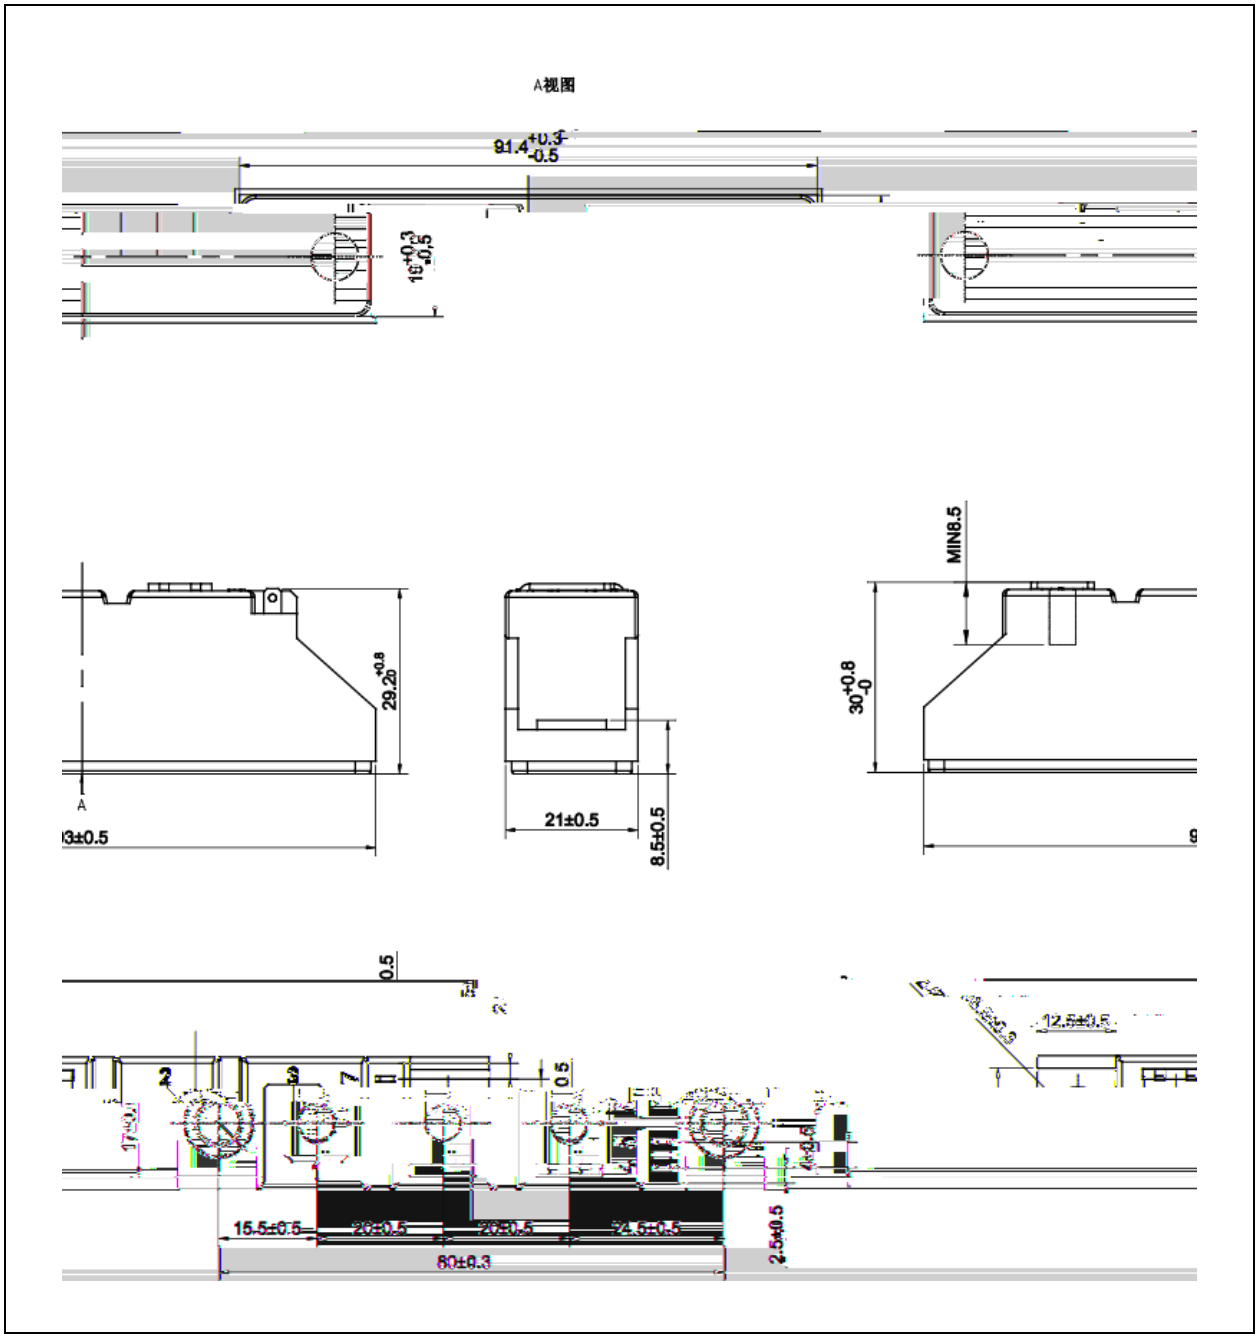
A视图
91.4+0.3 -0.5
16+0.3 ±0.5
29.20+0.8
A
3±0.5
21±0.5
8.5±0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
0.5
12.5±0.5
15.5±0.5
20±0.5
20±0.5
24.5±0.5
60±0.3
2.5±0.5

+

’ - - - /

1 - - -

3

- - -

- - - / - - -

/

- - - 0 /