| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ℃ | | |
| | | |
| | | |



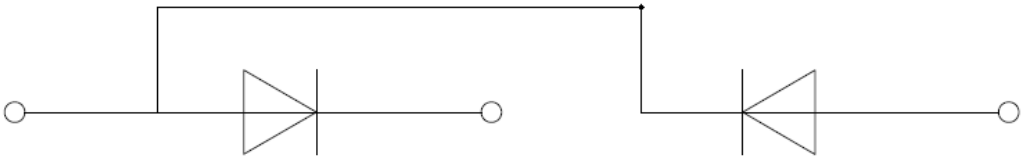

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ℃ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

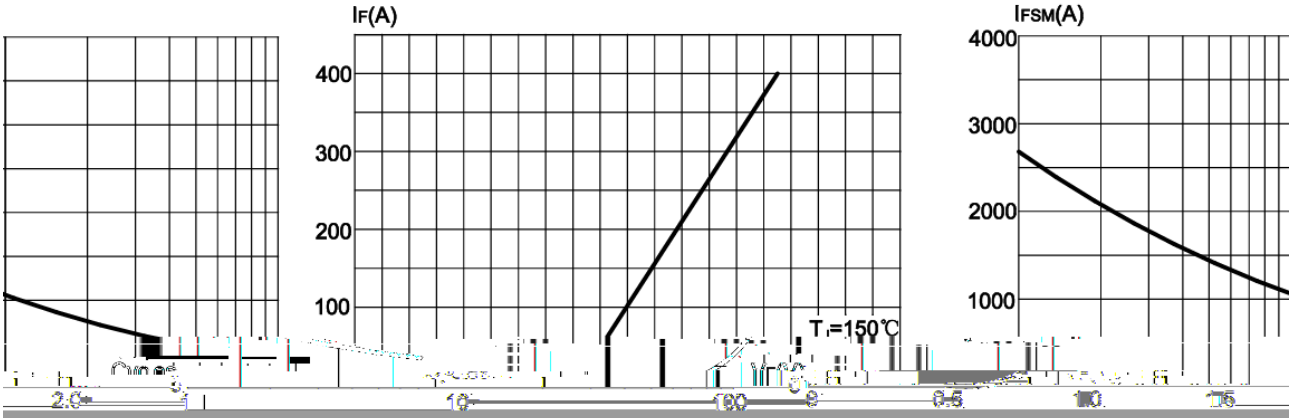
IF(A)
400
300
200
100
IFSM(A)
4000
3000
2000
1000
TJ=150℃

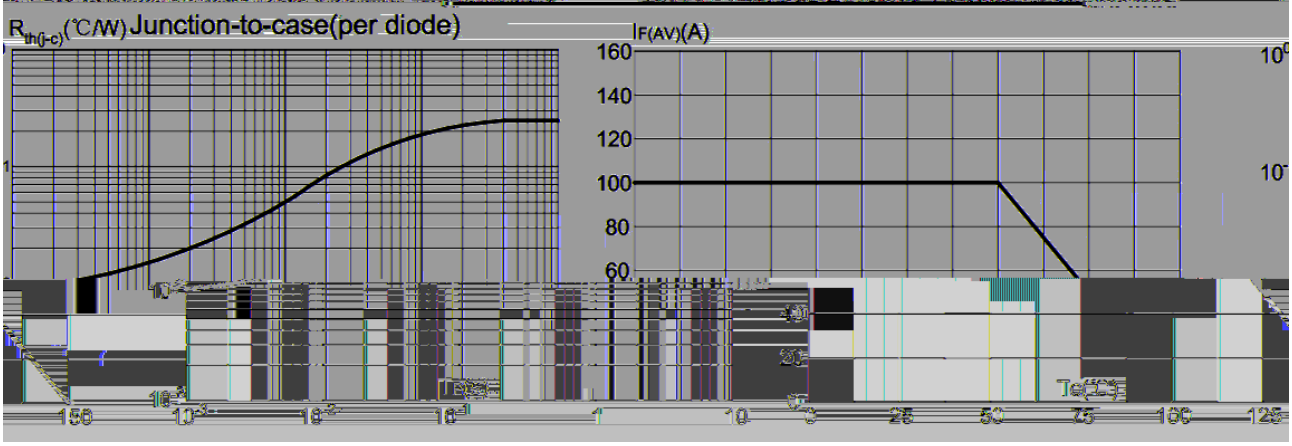
Rth(j-c)(℃/W) Junction-to-case(per diode)
IF(AV)(A)
160
140
120
100
80
60

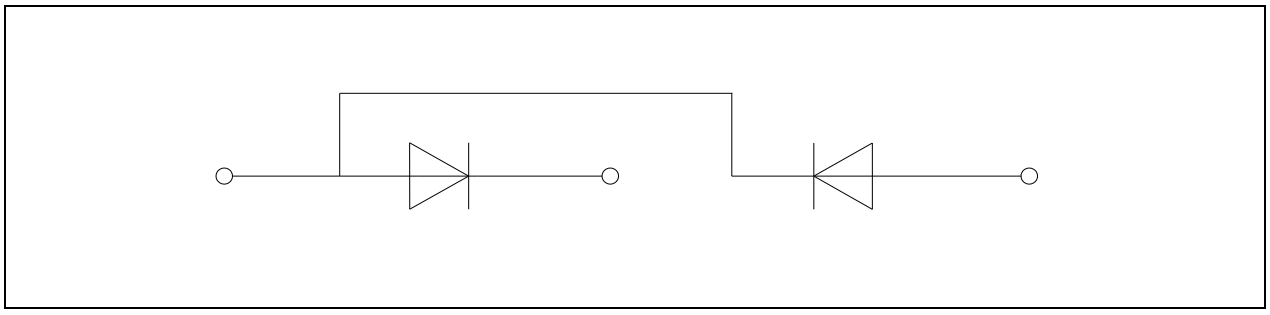

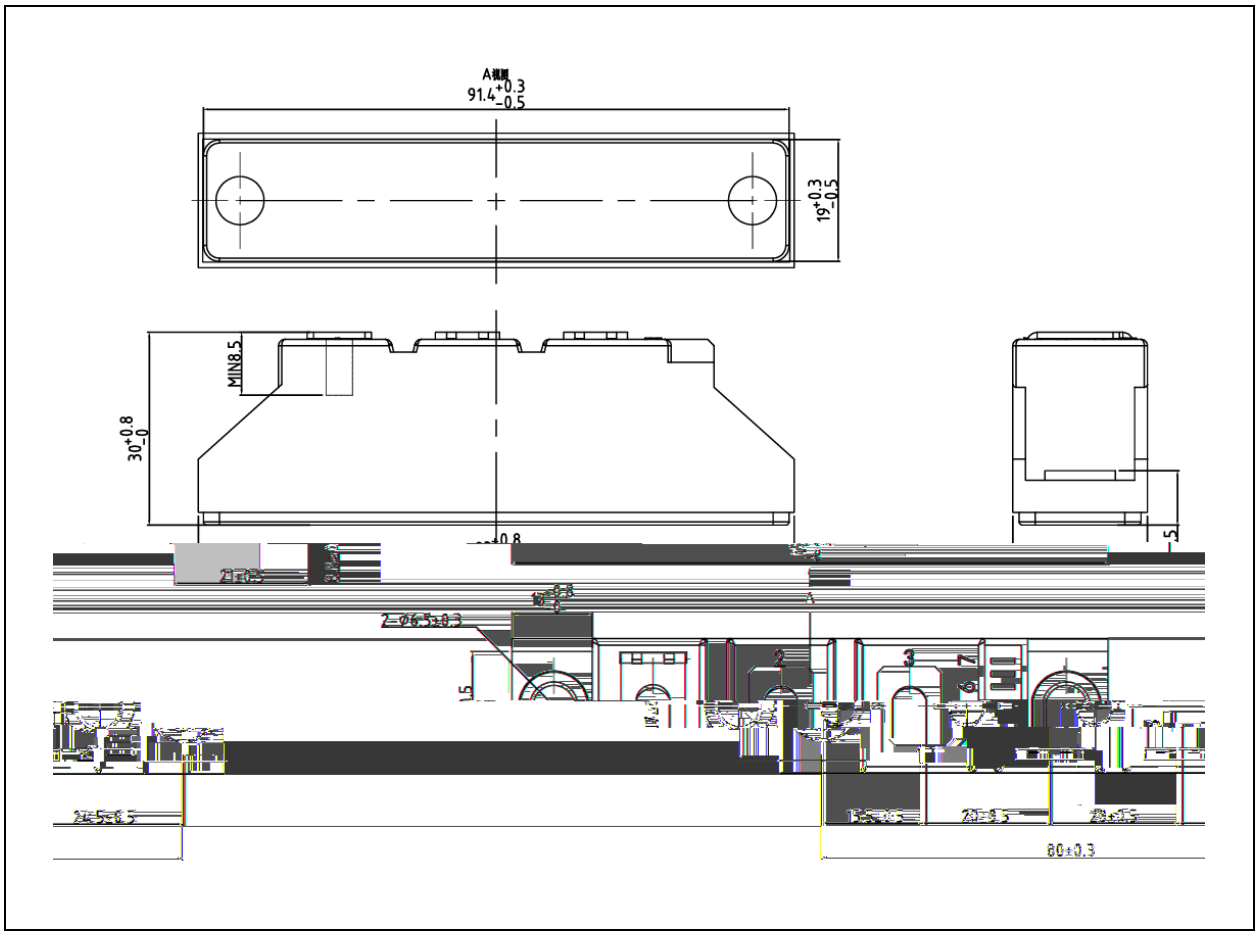
A視圖
91.4+0.3 -0.5
19+0.3 -0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
2-Ø6.5±0.3
80±0.3