
	℃			

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

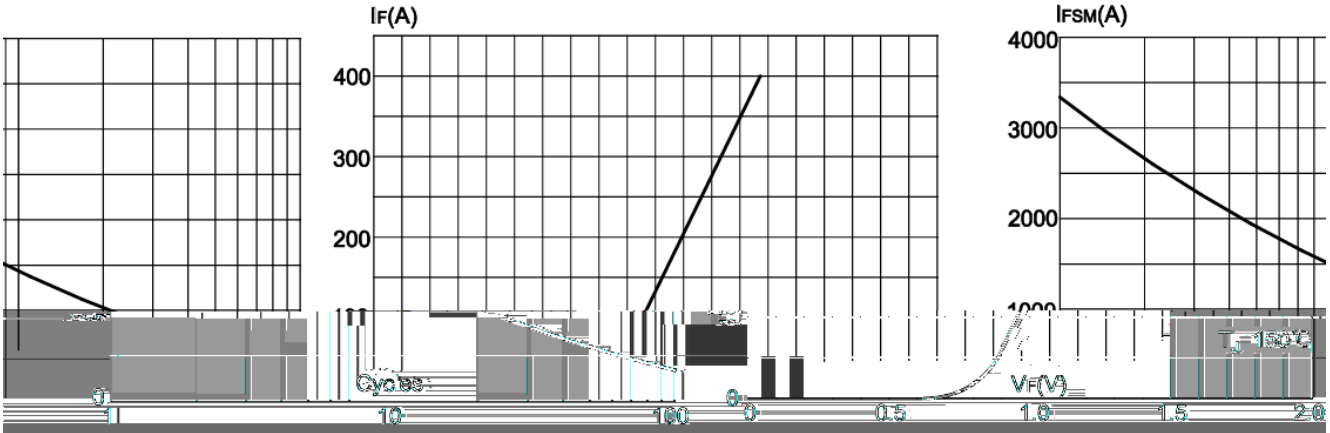

FIG.2: Peak on-state surge current

FIG.4: Maximum transient thermal impedance

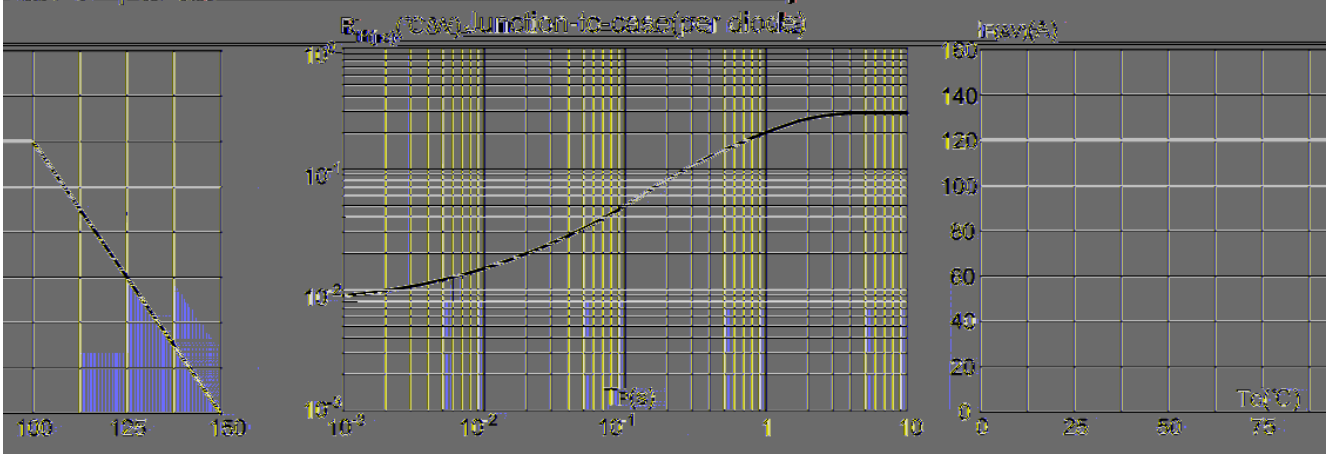

FIG.3: Forward current vs. case temperature

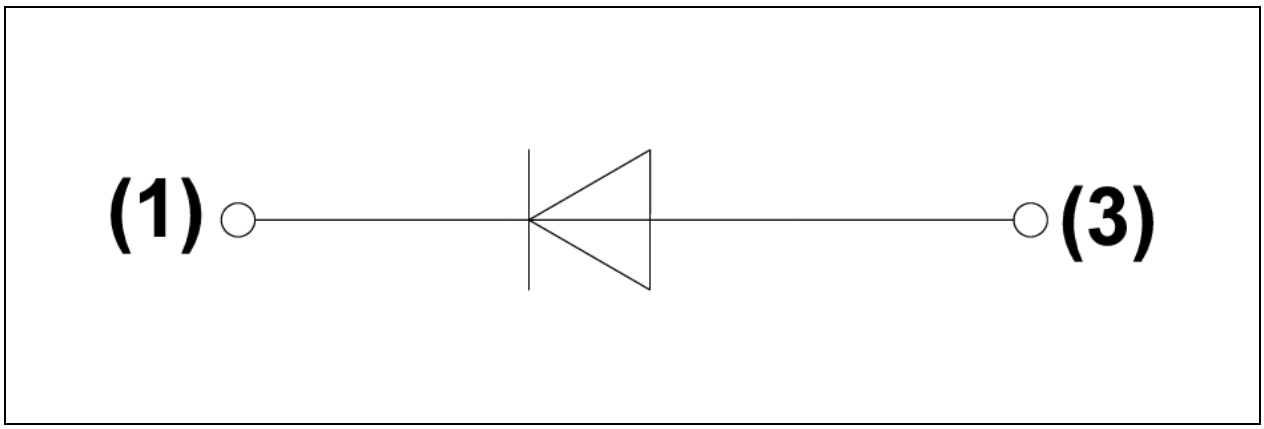

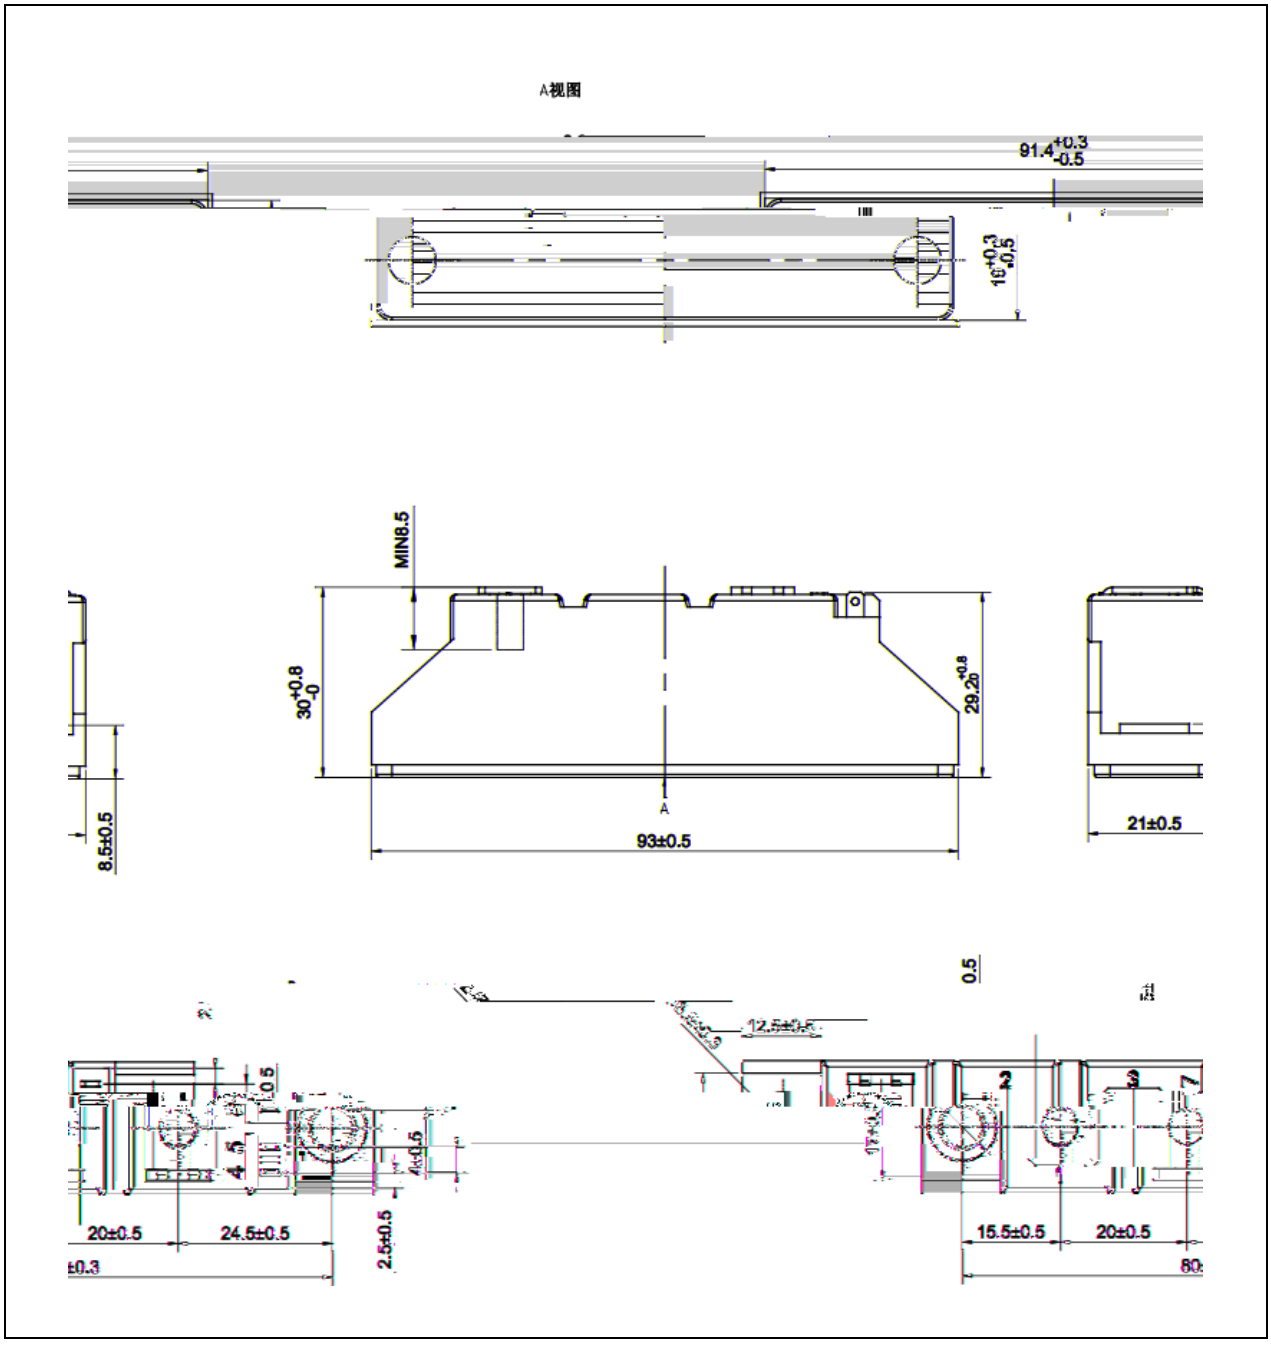
A视图
91.4+0.3 -0.5
10+0.3 -0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
29.20+0.8
A
93±0.5
21±0.5
8.5±0.5
12.5±0.5
20±0.5
24.5±0.5
2.5±0.5
15.5±0.5
20±0.5