	℃			

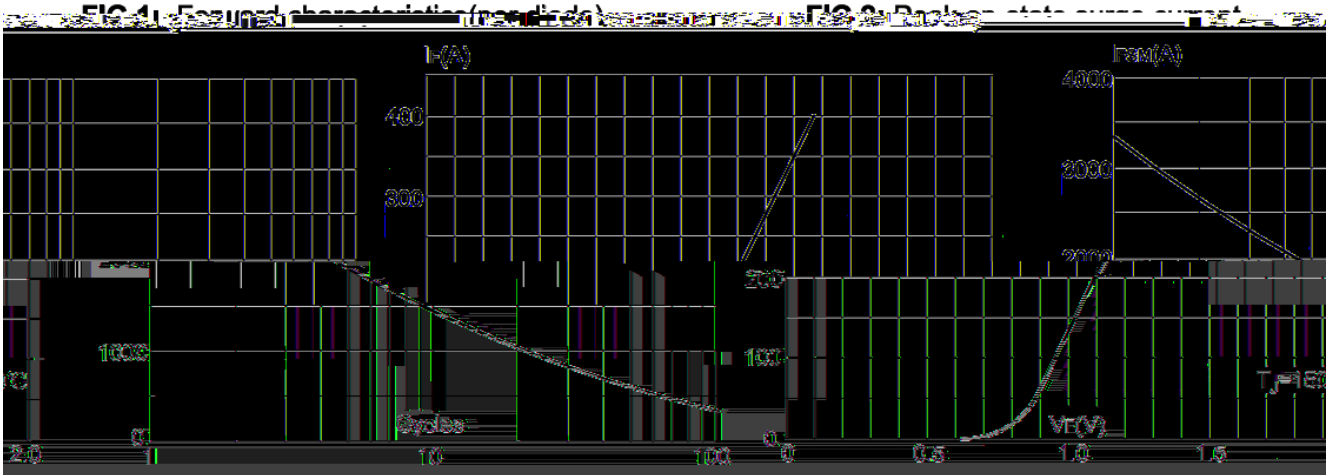


FIG.4: Maximum transient thermal impedance



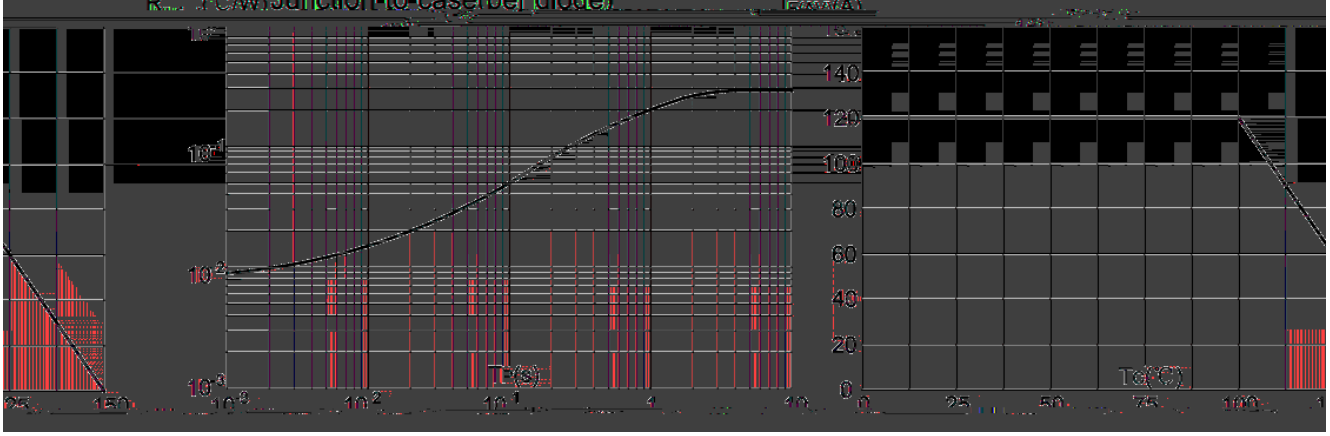


FIG.3: Forward current vs. case temperatu

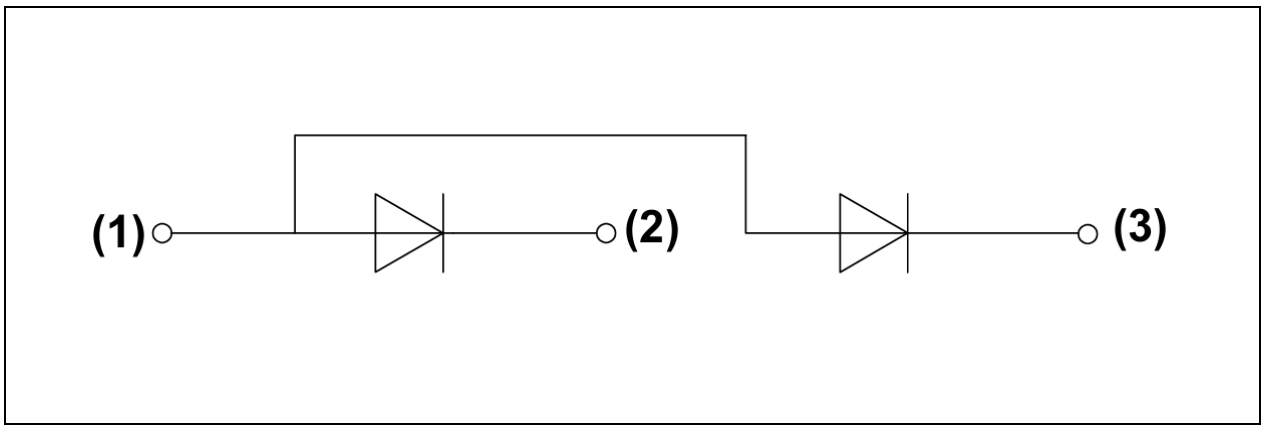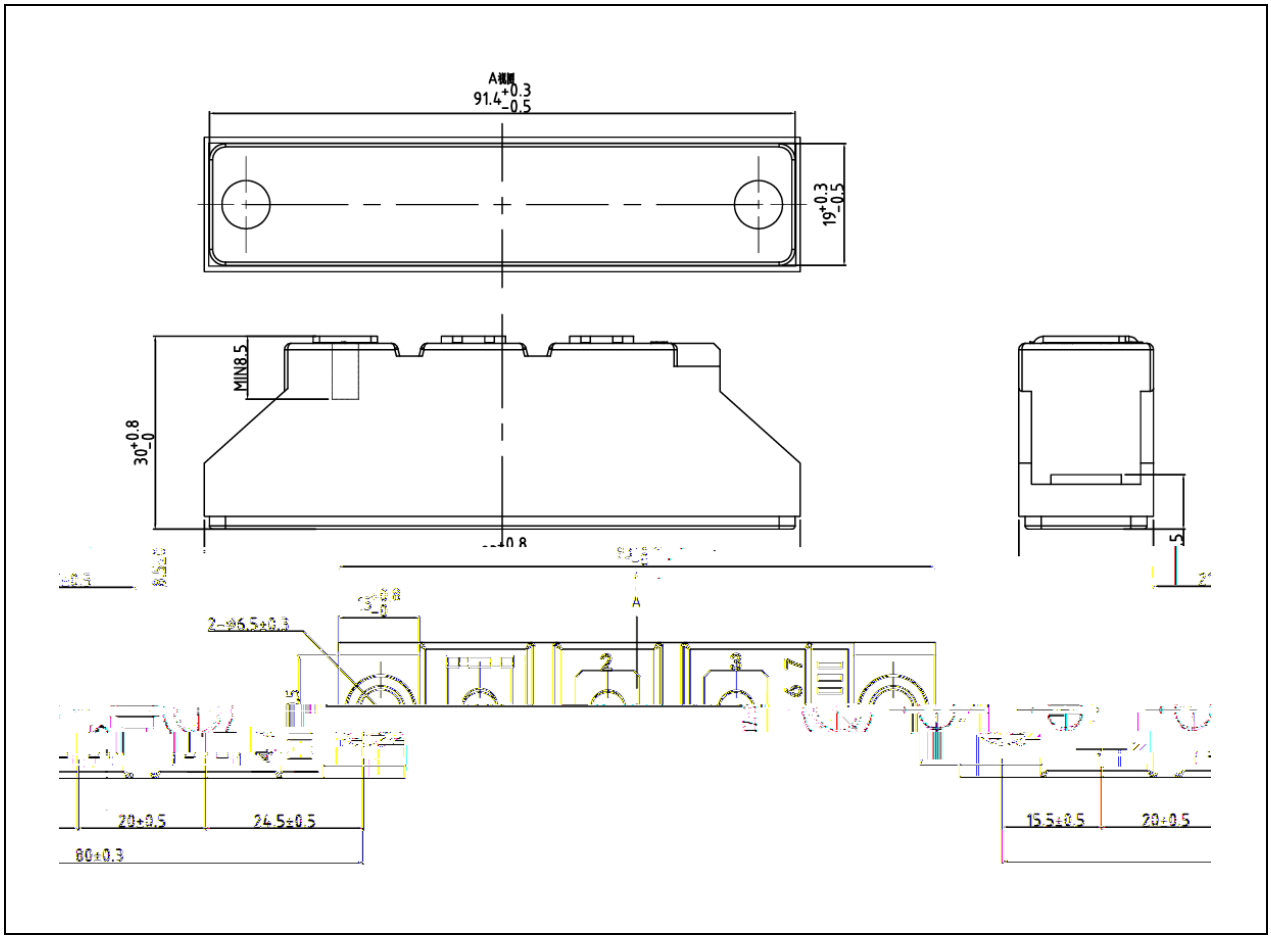


91.4+0.3 -0.5
19+0.3 -0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
5
A
2-Ø6.5±0.3
20±0.5
24.5±0.5
80±0.3
15.5±0.5
20±0.5