	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

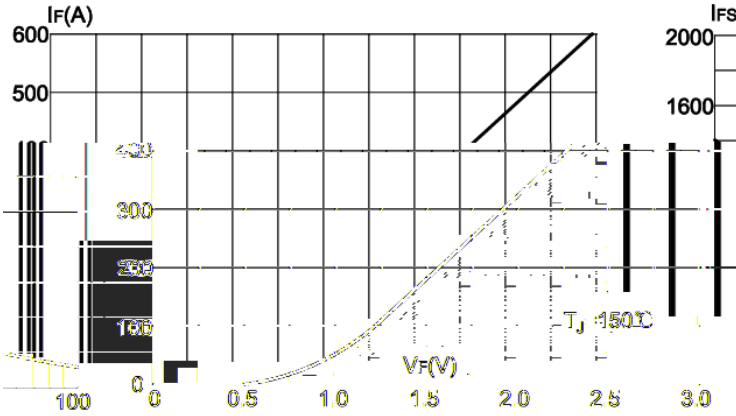

FIG.2: Peak on-state surge current

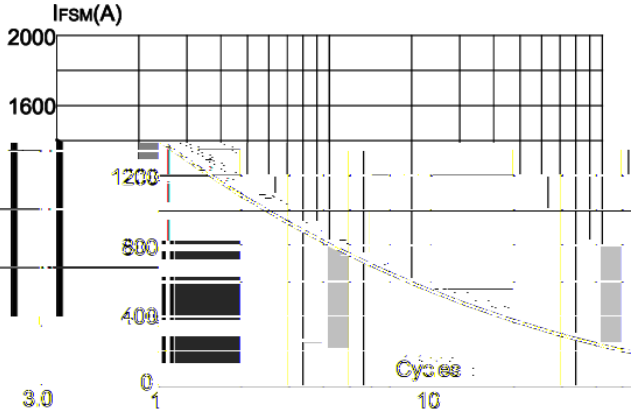

er diode)

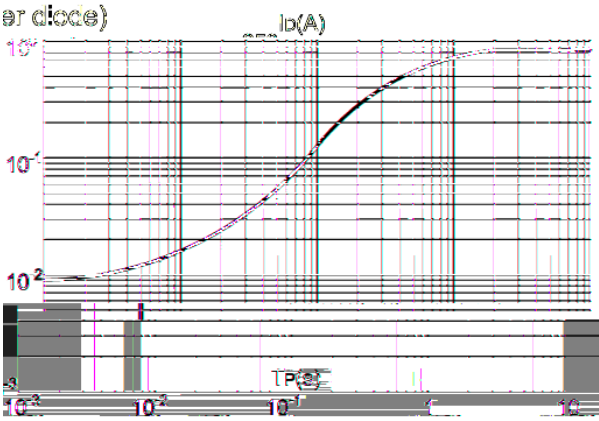

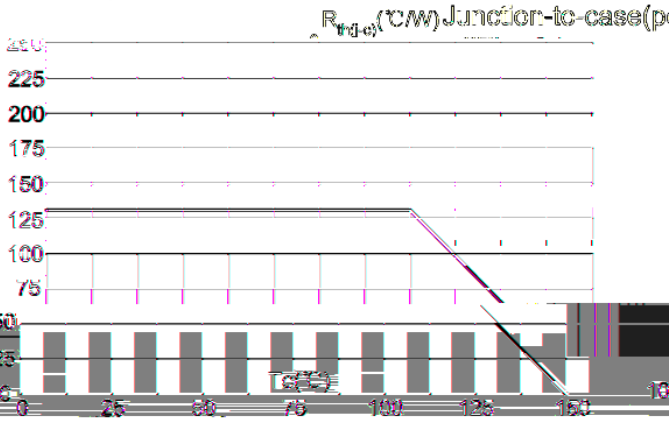

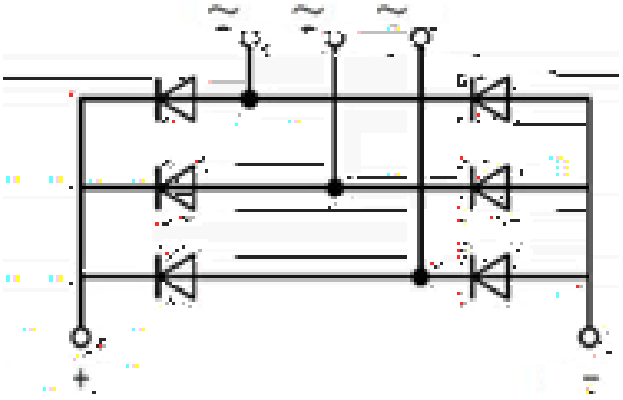

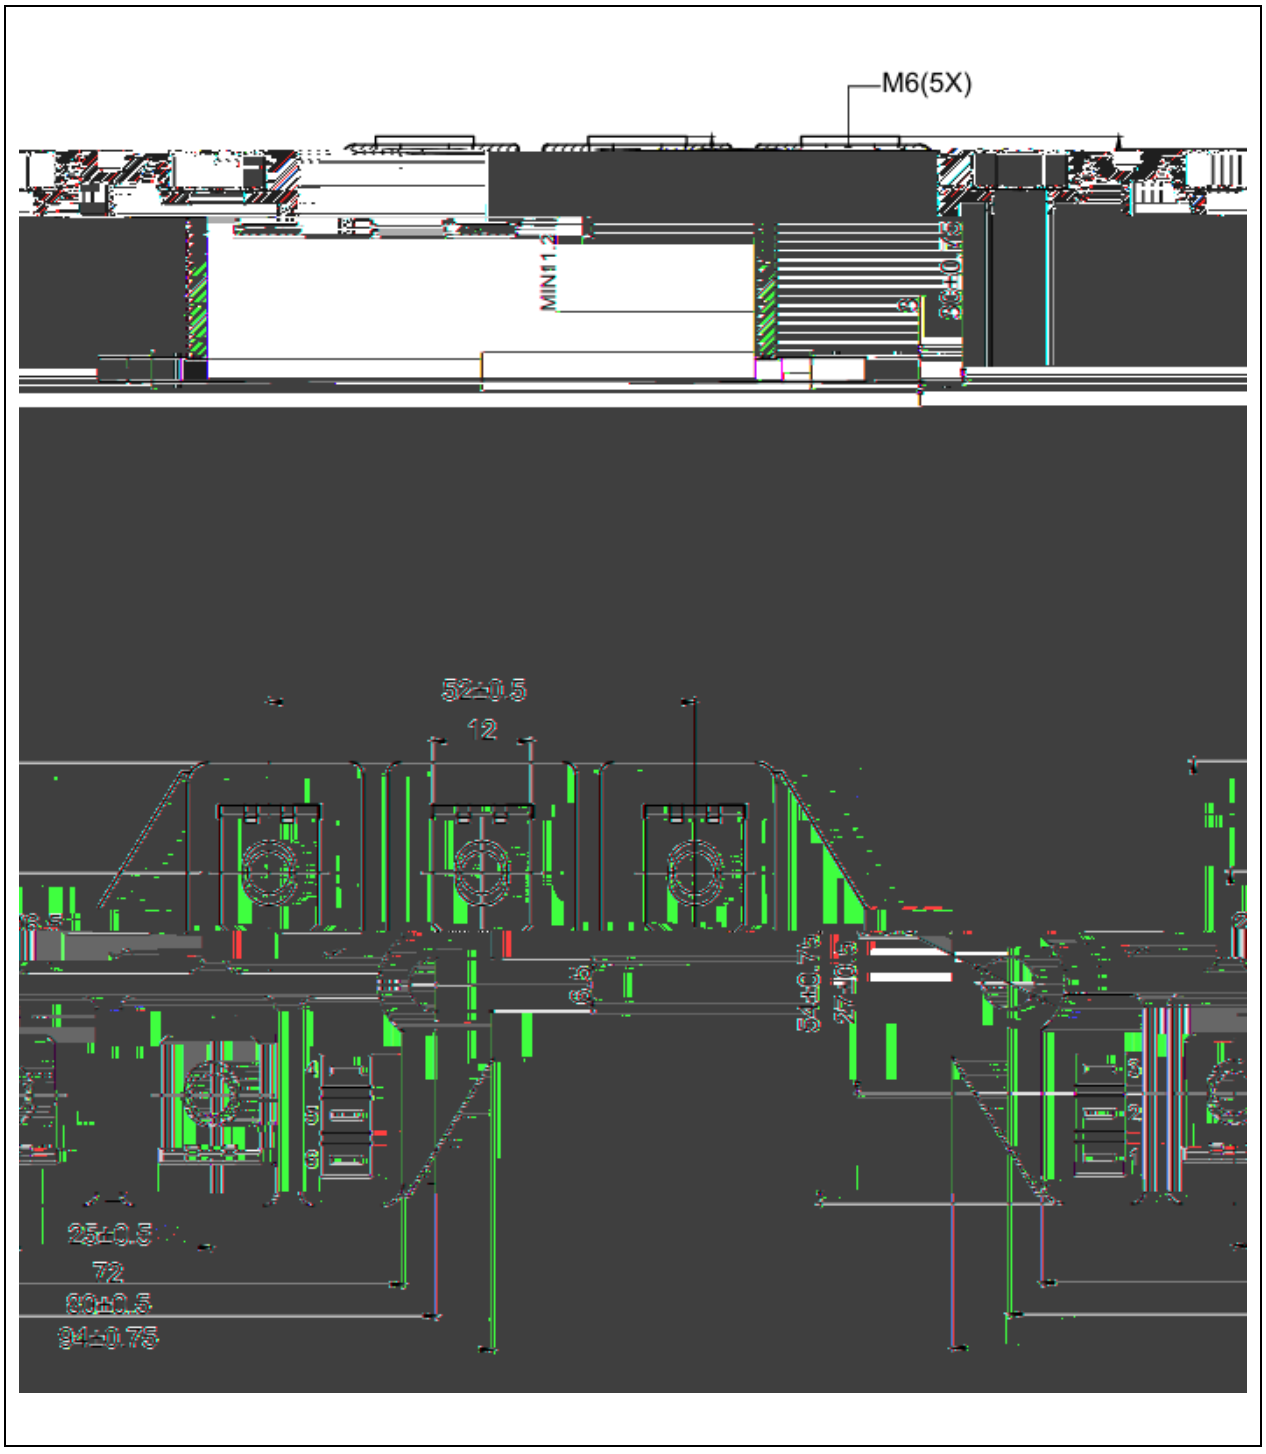
M6(5X)
MIN11.2
52±0.5
12
25±0.5
72
80±0.5
94±0.75