# G eXX C Tf X E XVgYXe eW X bWh X

XTghexf

CebWhVgFh Tdl

| CTeT XgXe | I ThX | Ha g |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

cc VTgbaf



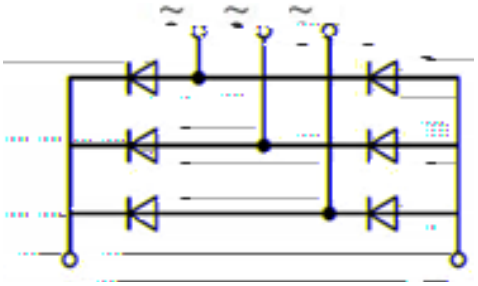

Ufb hgX Tk h ETga f

| CTeT XgXe | 6baWgbaf | Fl Ub | I ThXf | Ha g |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | ℃ | | | |
| | | | | |
| | ℃ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ℃ |

XVge VT 6 TeTVgXe f g Vf

| CTeT XgXe | 6 ba Wgbaf | Fl Ub | I T hXf | | | Ha g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | Gl c | Tk | |
| | ℃ | | | | | |
| | ℃ | | | | | |
| | ℃ | | | | | |
| | ℃ | | | | | |
| | | | | | | |

G Xe T 6 TeTVgXe f g Vf

| CTeT XgXe | 6 ba Wgbaf | Fl Ub | I T hXf | | | Ha g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | Gl c | Tk | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B eWKe a aYbe Tgba

| Xi VX | Te a | CTV T X | J X g | aaXe bk | CXe 6 Tgba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Gl c VT XVge VT G Xe T 6 TeTVgXe f g Vf

**FIG.1:** Forward characteristics(per diode)

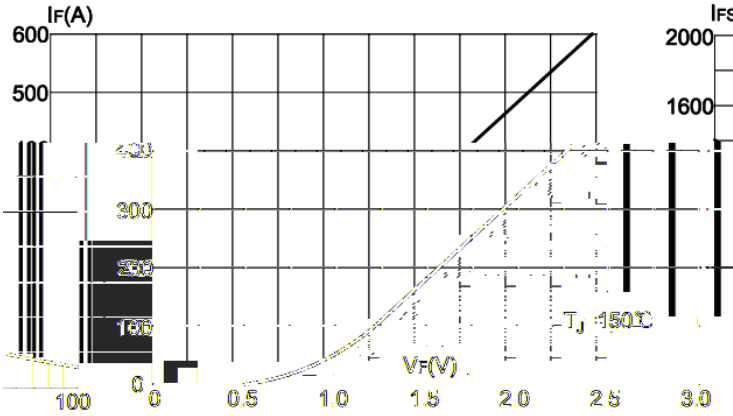


**FIG.2:** Peak on-state surge current

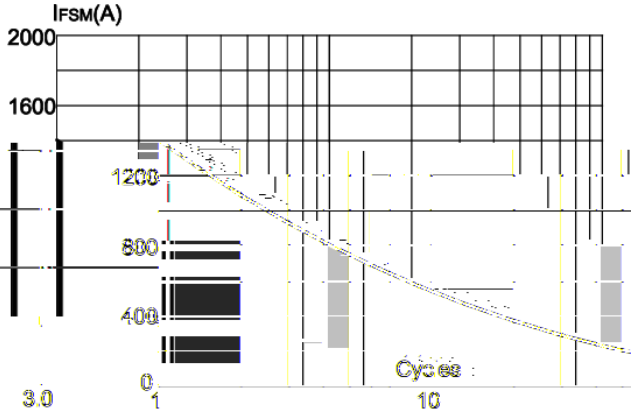


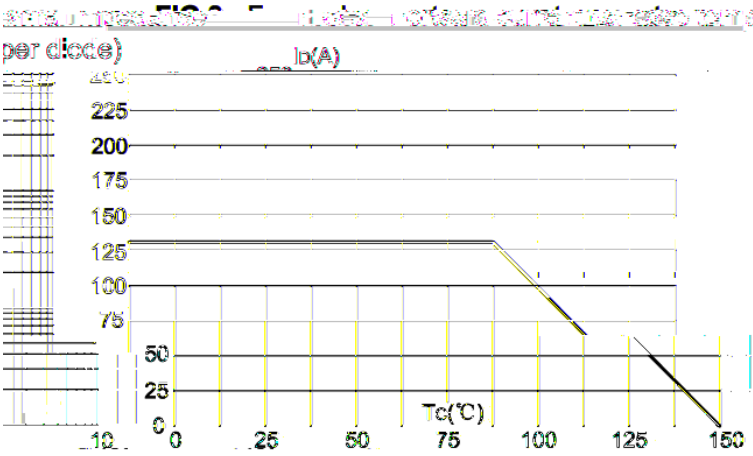


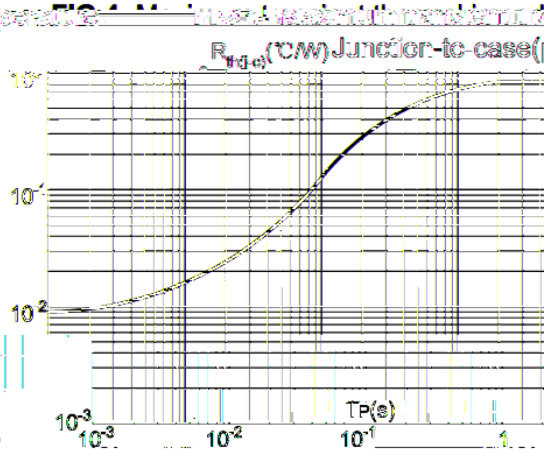


6 eVh g T eT

