

	℃			
	℃			
				℃

	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

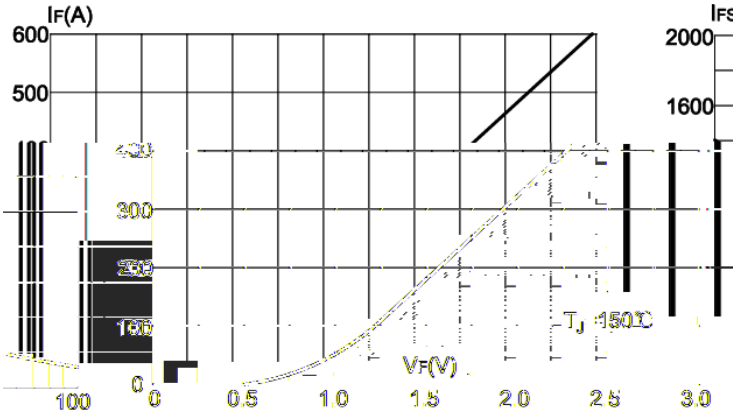

FIG.2: Peak on-state surge current

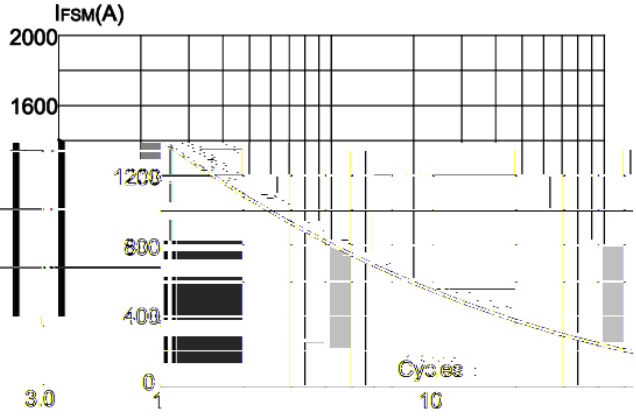

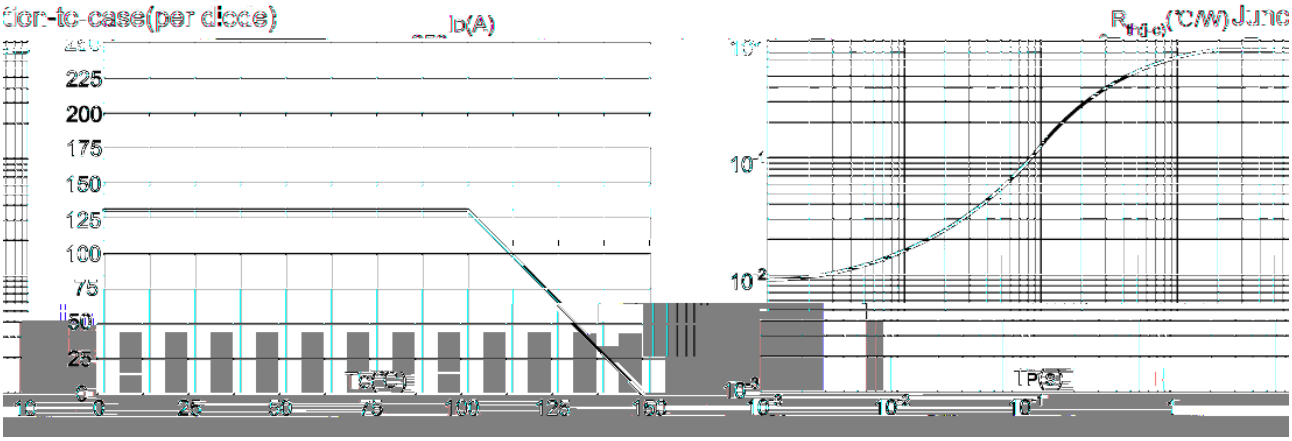

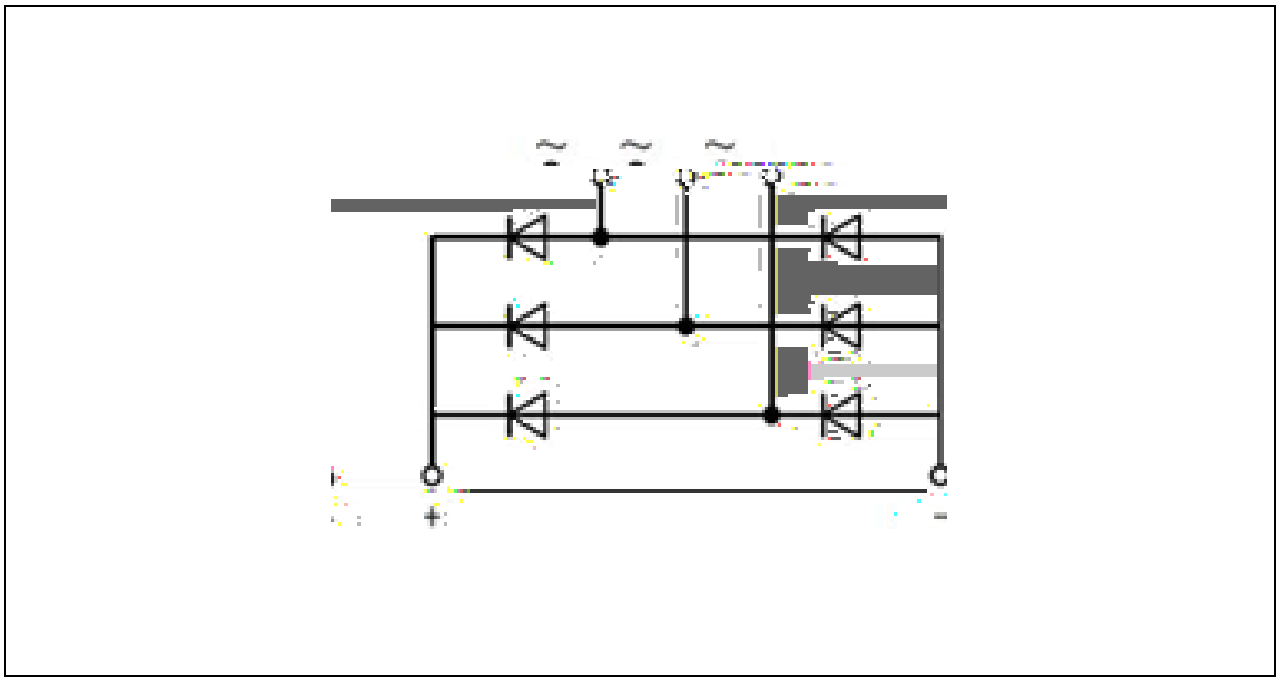


M6(5X)
52±0.5
12
25±0.5
72