℃		



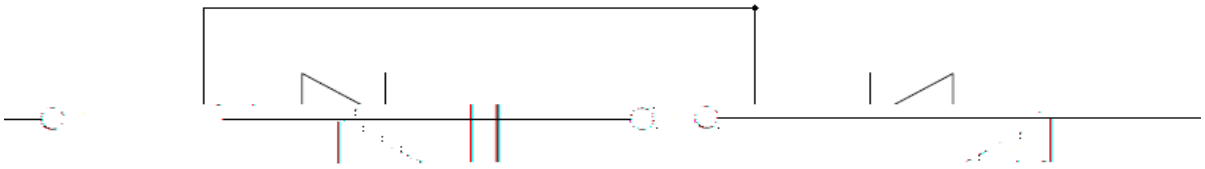

	℃			

	℃					
	℃					
	℃					

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

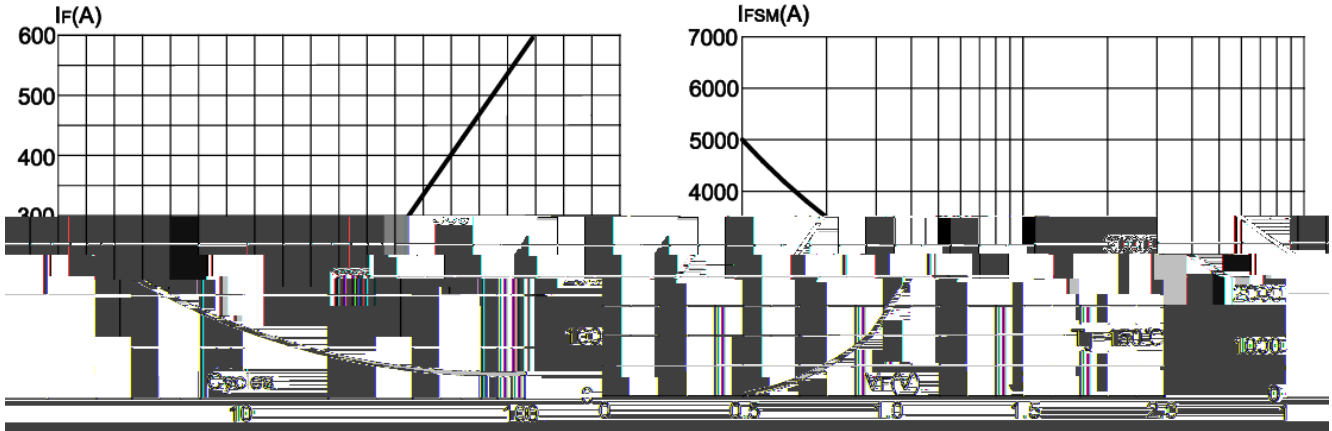

FIG.2: Peak on-state surge current

4: Maximum transient thermal impedance (°C/W) Junction-to-case(per diode)

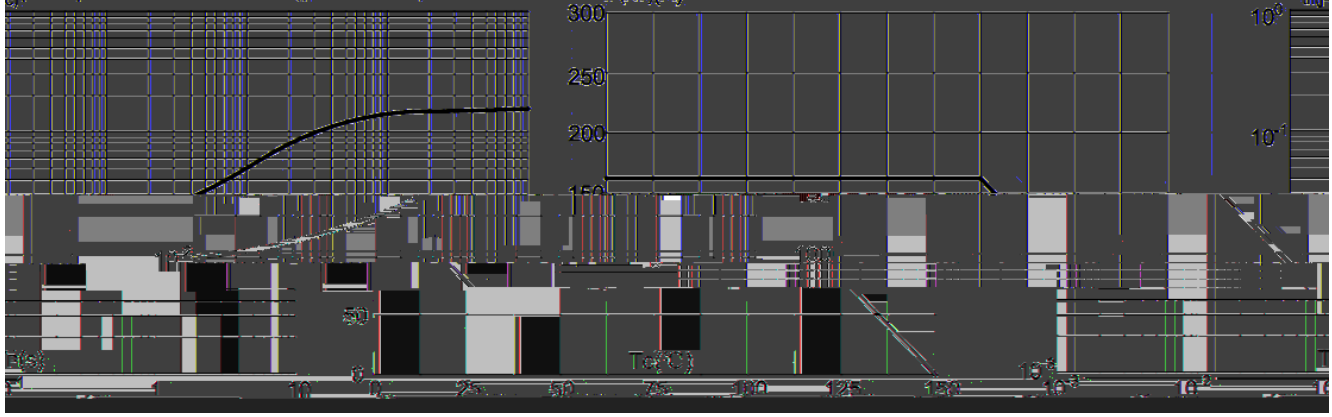

FIG.3: Forward current vs. case temperature

FIG.

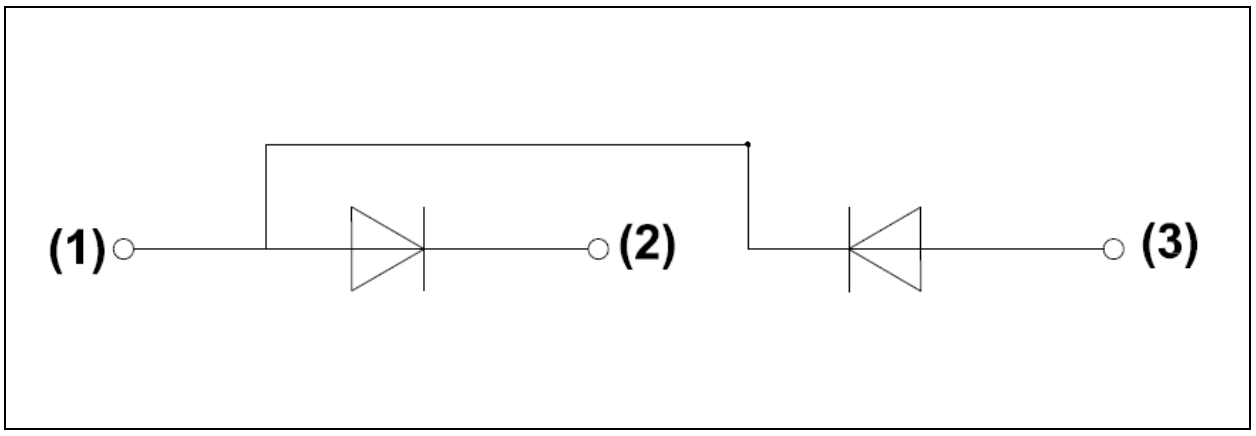

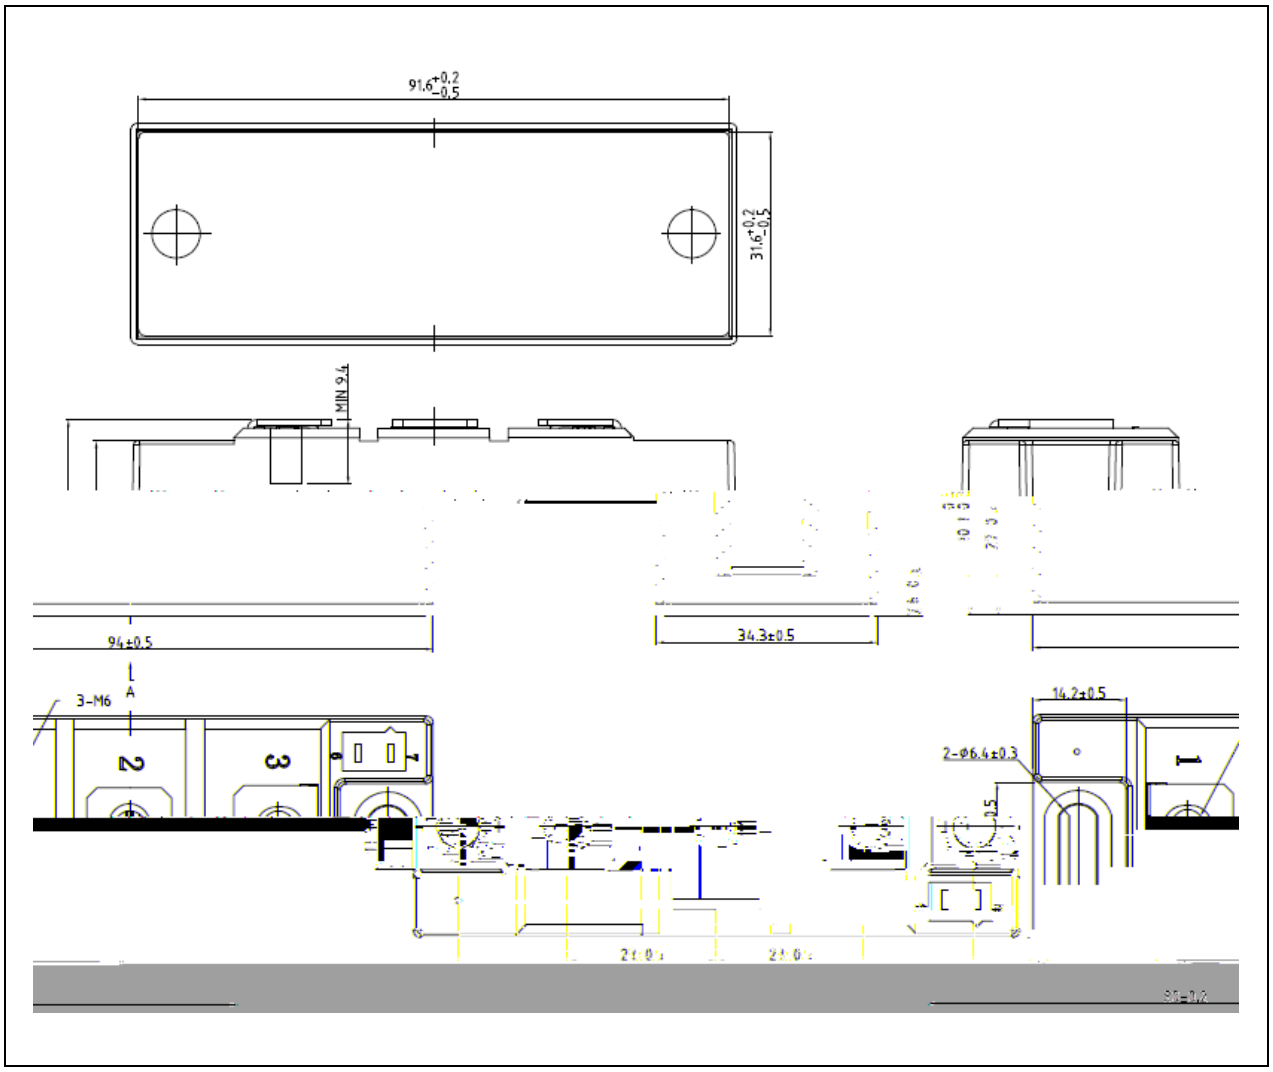
91.6+0.2 -0.5
31.6+0.2 -0.5
MIN 9.4
94±0.5
34.3±0.5
3-M6
14.2±0.5
2-φ6.4±0.3
2
3
1