
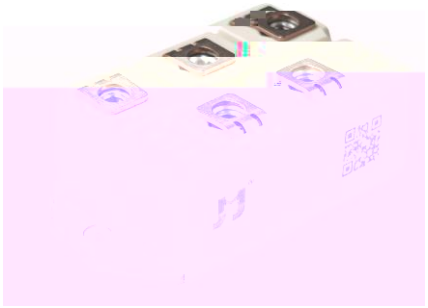

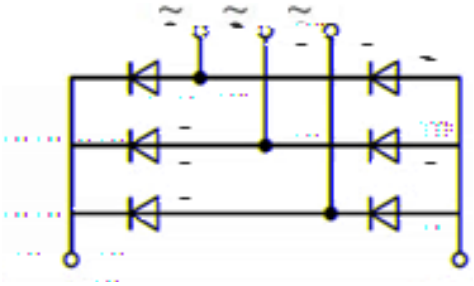

	℃			
	℃			
				℃

	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

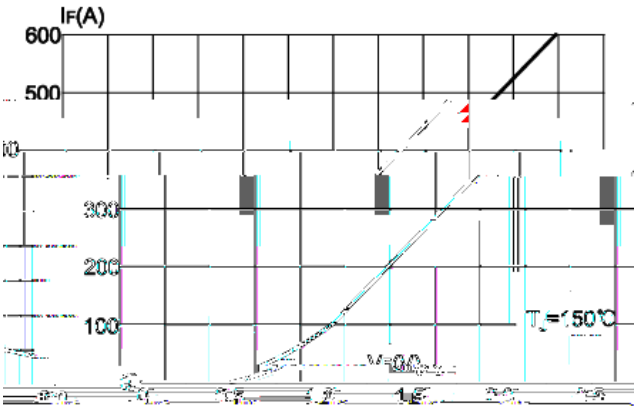

FIG.2: Peak on-state surge current

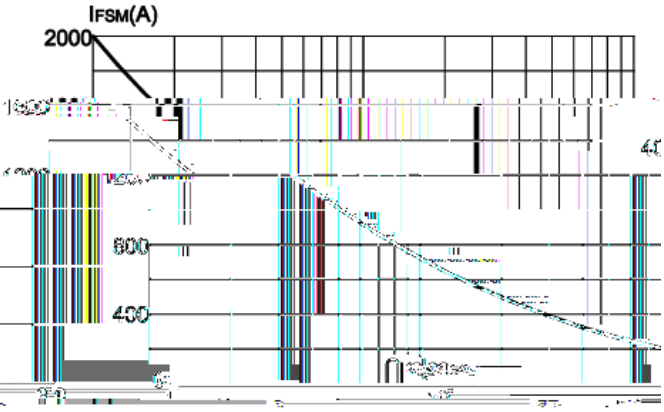

G.3: Forward current vs. case temperature

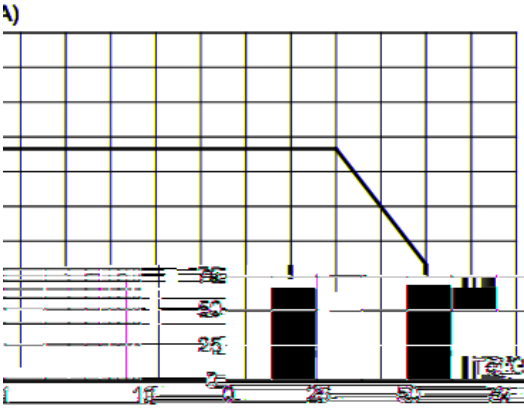

FIG.4: Maximum transient thermal impedance



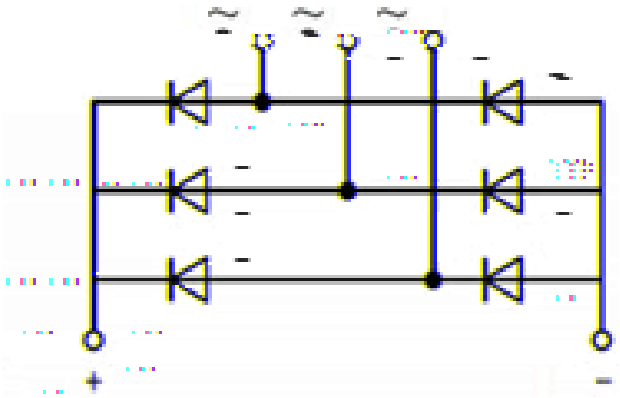

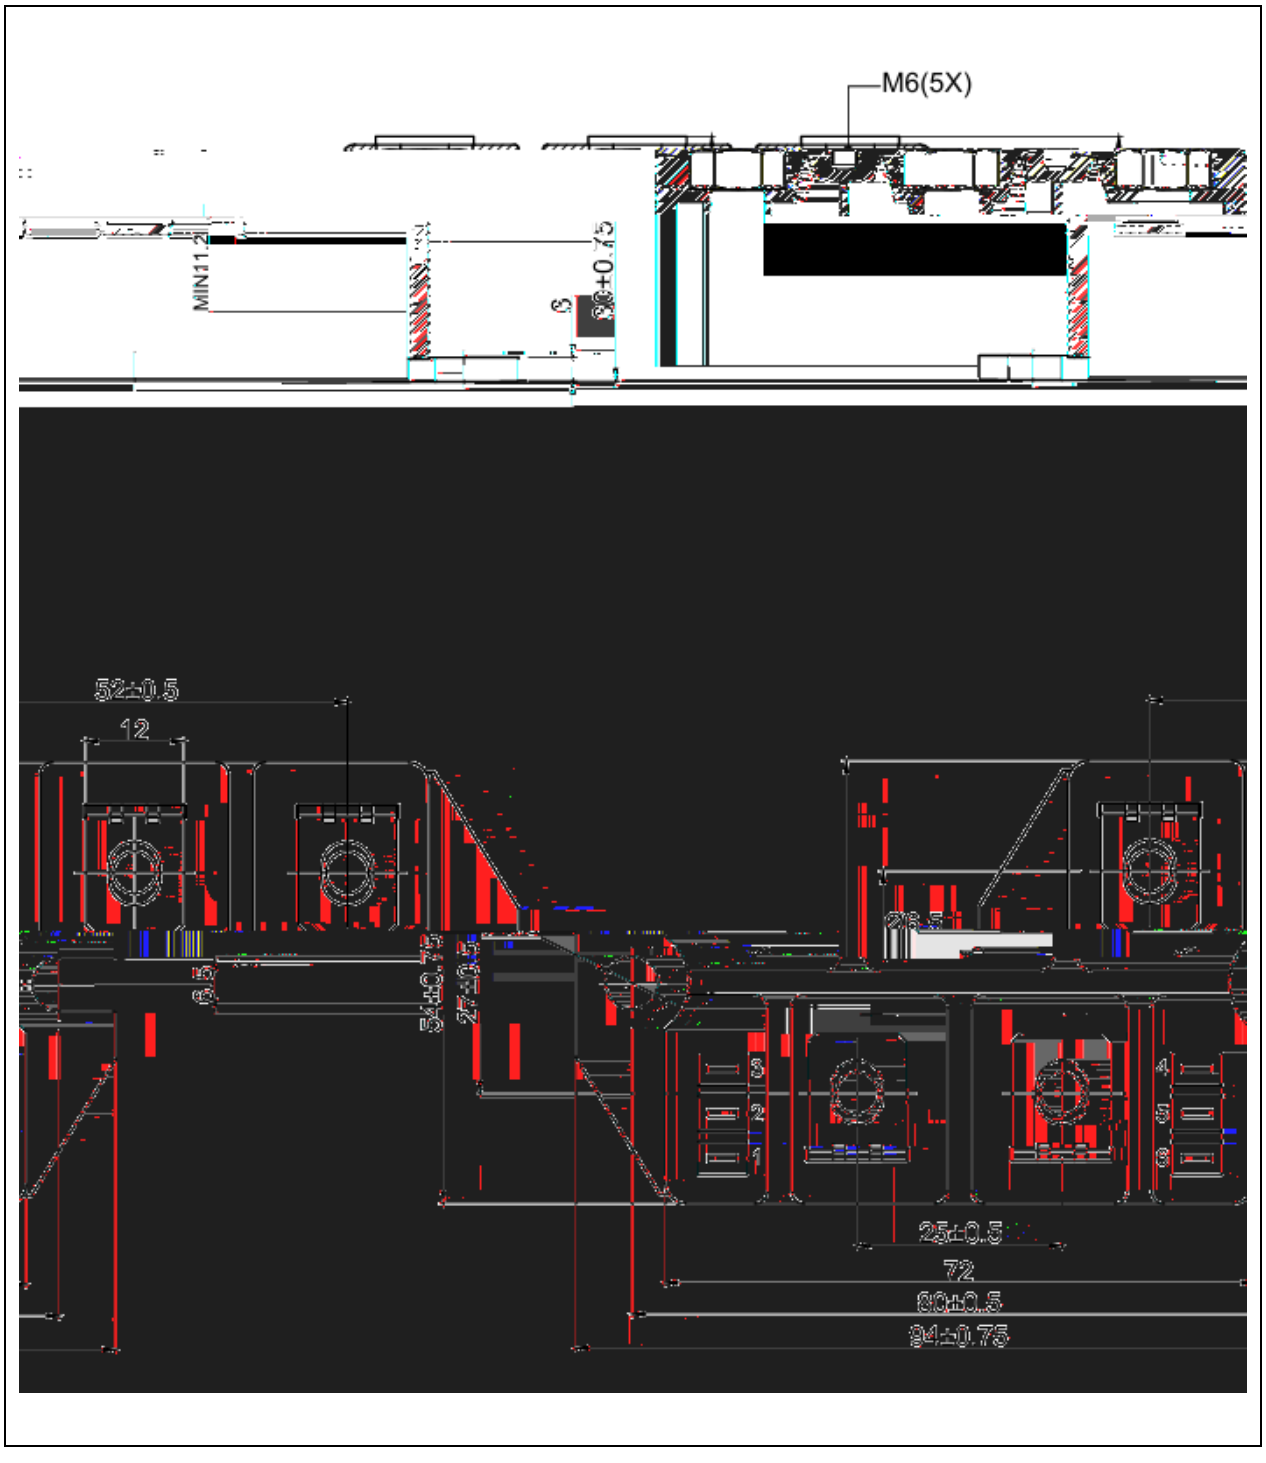
M6(5X)
MIN11.2
6
52±0.5
12
25±0.5
72
80±0.5
94±0.75