6 !

6

	℃			
	℃			

.

			6		6	
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

			6		6	

2

	6			2	

.

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

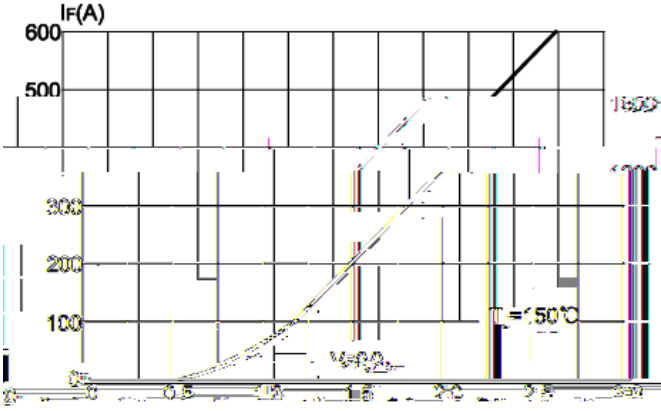

FIG.2: Peak on-state surge current

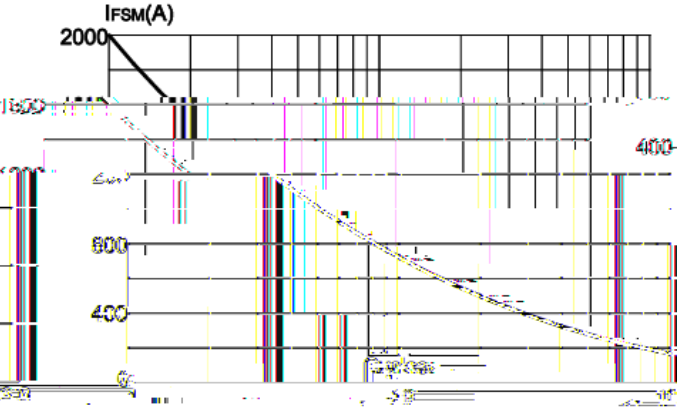

FIG.3: Forward current vs. case temperature

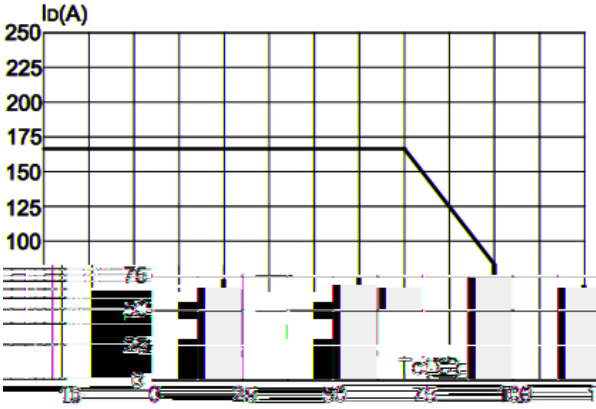

FIG.4: Maximum transient thermal impedance

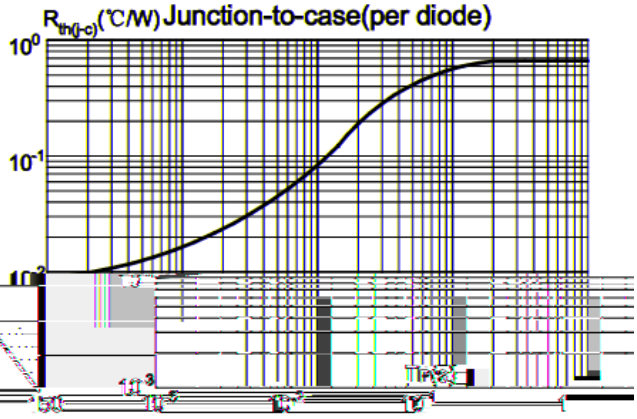

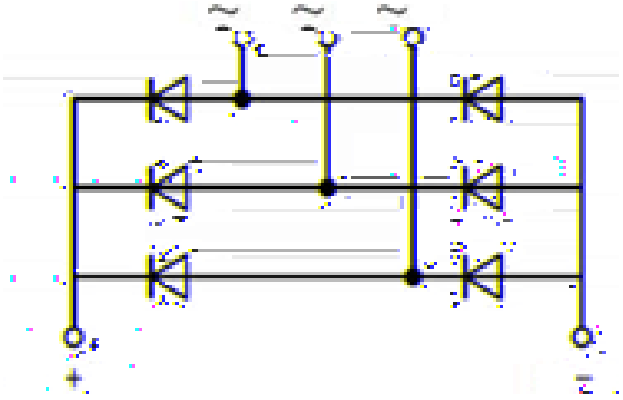

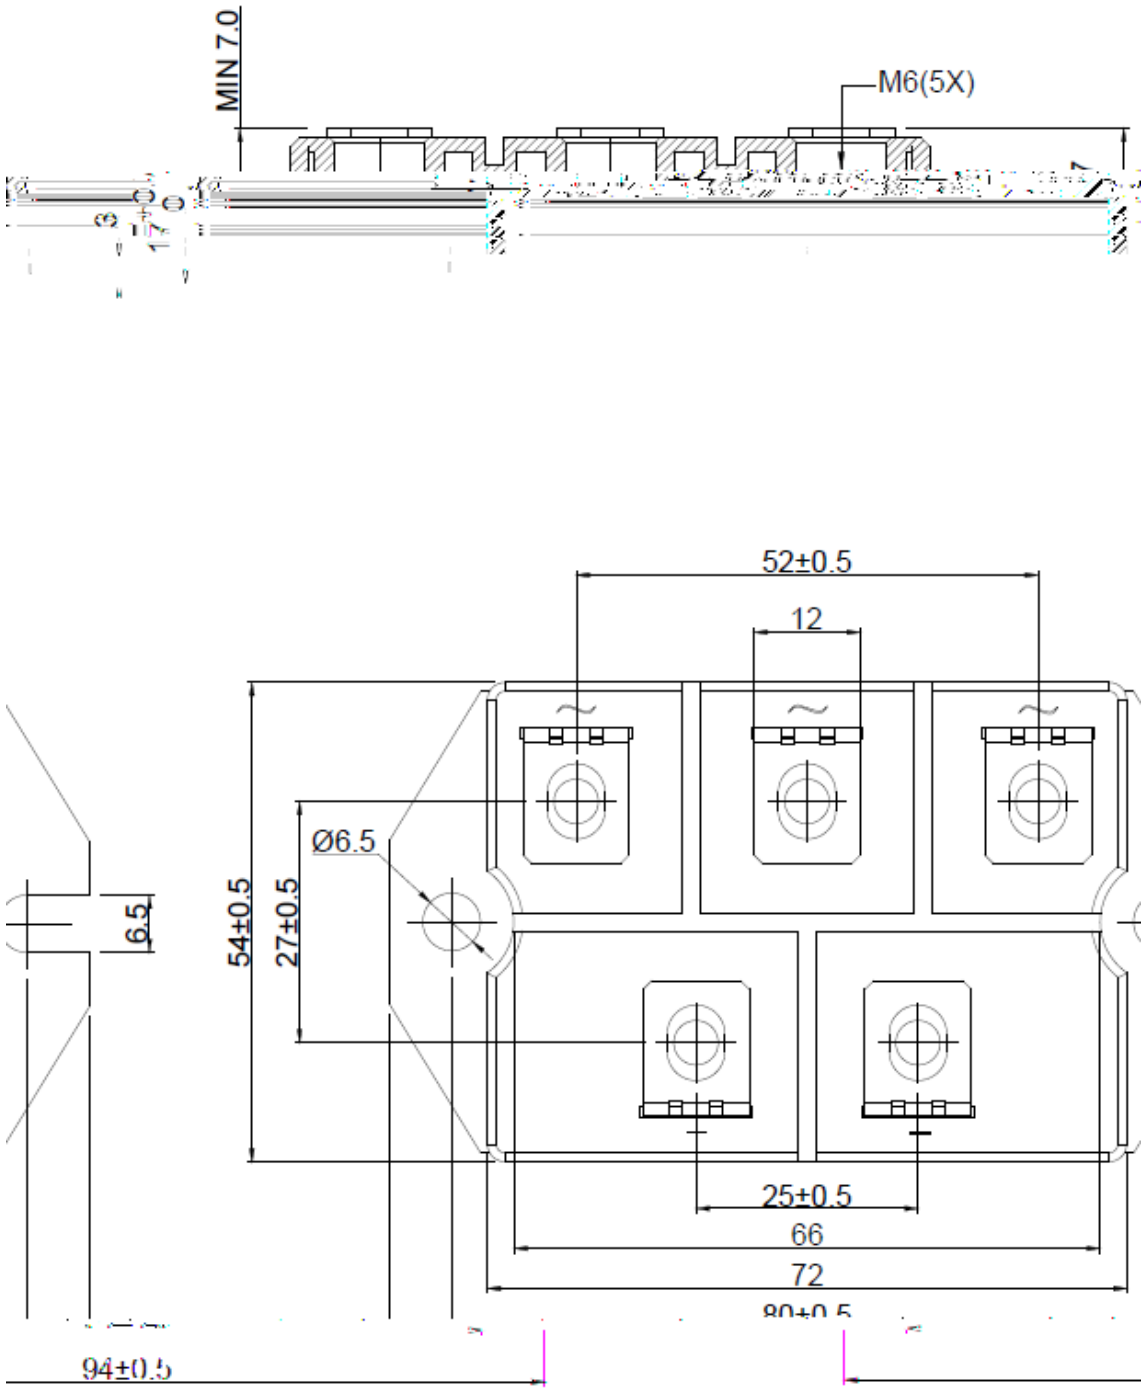
MIN 7.0
M6(5X)
52±0.5
12
Ø6.5
54±0.5
27±0.5
6.5
25±0.5
66
72
94±0.5