□

□ □ !

	□	
℃		

□ □

		!	□	
	℃			

		!	□			
				!		
	℃					
	℃					
	℃					
						Ω

		!	□			
				!		

!

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

FIG.2: Peak on-state surge current

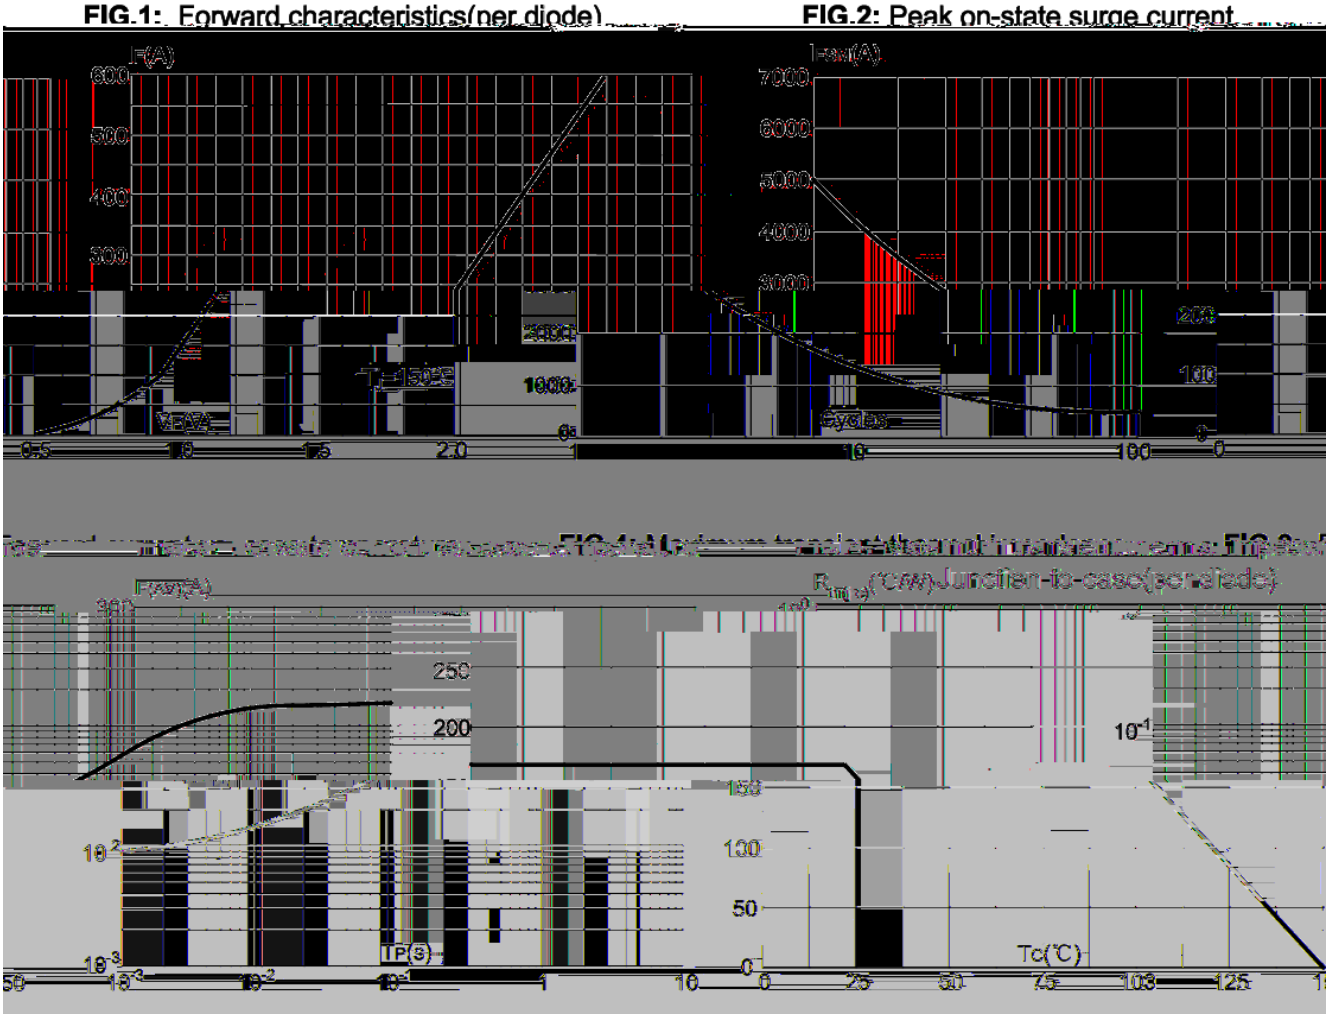

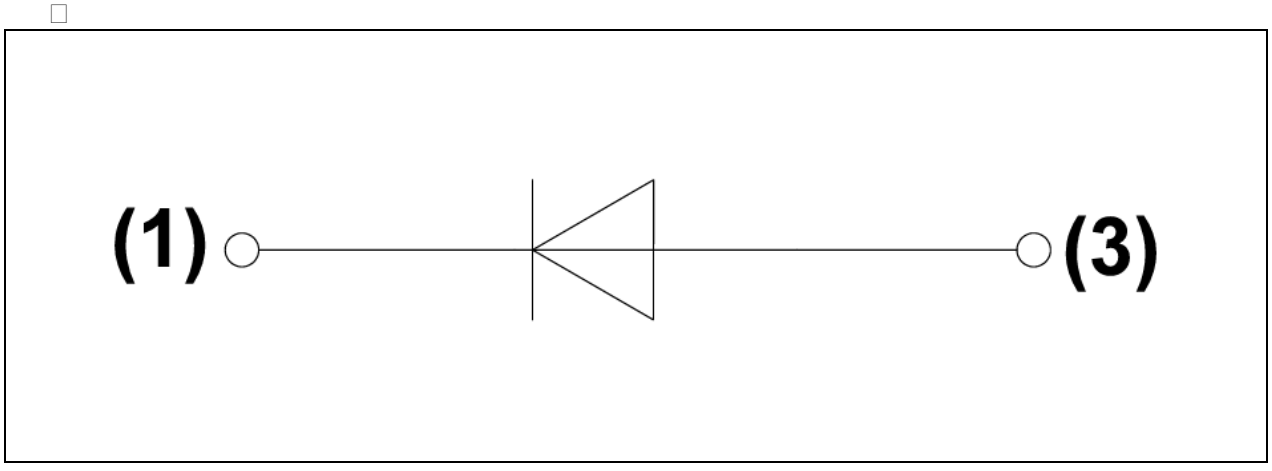

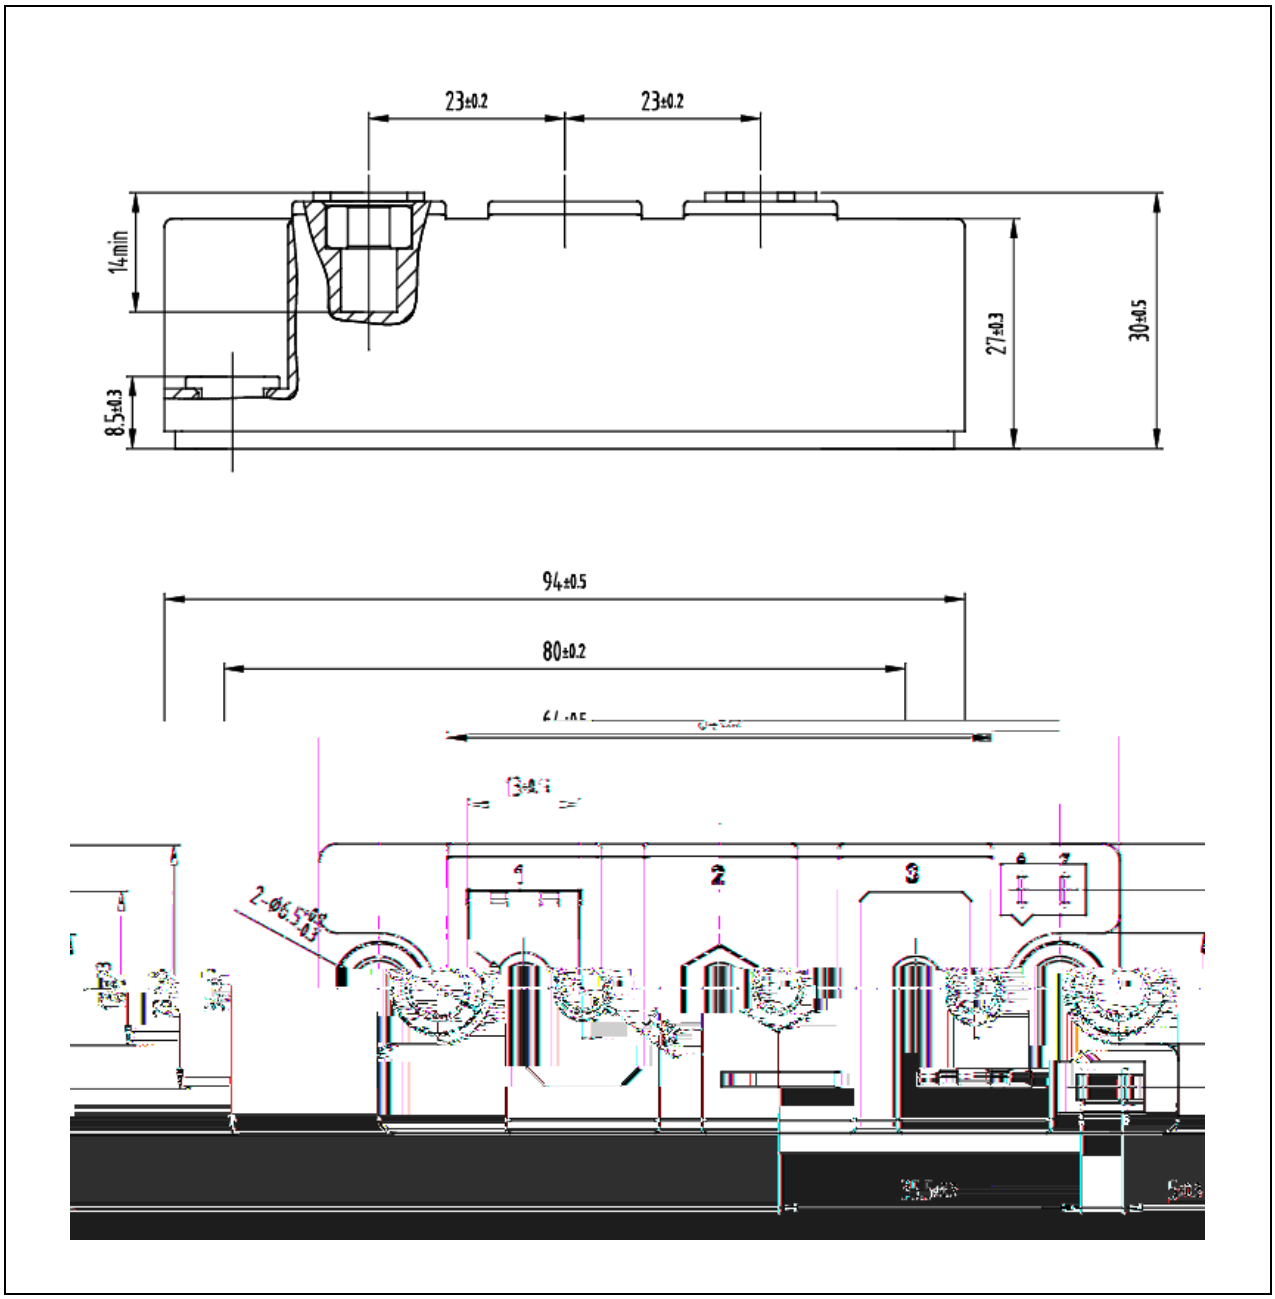
23±0.2
23±0.2
14min
8.5±0.3
27±0.3
30±0.5
94±0.5
80±0.2
2-Ø6.5+0.3
1
2
3