(

22-		
) 4 ℃		
) 3- 0		
-		

)

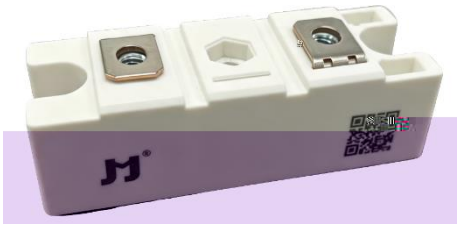



4

2	4	22-		
·	4	23-		
	4	)		
	3 (	) 3-		
)	4 ℃	)		
2- 3	(	)3/		
		4		
3		4		

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

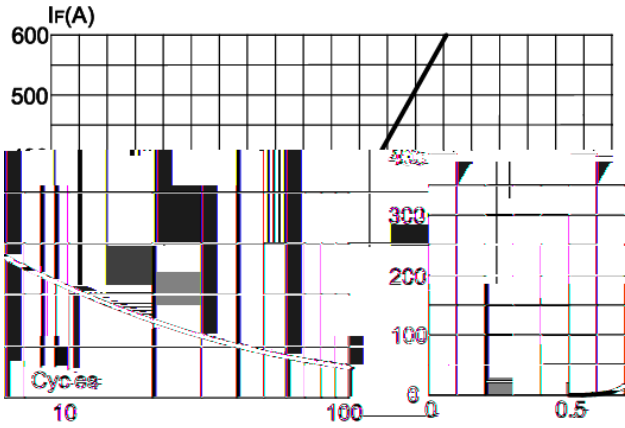

FIG.2: Peak on-state surge current

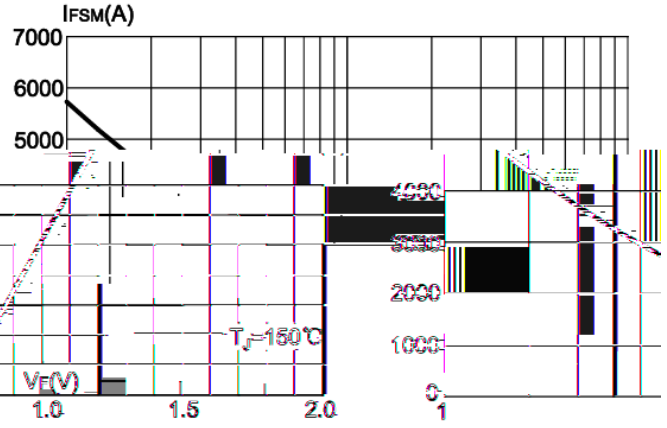

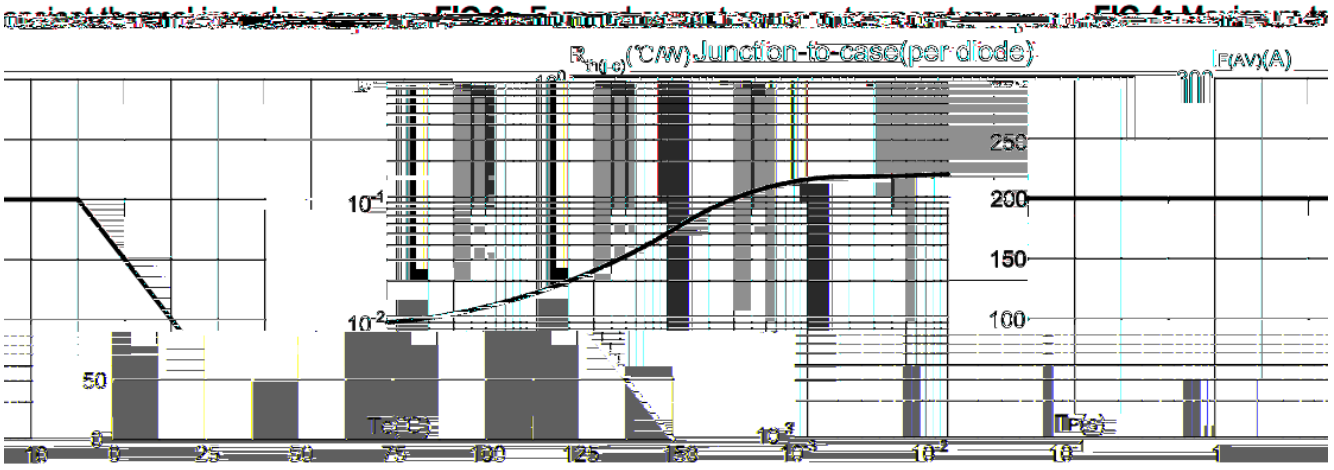

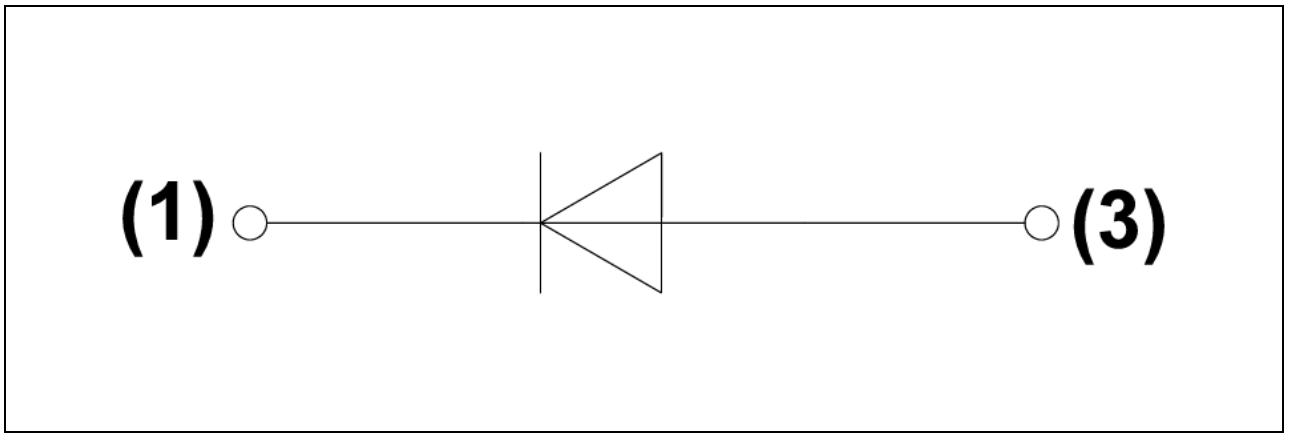

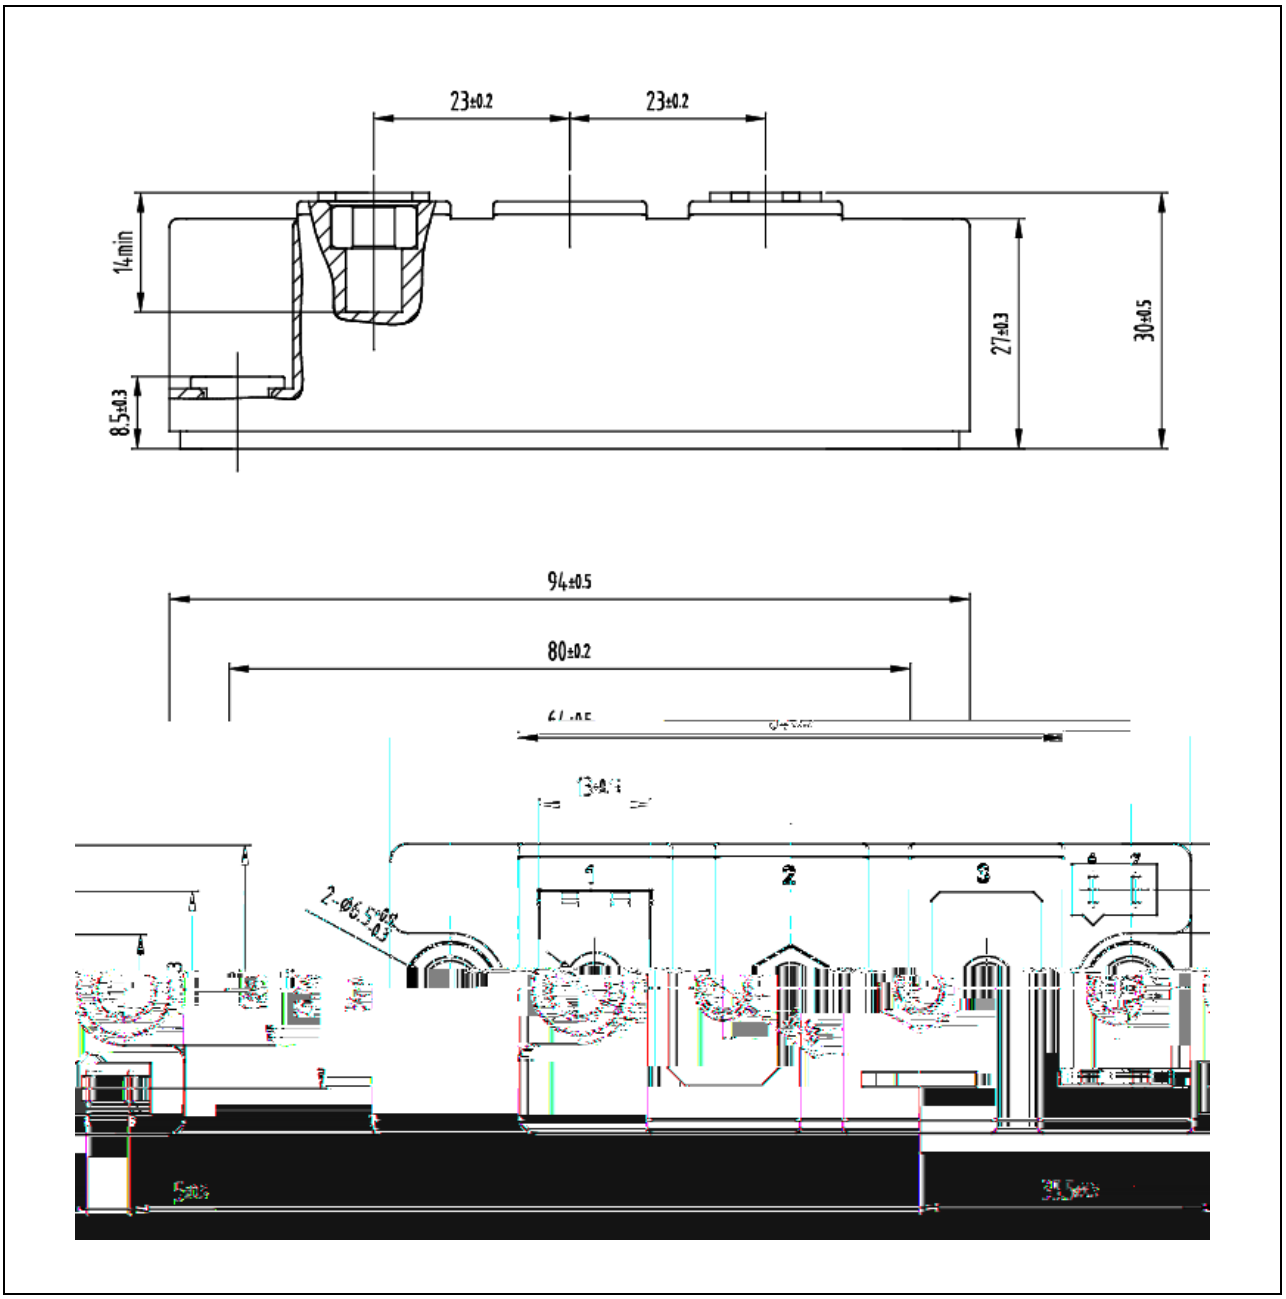
23±0.2
23±0.2
14min
8.5±0.3
27±0.3
30±0.5
94±0.5
80±0.2
2-Ø6.5±0.3
1
2
3

)
(
3
,
4
.
0
4
4
3
,
3
,
-
,
2
0