EH F 1O

d H pg

A opmn

Km p o ph h nt

K mh o m	gp	Pi ob

-

kkgd od i n

(

.

) (

n gpo H sdh ph M odl bn ((

K mh o m	i odd i n	th g	gp n	Pi ob
	(	2		
3	(	2		
	((	.+		
+	-	.+ 2		
.	℃	.		
2	(-	. 4		
/		/		

/ / / 2 (1

g omdl g c m o mdhocdn ((

Kmh om	i odcdin	th g	gp n			Pi ob
			Hdl)	Otk)	H s)	
	.+	+				

Otkd g g cndl g! Oc nh g c m o ndhocdn

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

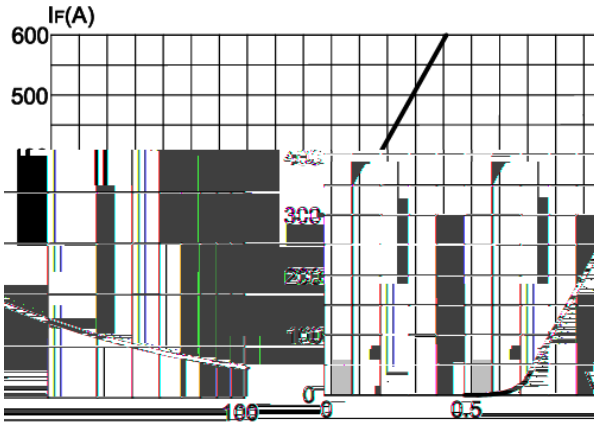

FIG.2: Peak on-state surge current

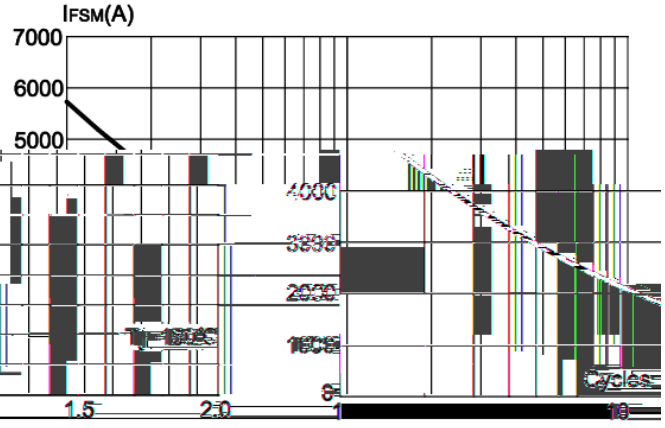

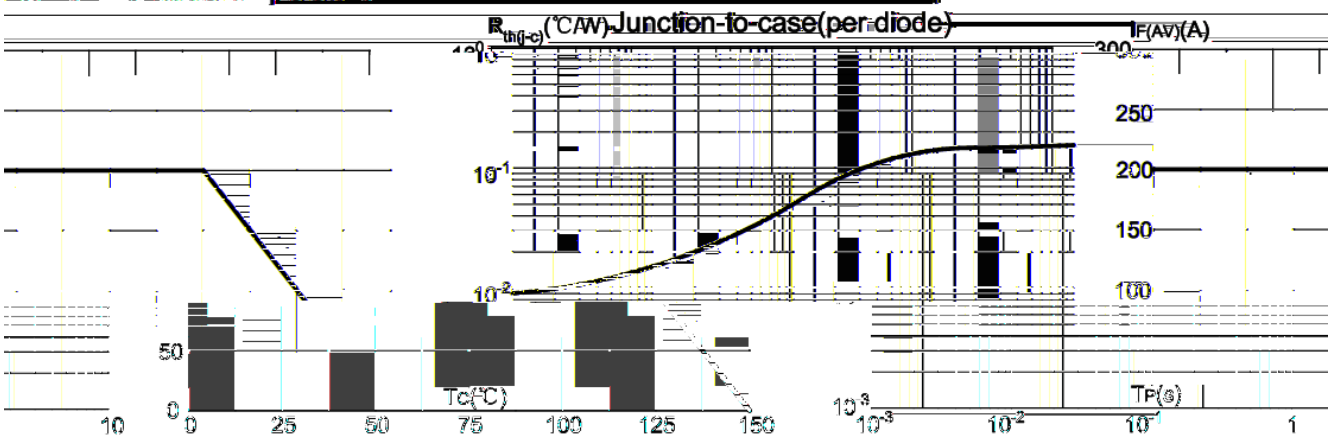

dnpodb dbmh

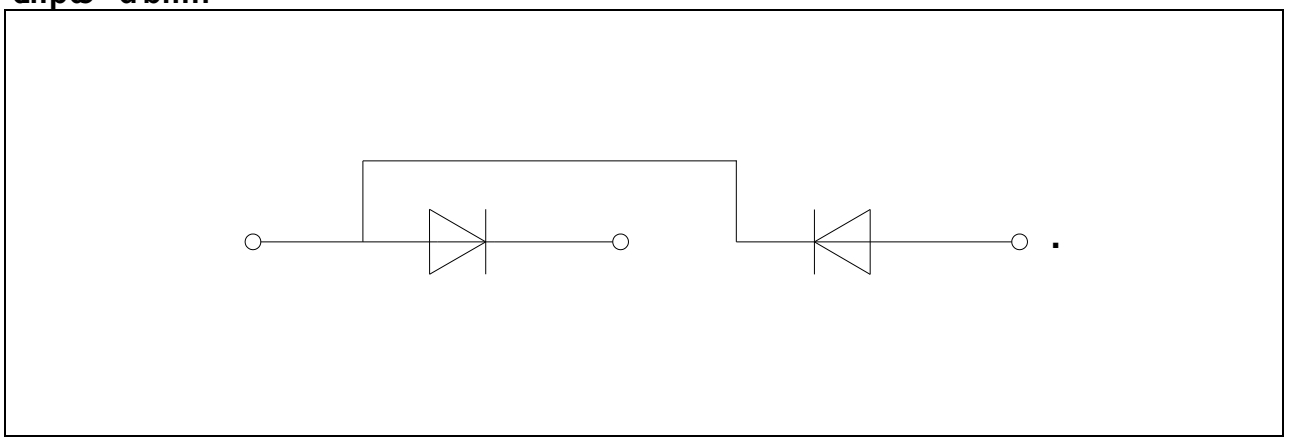

K f b J pogd n h h

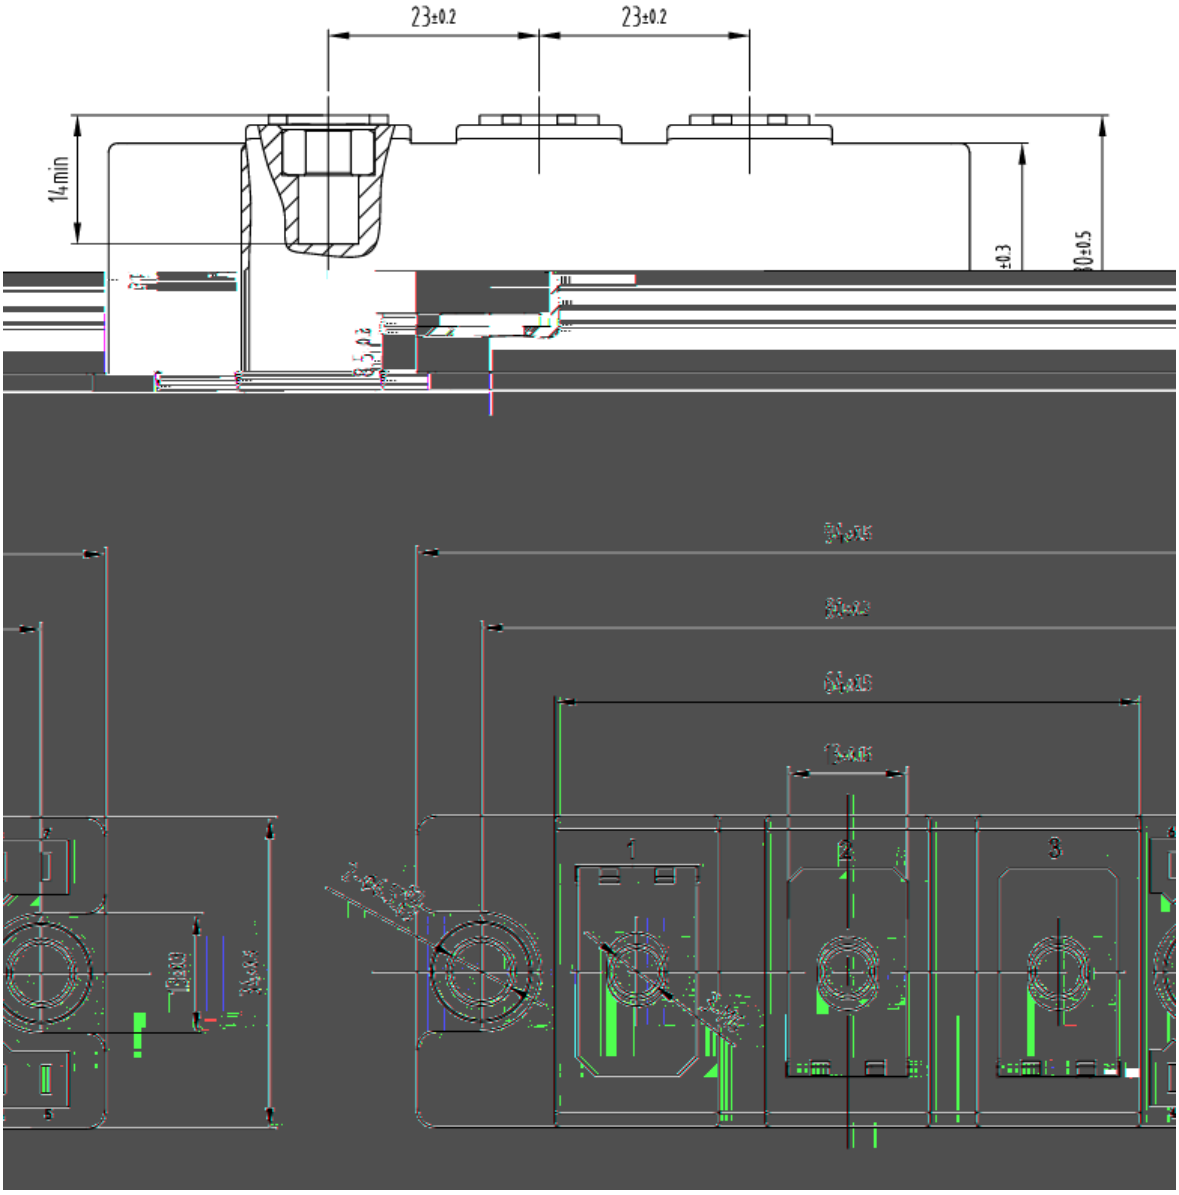

-
/ / / (1

3 / / /

/ / /

/ / / (1 / / /
(1

/ / / 2 (1