
℃

FIG.1: Forward characteristics(per diode)





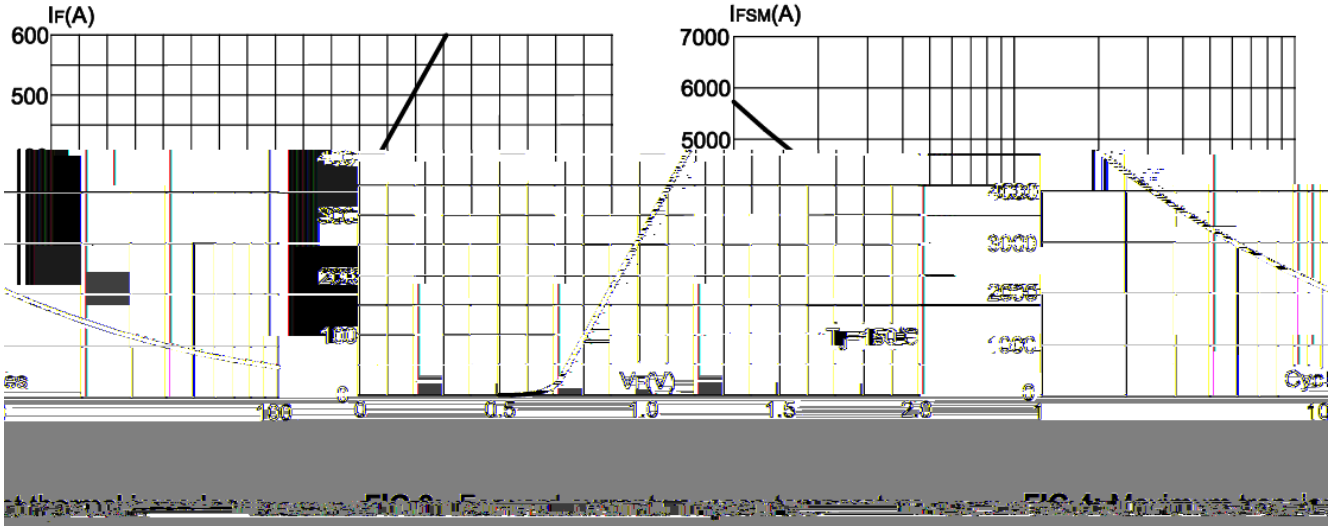


FIG.2: Peak on-state surge current

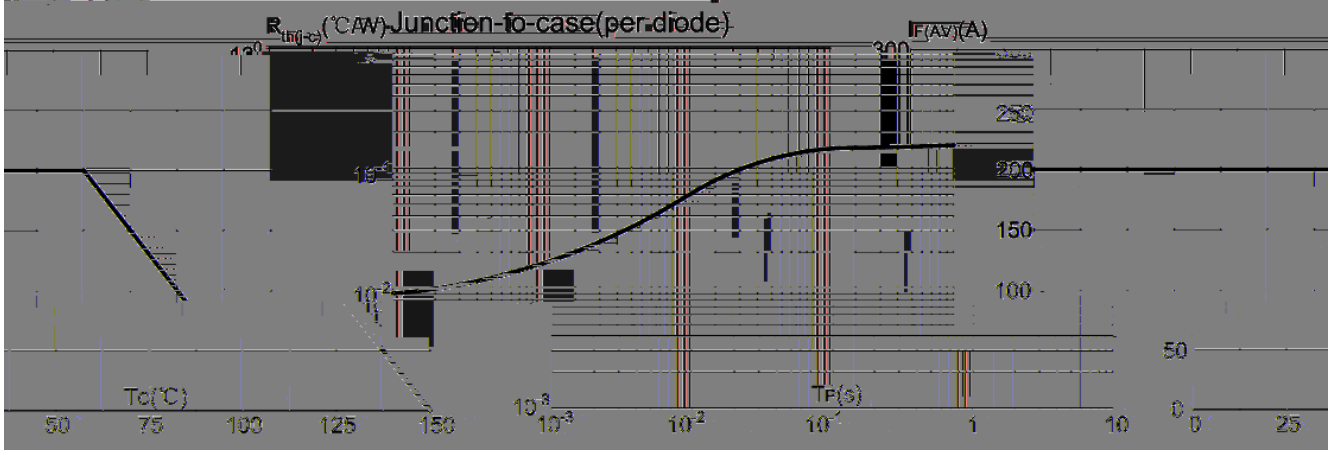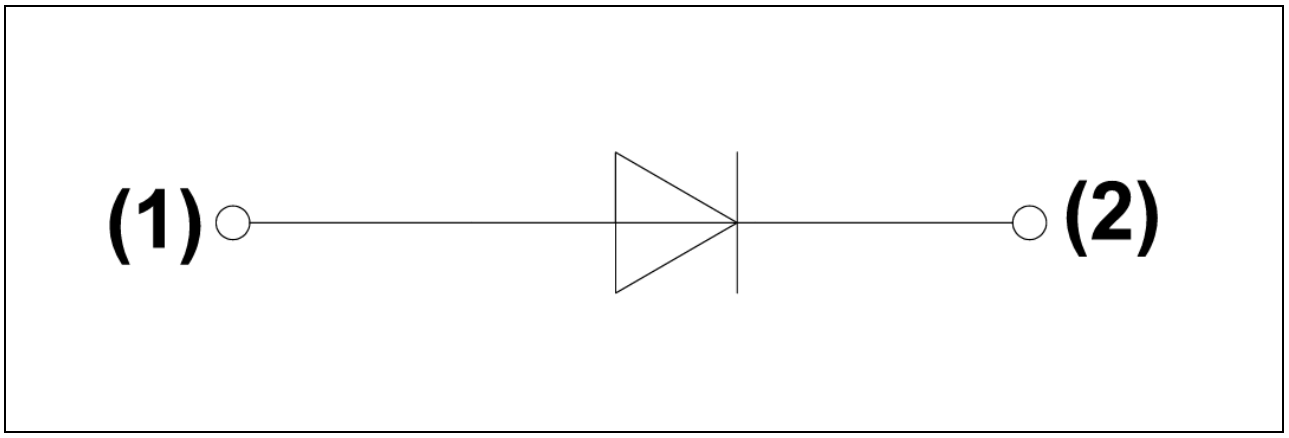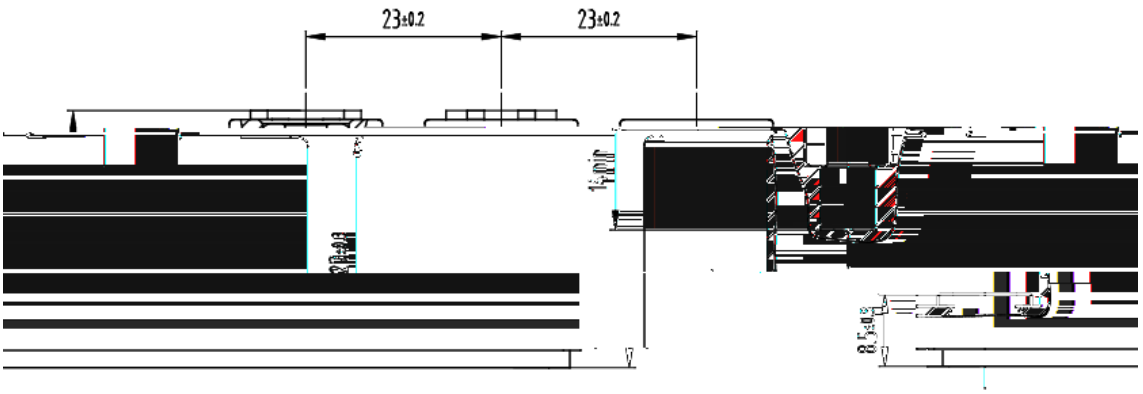

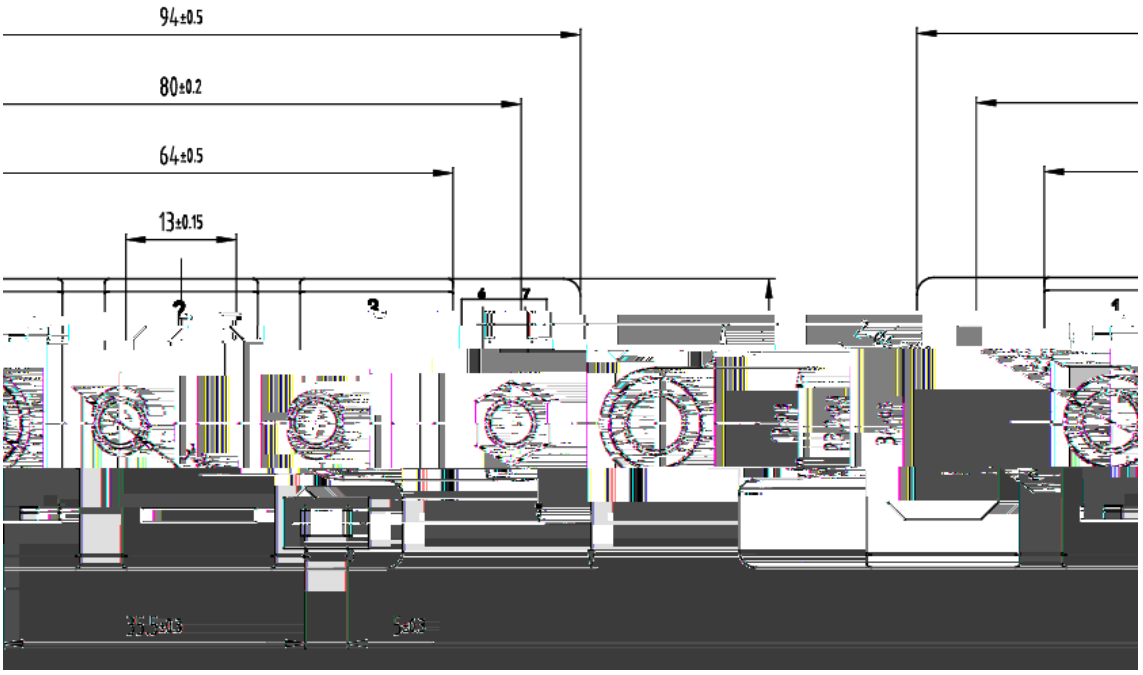


23±0.2
23±0.2


94±0.5
80±0.2
64±0.5
13±0.15