)


## H CD CTHD


D ST DR

CTBS2 TL L X

| L DSD | 5 KTD | MHS |
|---|---|---|
| | | |
| ℃ | | |
| | | |
| | | |

OOKHB SH MR

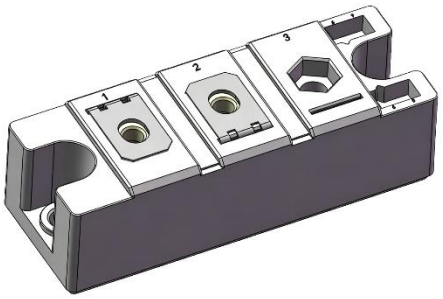

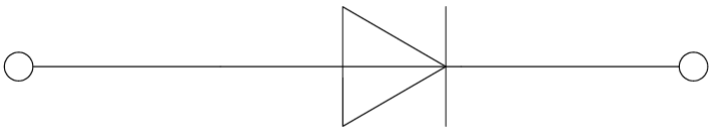AR KTSD VWL TL 1 SHMFR

| L DSD | MCHSH MR | 2XL A K | 5 KTDR | MHS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ℃ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

)

KOBSHB K G BSD HRSHBR

| L DSD | MCHSH MR | 2XL A K | 5 KTDR | | | MMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HM | XO | W | |
| | | | | | | |
| | ℃ | | | | | |
| | ℃ | | | | | |
| | ℃ | | | | | |
| | | | | | | Ω |

GD L K G BSD HRSHBR

| L DSD | MCHSH MR | 2XL A K | 5 KTDR | MMS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

)

## XOHB K HDBSHB K GD L K G BSD HRSHBR

**FIG.1:** Forward characteristics(per diode)

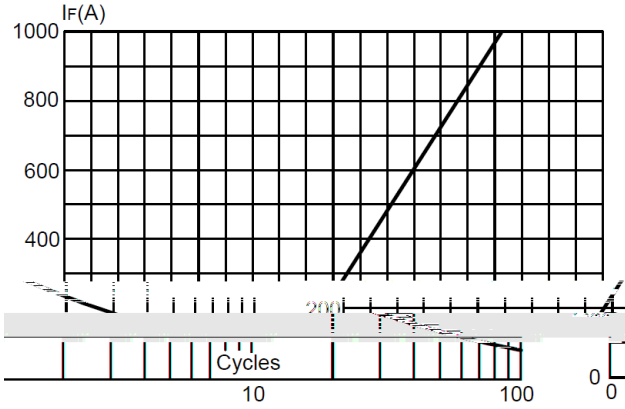



**FIG.2:** Peak on-state surge current

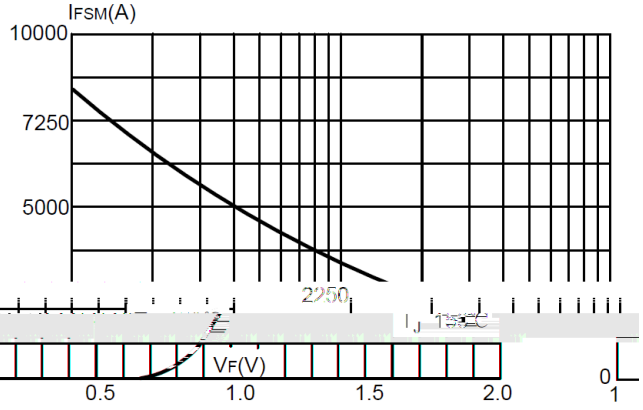



**FIG.3:** Forward current vs. case temperature



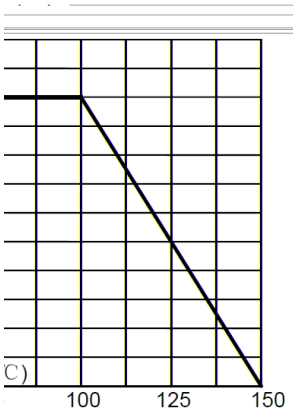



**FIG.4:** Maximum transient thermal impedance

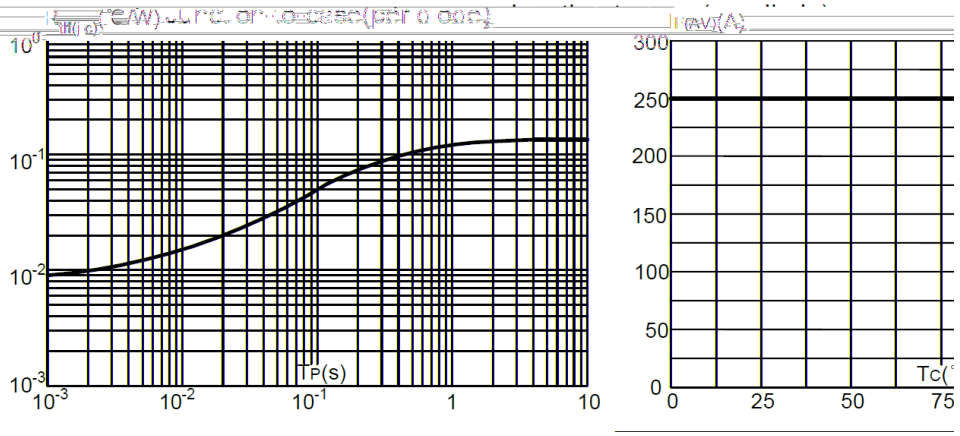


## HBTHS HF L

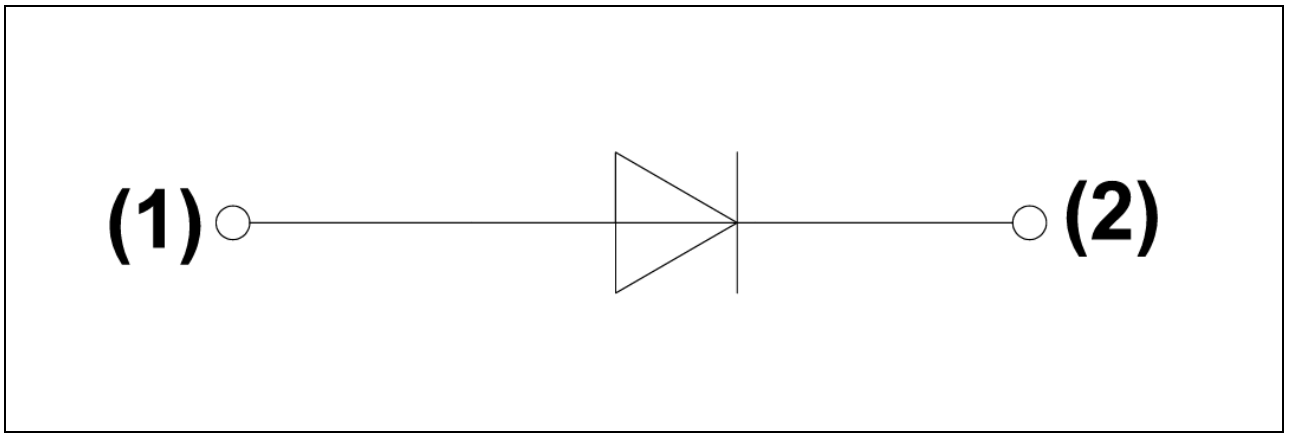

BJ FD. TSKMDR L L

