. M M 8 L K I

) KI

) J M5 I I

rv

MK KI I IKM K

8I I MM	L	J	I M			
			5		5I	
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

M I I IKM K

8I I MM	L	J	I M			
			5		5I	

LM 1 I

M KM	5I	8I K I M	M	1 M	8M I

KI MK KI M I I IKM K

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

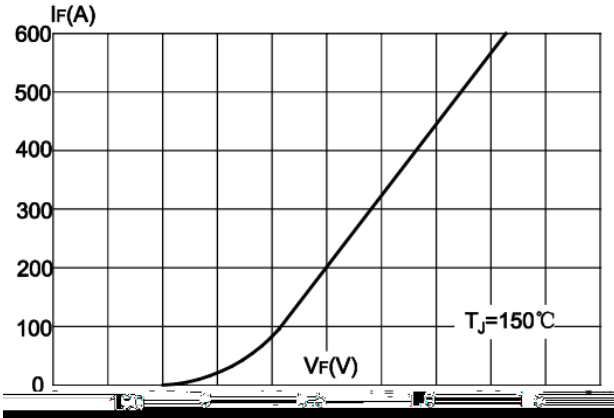

FIG.2: Peak on-state surge current

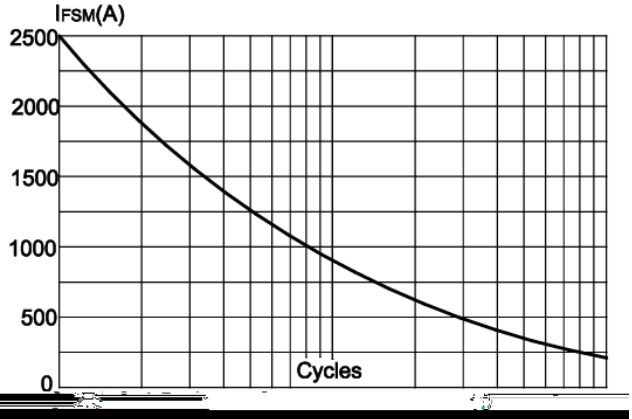

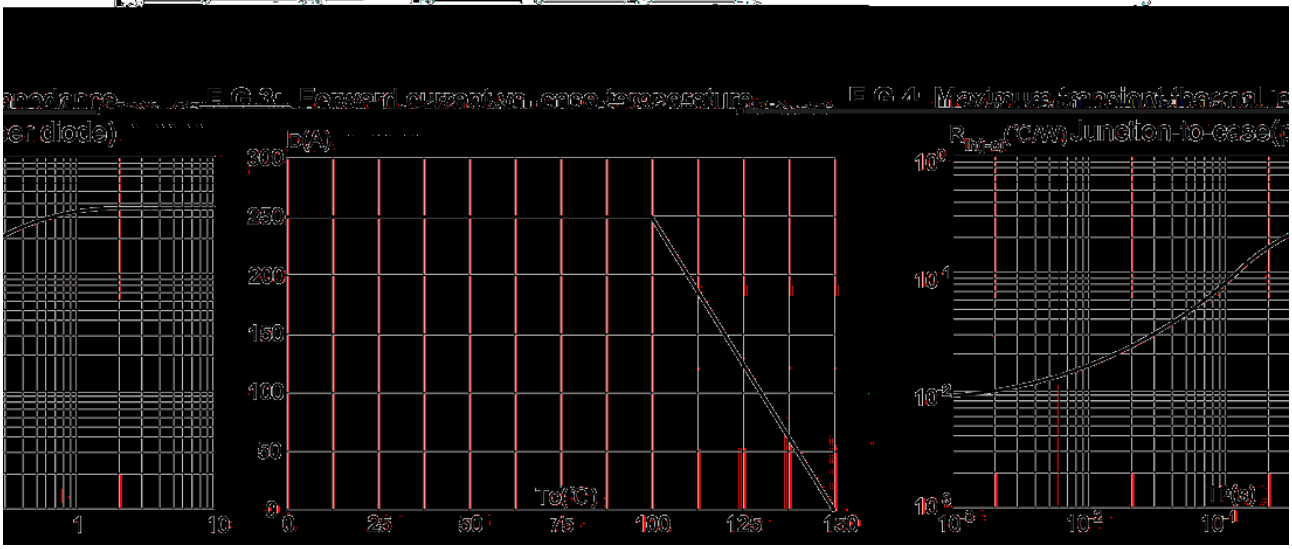

K I I

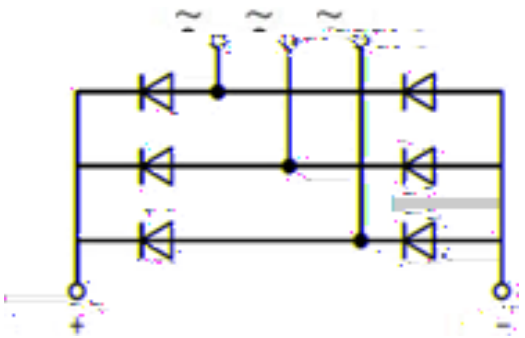

8I K I M M

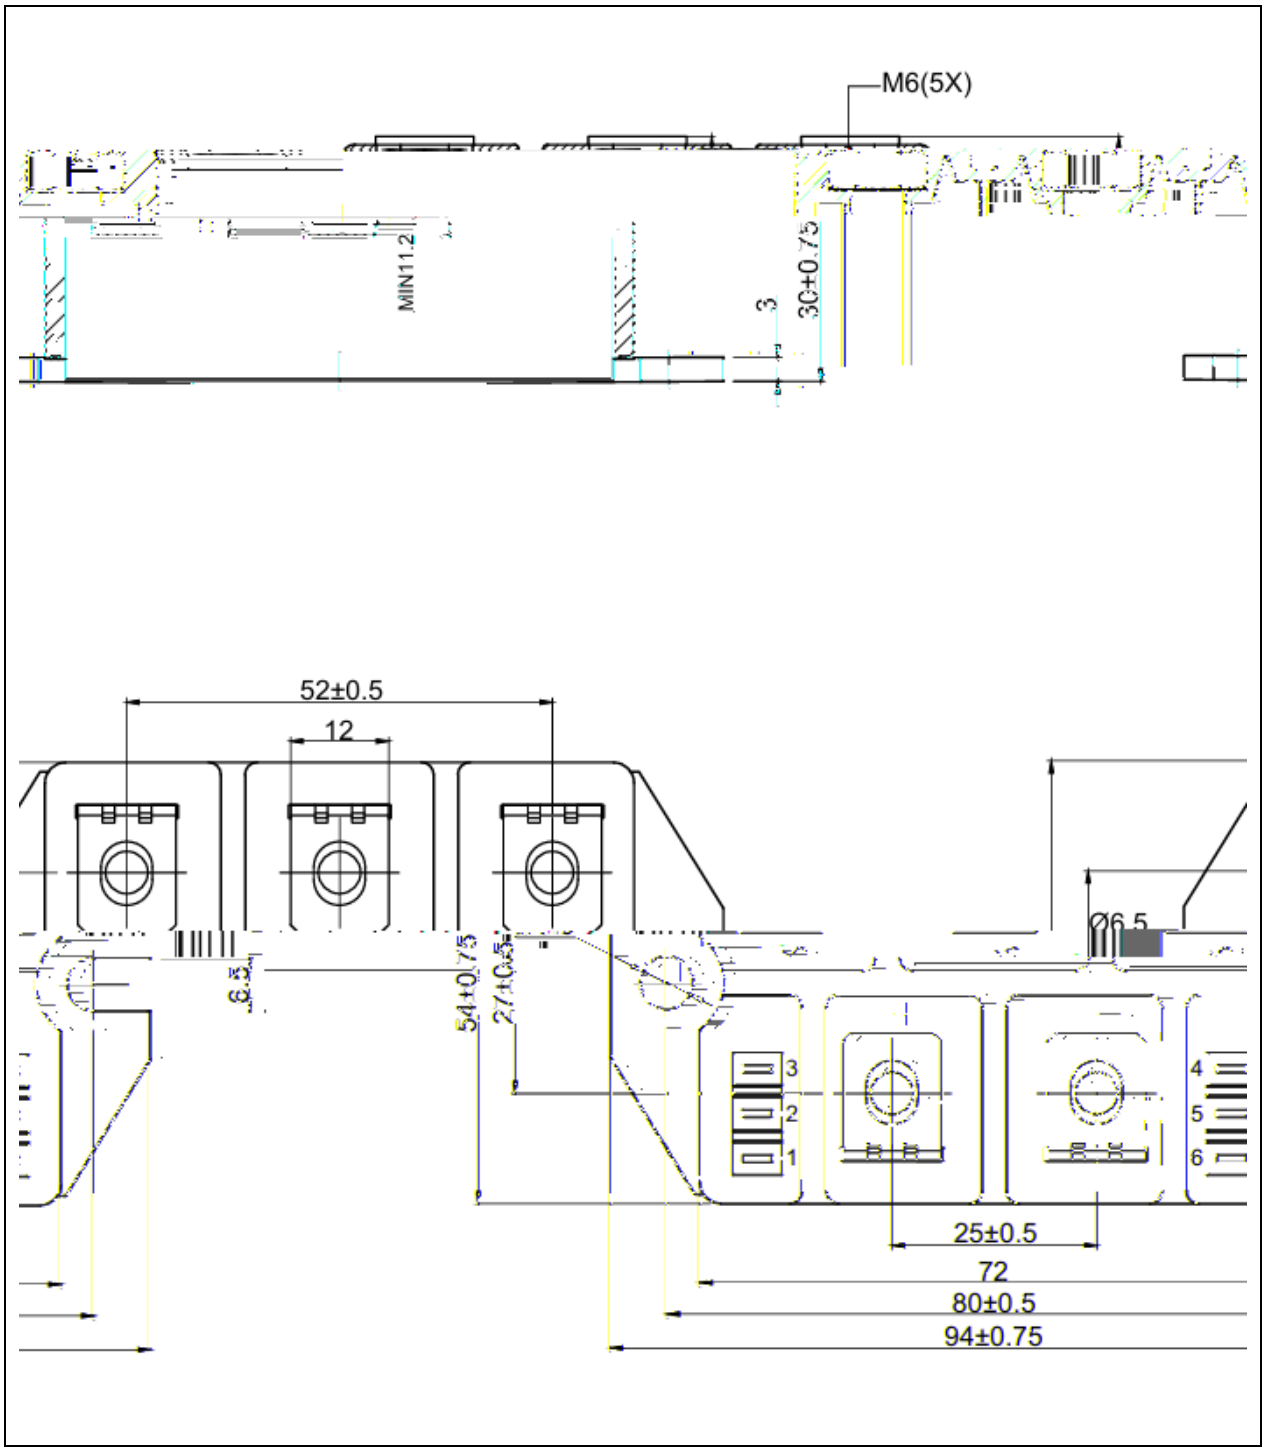
M6(5X)
MIN11.2
3
30±0.75
52±0.5
12
6.5
54±0.75
27±0.5
Ø6.5
3
2
1
4
5
6
25±0.5
72
80±0.5
94±0.75