BE (C (L)

E

H K

H		M
℃		

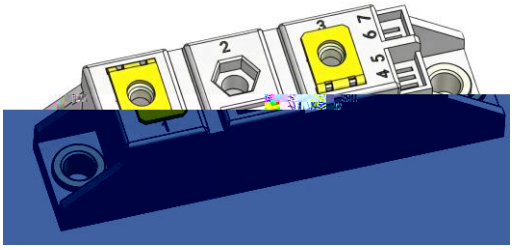



E J

H		K		M
	℃			

H		K				M
			E &	L &	E &	
	℃					
	℃					
	℃					
						Ω

L

H		K				M
			E &	L &	E &	

G A

	E	H	O	A	H

L L

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

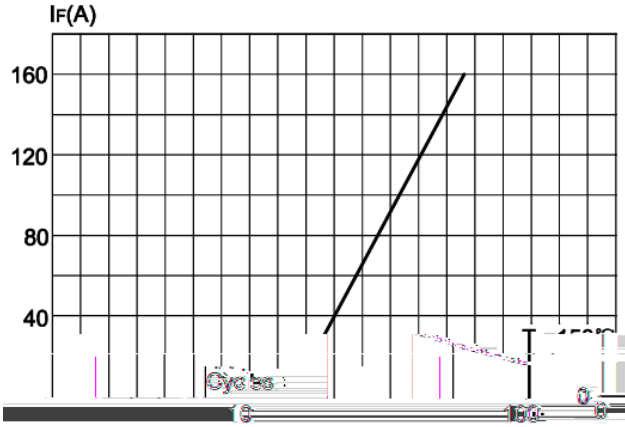

FIG.2: Peak on-state surge current

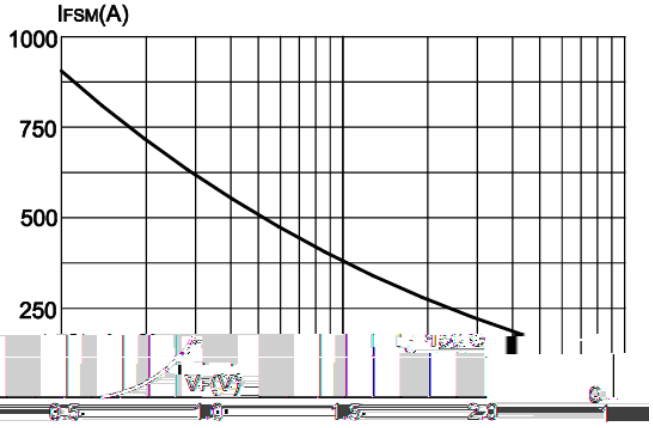

: Maximum transient thermal impedance (℃/W) Junction-to-case(per diode)

FIG.3: Forward current vs. case temperature

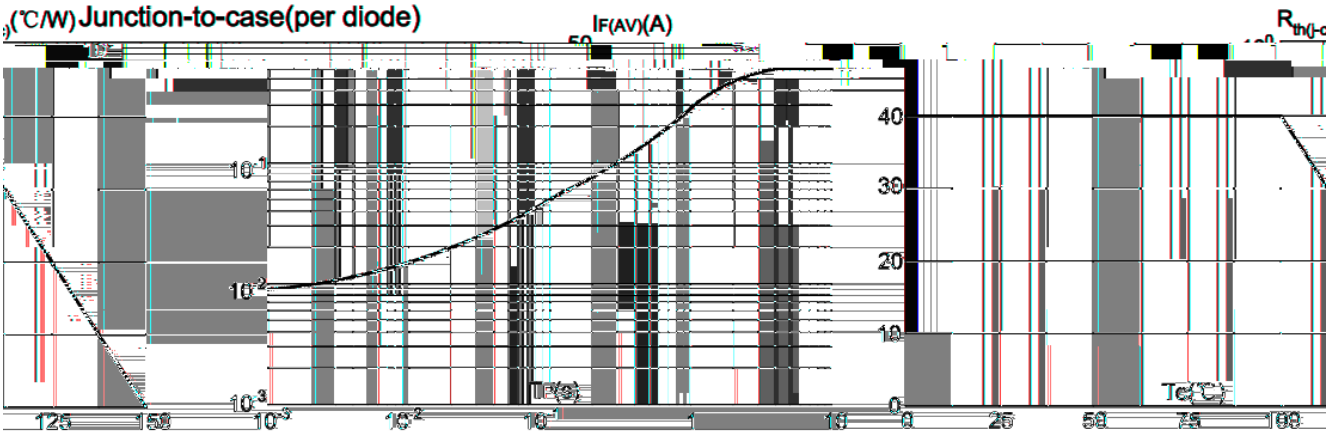

FIG.4

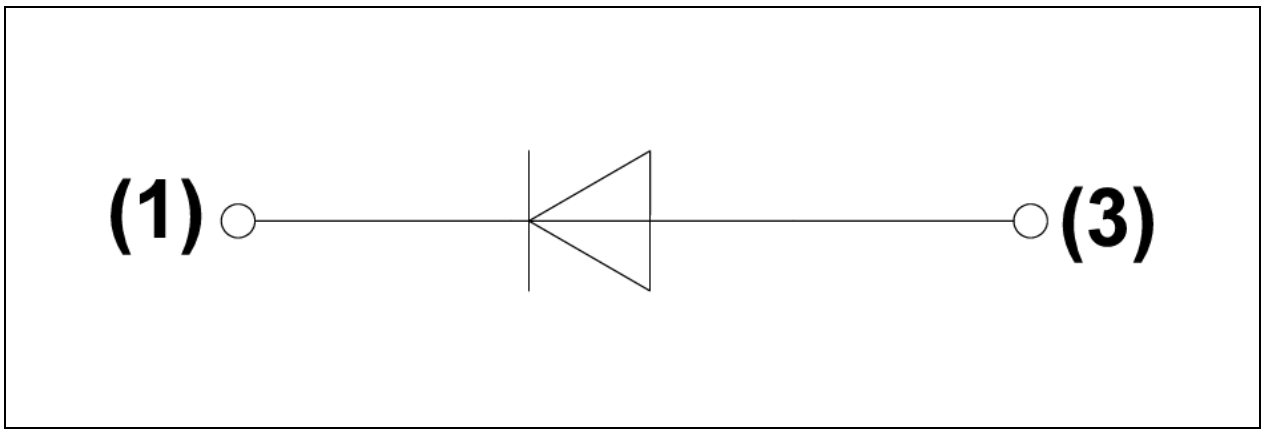

H G !

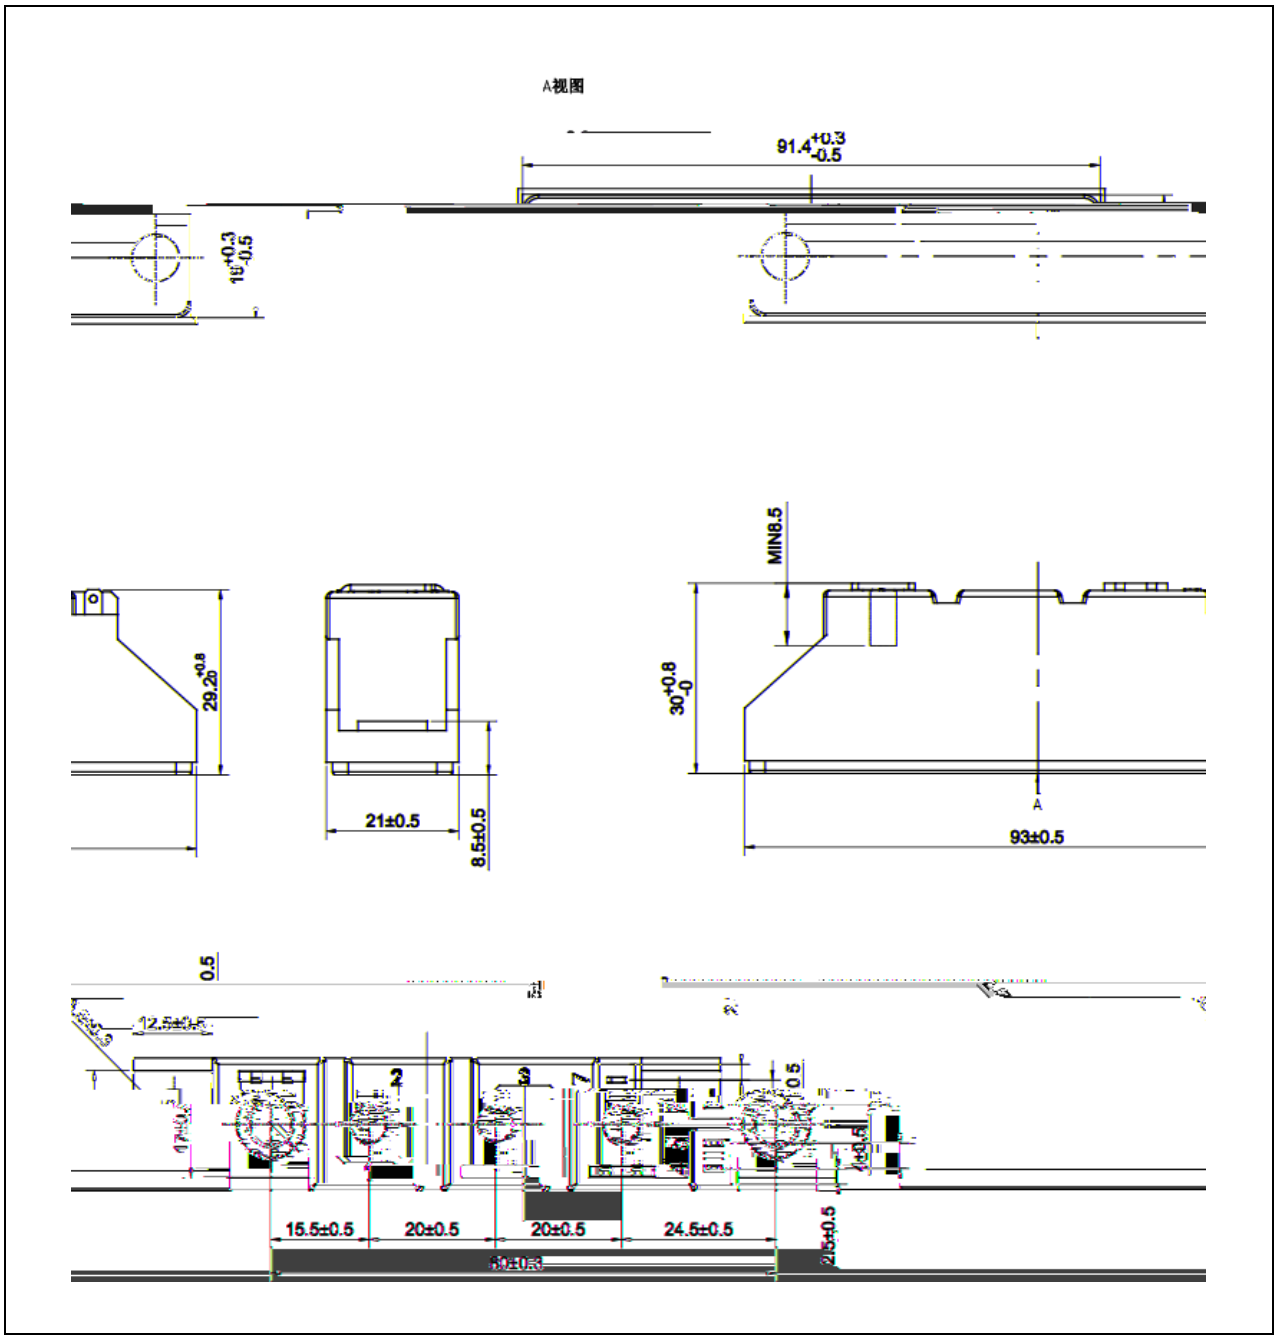
A视图
91.4+0.3 -0.5
18+0.3 -0.5
29.2+0.8
21±0.5
8.5±0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
A
93±0.5
0.5
12.5±0.5
15.5±0.5
20±0.5
20±0.5
24.5±0.5