B

0

0 A

		B	E	D

℃

		B	E			D
			□	C □	□	
	℃					
	℃					
	℃					
						Ω

C

		B	E			D
			□	C □	□	

8

			F	8 1	

C C

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

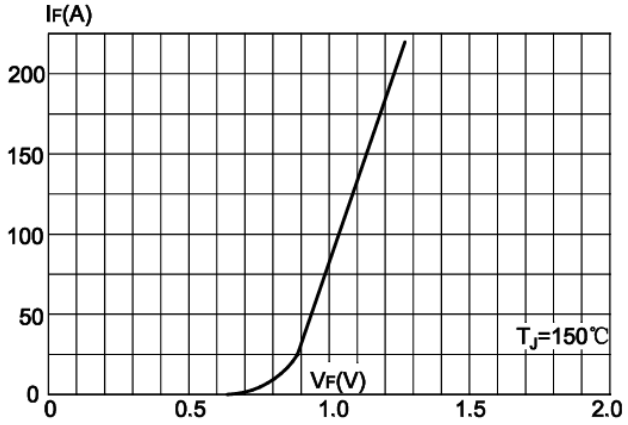

FIG.2: Peak on-state surge current

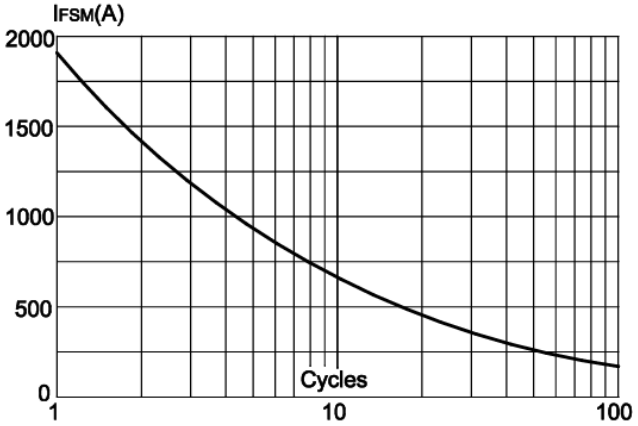

FIG.3: Forward current vs. case temperature

FIG.4: Maximum transient thermal impedance

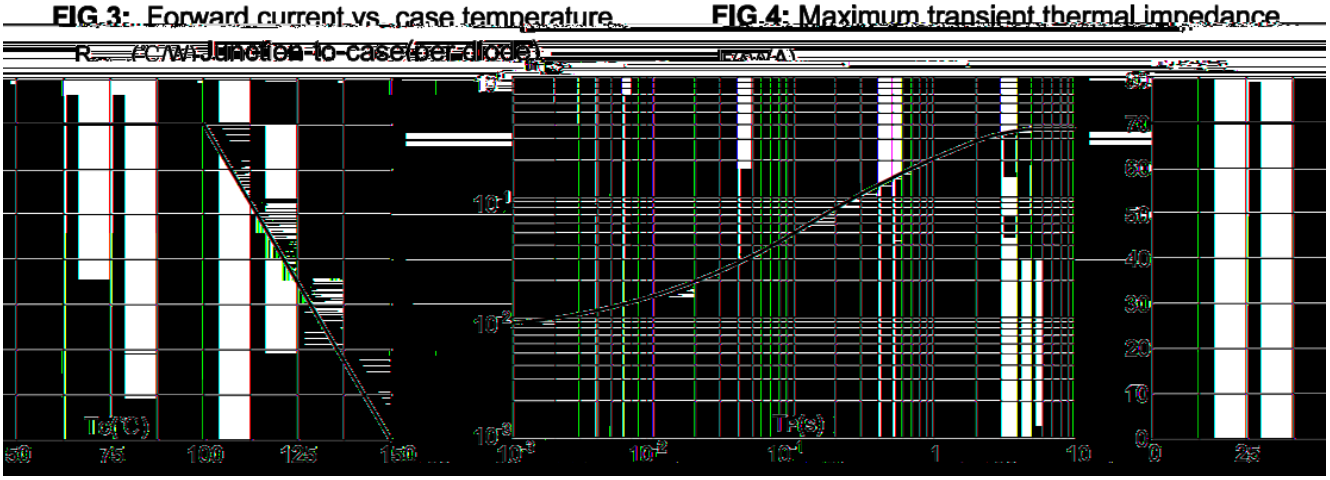

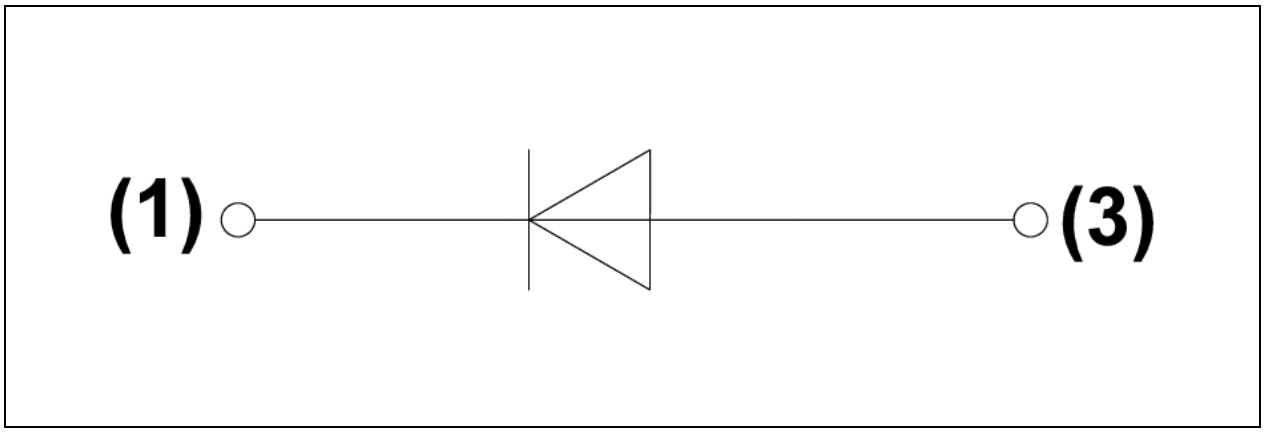

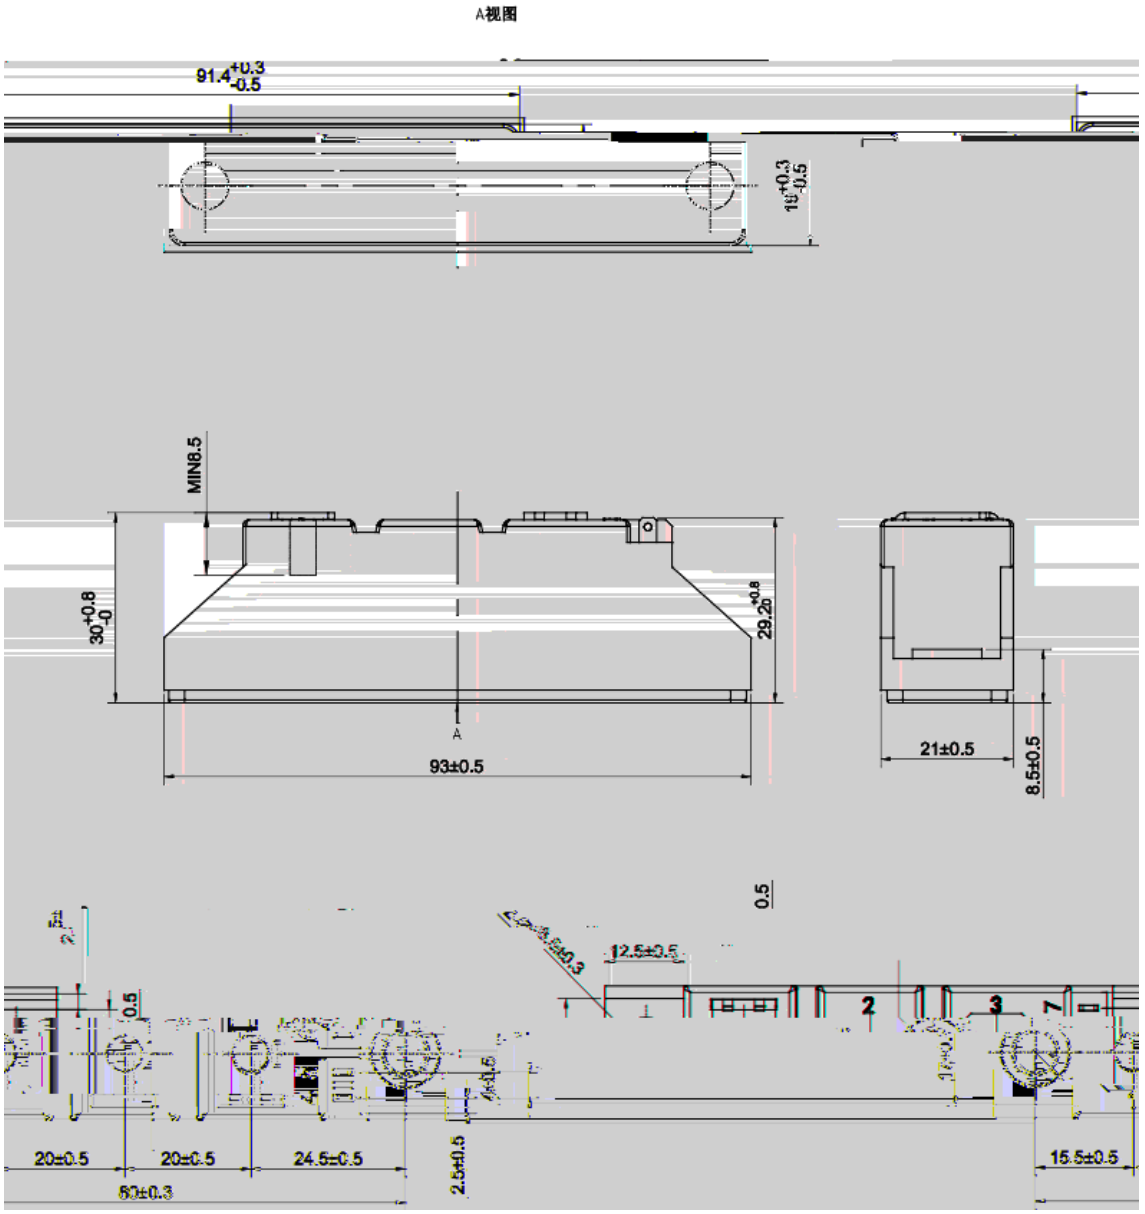
A视图
91.4 +0.3 -0.5
MIN8.5
30 +0.8 0
29.20 +0.8
93±0.5
21±0.5
8.5±0.5
12.5±0.5
0.5
20±0.5
20±0.5
24.5±0.5
50±0.3
2.5±0.5
15.5±0.5