℃		


2
3
6
7
4
5



	℃			

	℃					
	℃					
	℃					
						Ω

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

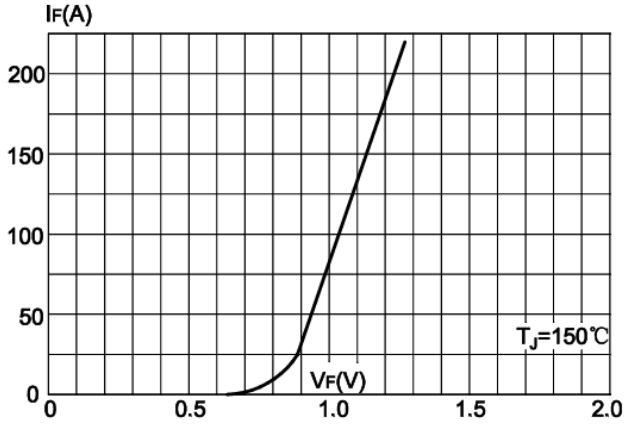

FIG.2: Peak on-state surge current

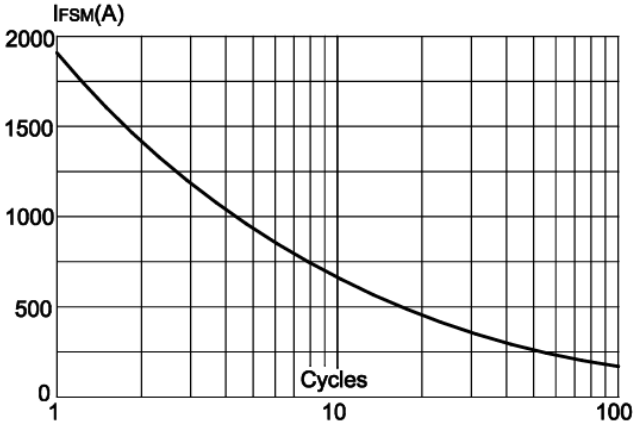

FIG.3: Forward current vs. case temperature

FIG.4: Maximum transient thermal impedance

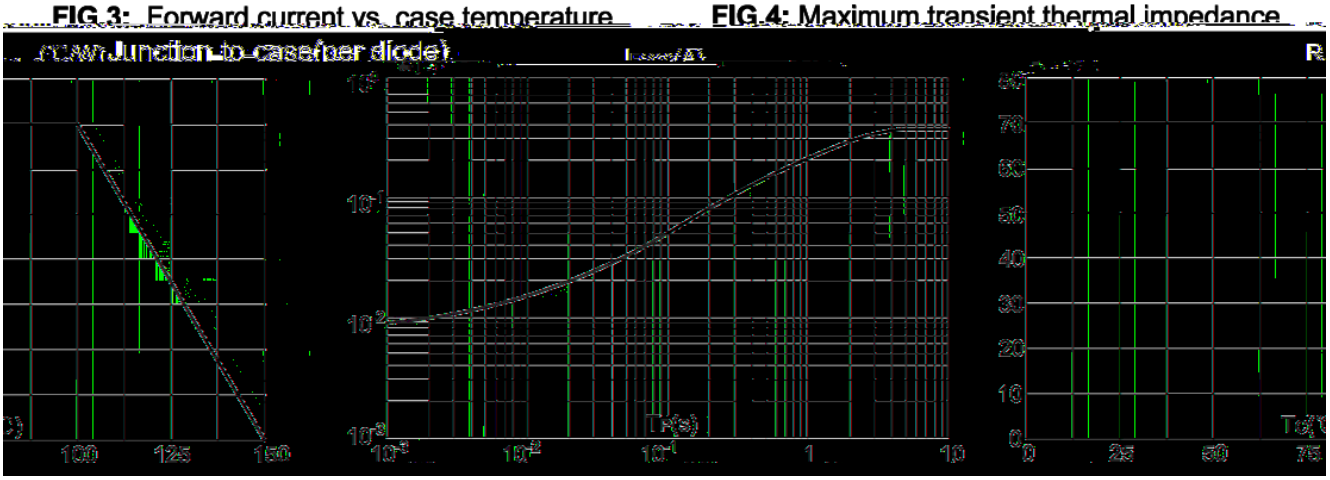

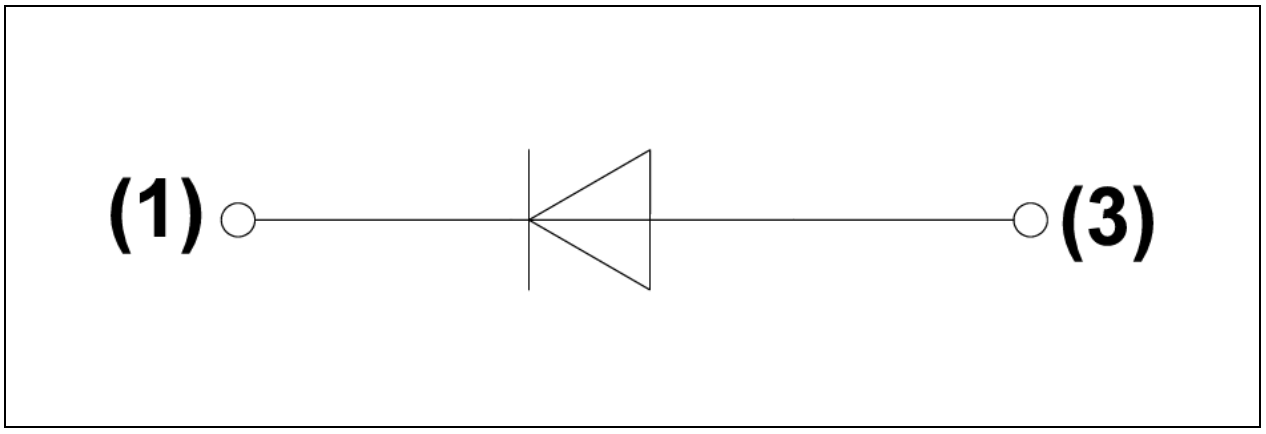

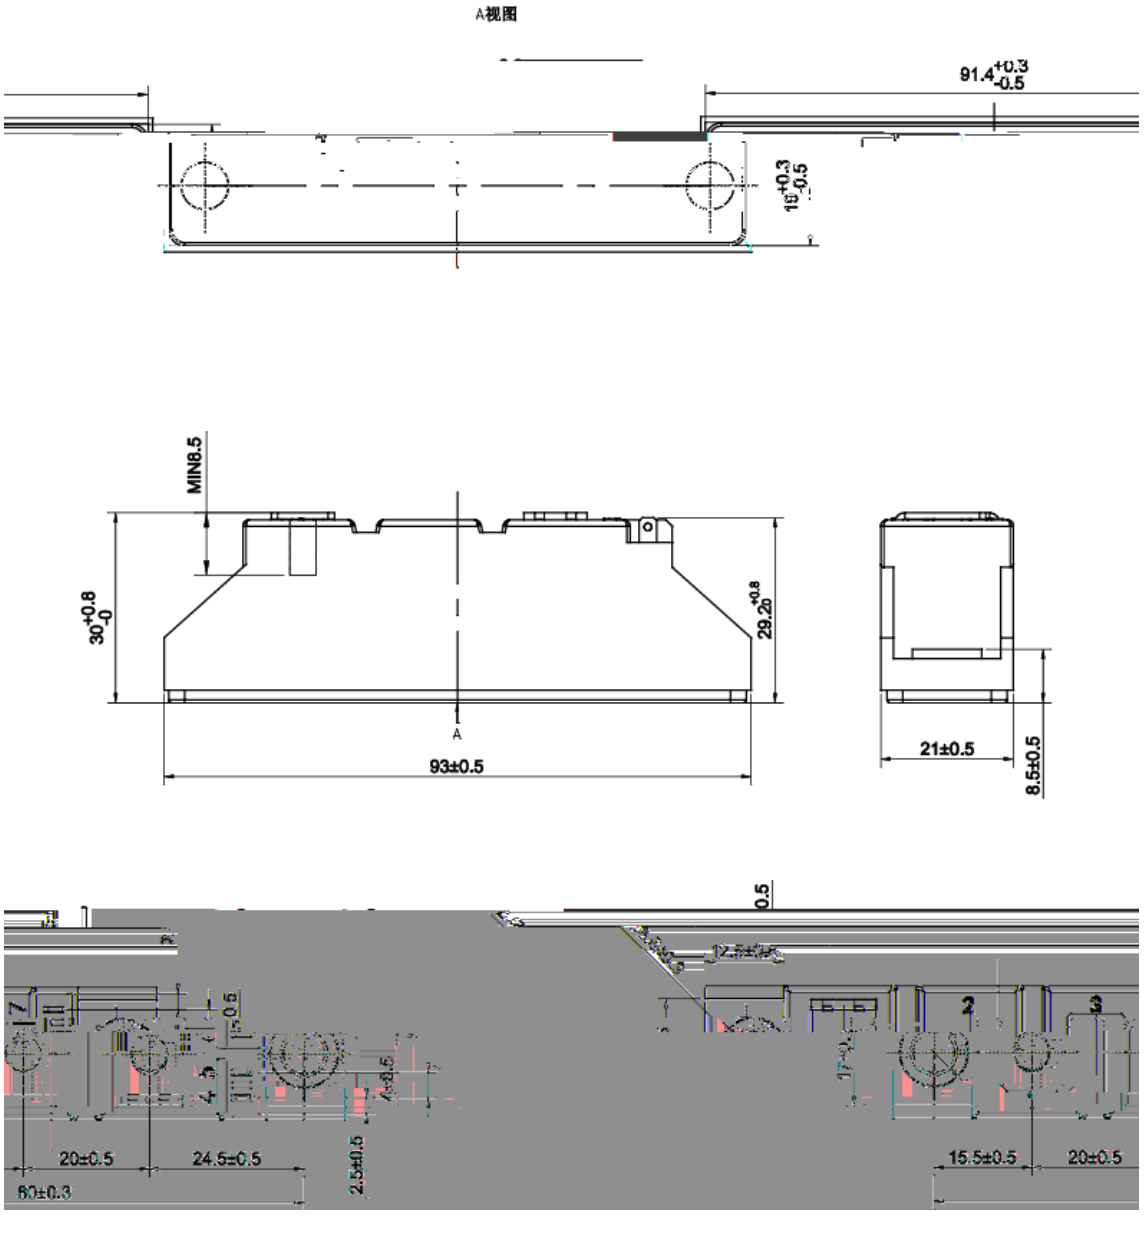
A视图
91.4+0.3 -0.5
16+0.3 -0.5
MIN8.5
30+0.8 0
29.20+0.8
A
93±0.5
21±0.5
8.5±0.5
0.5
12.5±0.5
2
3
20±0.5
24.5±0.5
60±0.3
2.5±0.5
15.5±0.5
20±0.5