
	℃					
	℃					
	℃					
						Ω

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

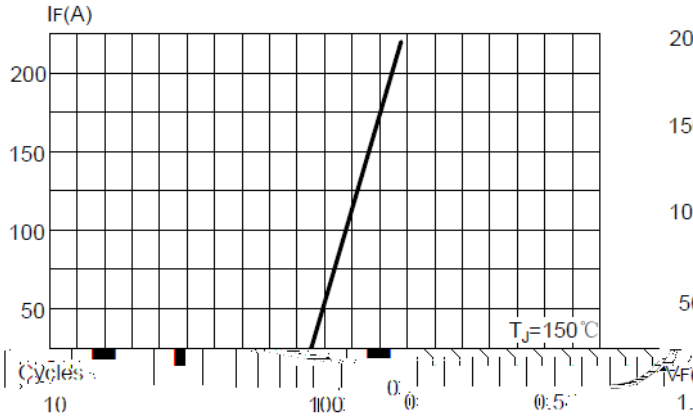

FIG.2: Peak on-state surge current

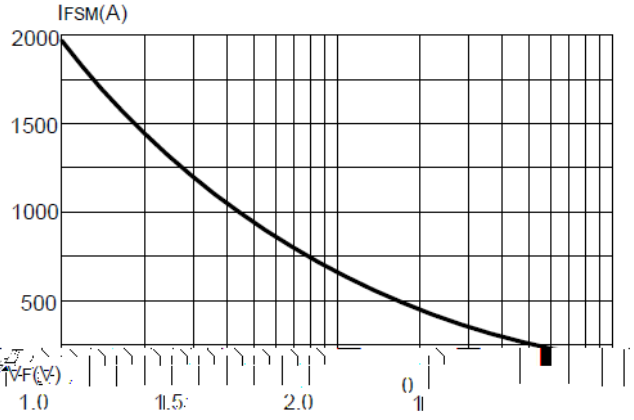

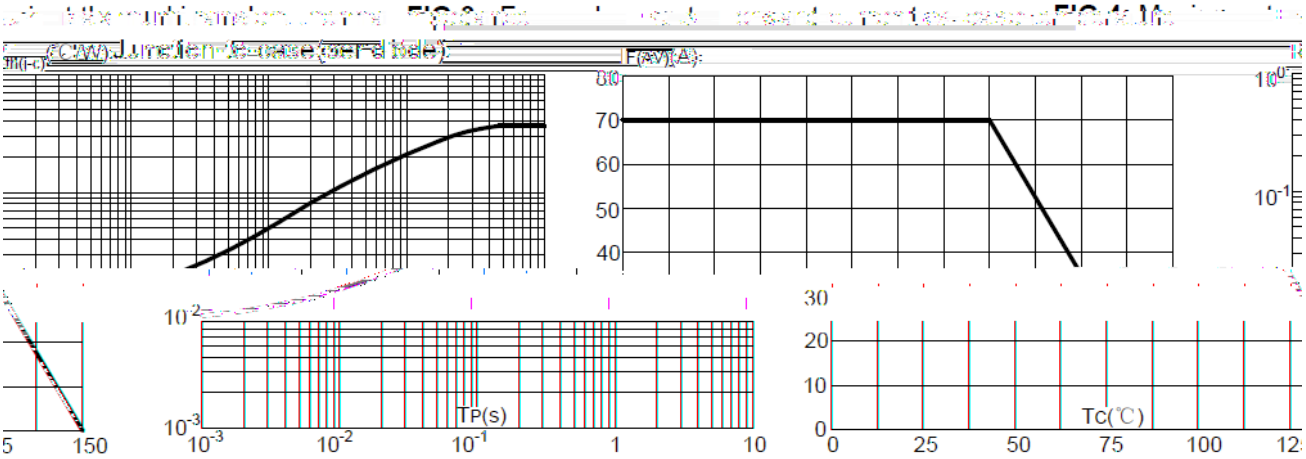

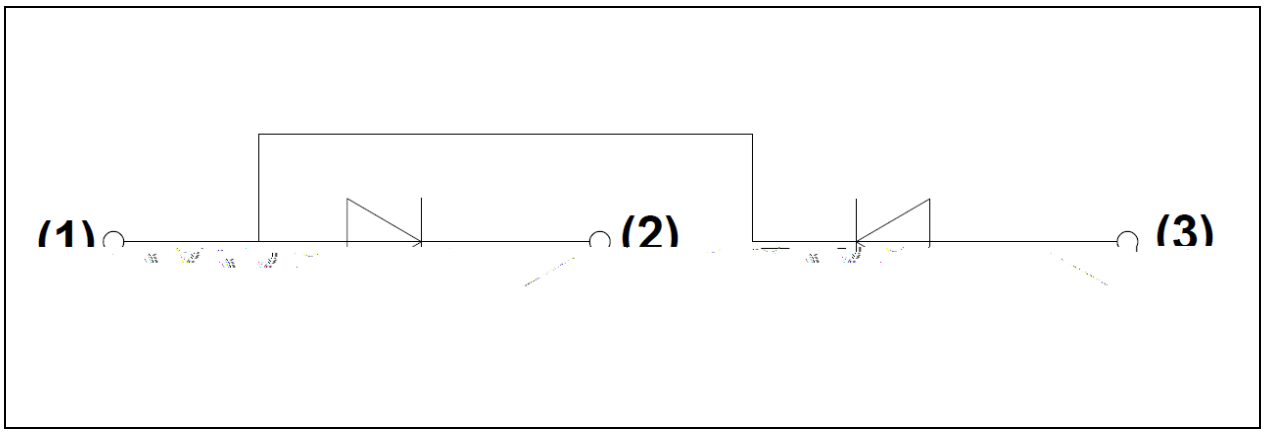

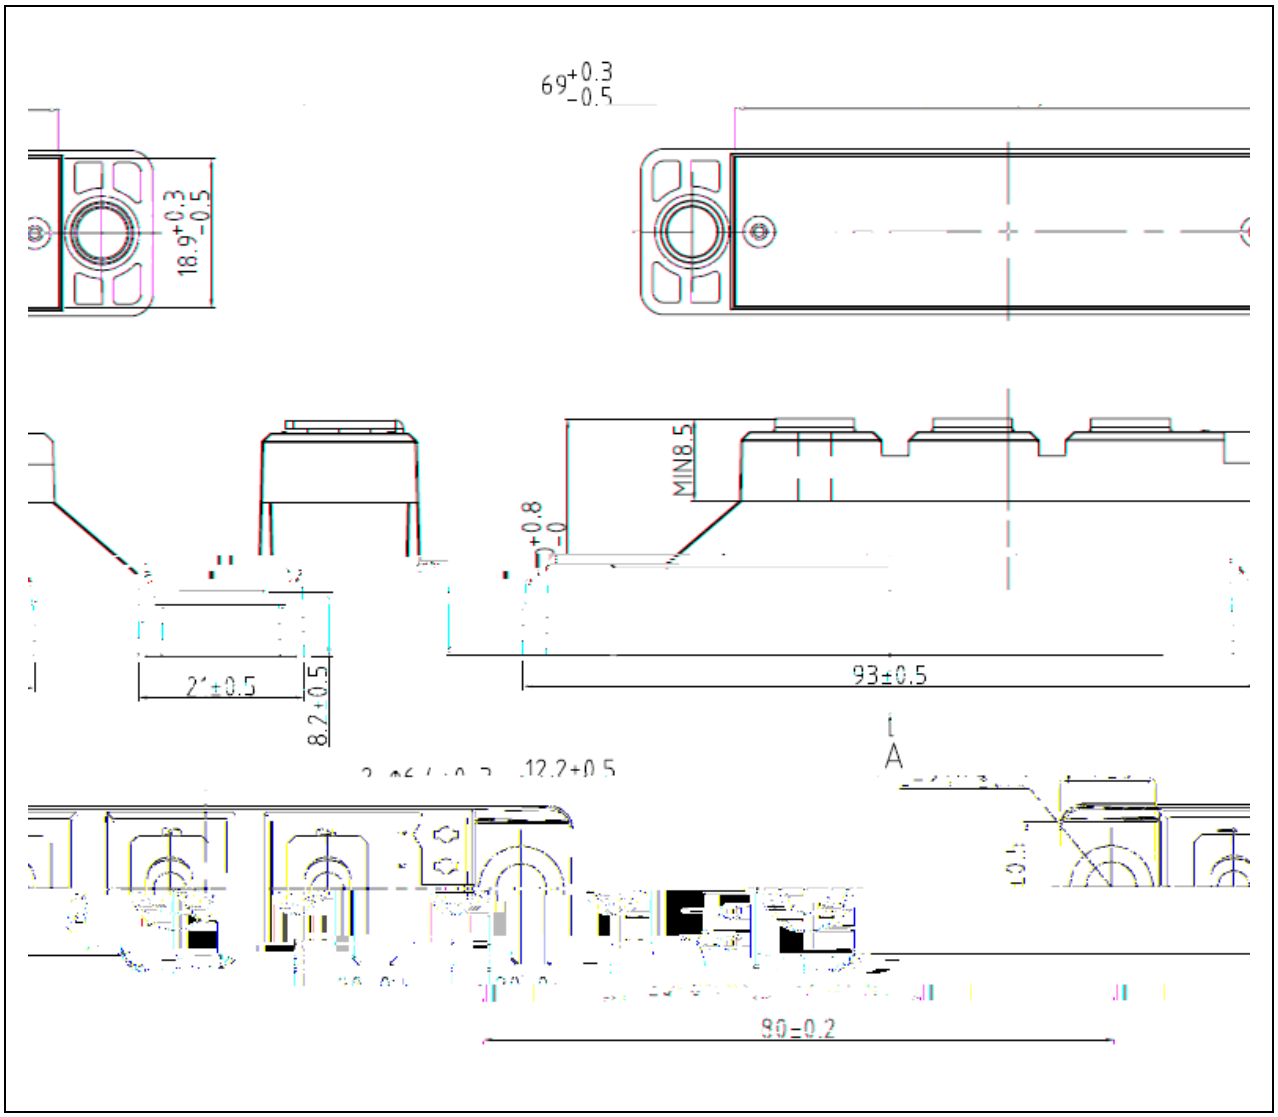

69 +0.3 -0.5
18.9 +0.3 -0.5
MIN8.5
+0.8 -0
21±0.5
8.2±0.5
93±0.5
12.2±0.5
A
80±0.2