℃		



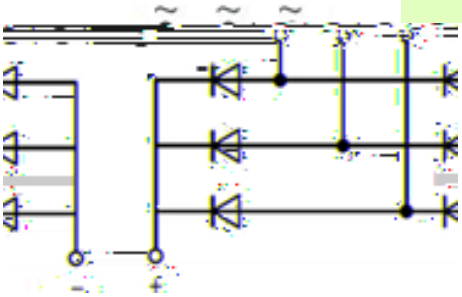

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

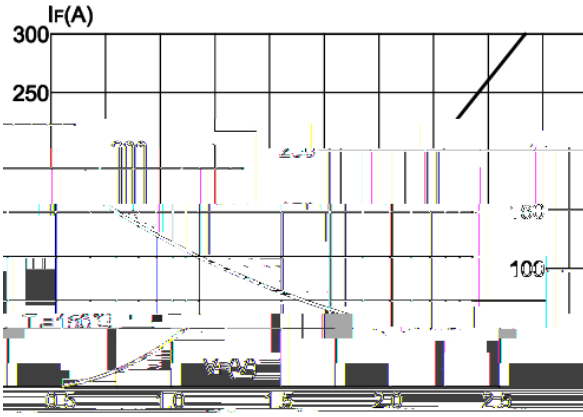

FIG.2: Peak on-state surge current

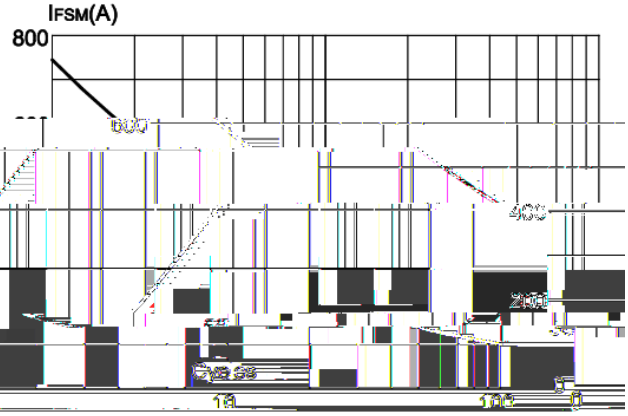

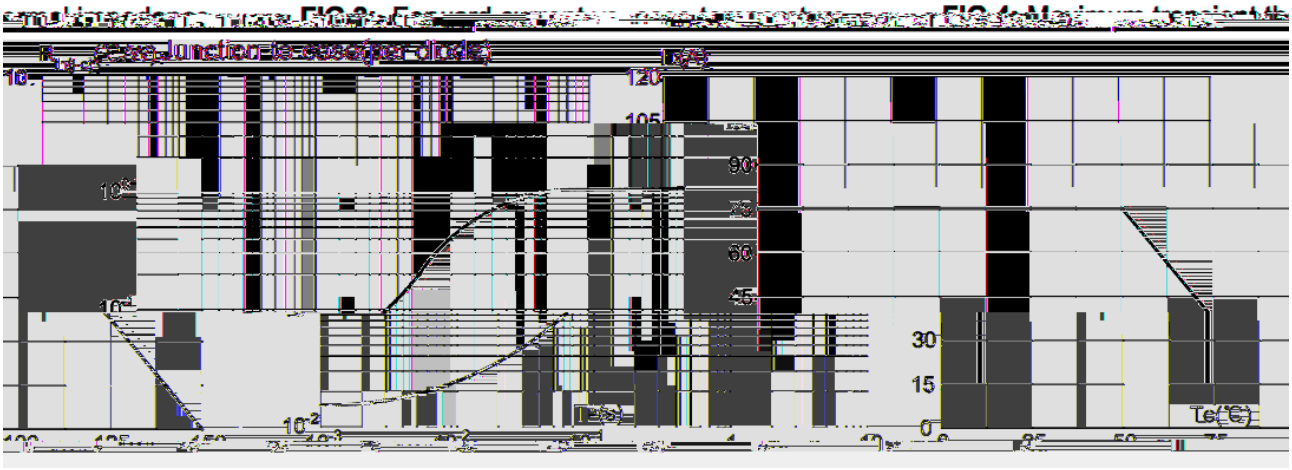

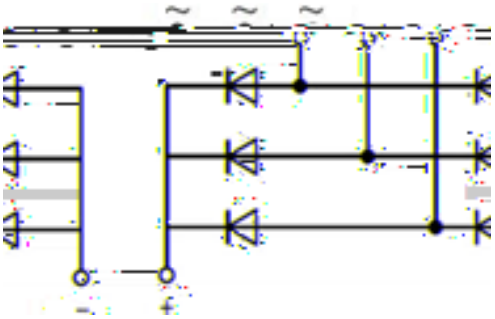

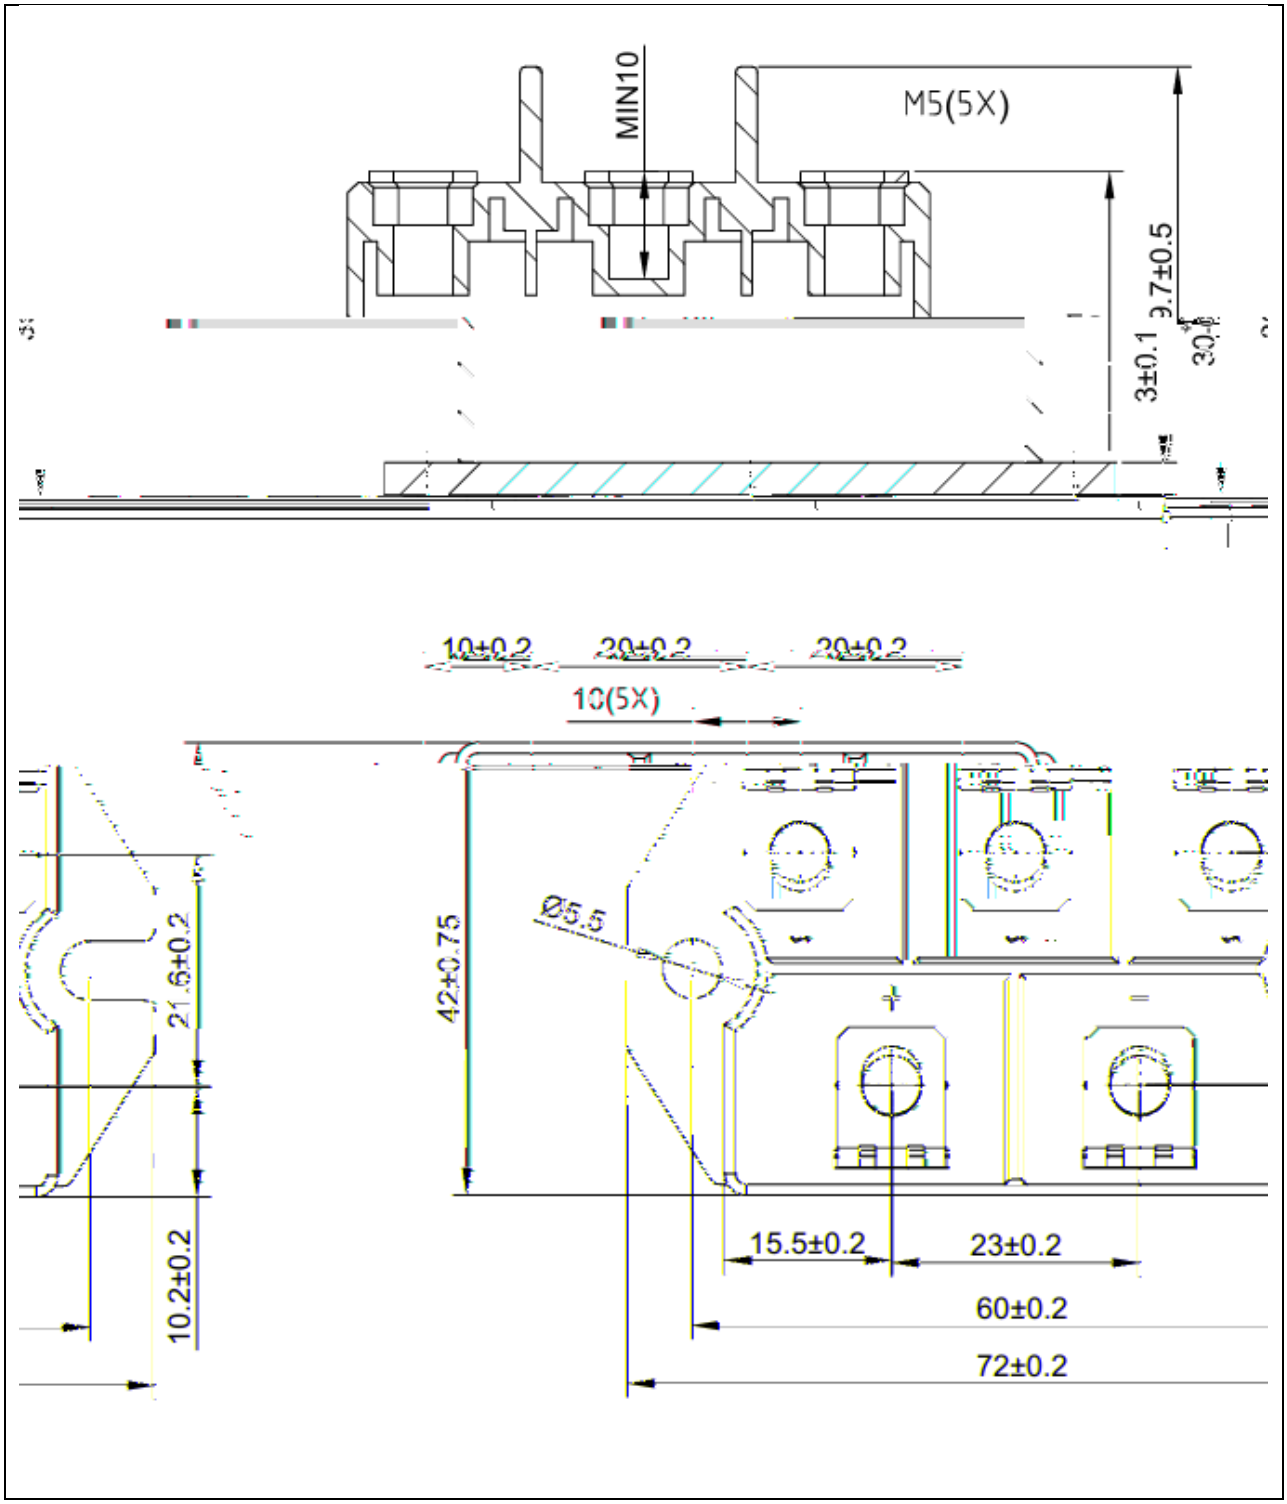
MIN10
M5(5X)
3.7±0.5
3±0.1
10±0.2
20±0.2
20±0.2
10(5X)
Ø5.5
42±0.75
21.6±0.2
10.2±0.2
15.5±0.2
23±0.2
60±0.2
72±0.2