(		
,		
-		

((- (

-

)) ((-

(- ((

( ) (

( ) ( ) - ( ) -

(

(



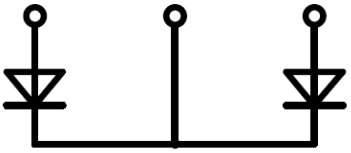

) (

(((				
(( ) (				
	)			
)) (	(℃, per diode			
( ))		(		
) ((()				
((()		(		℃

) ((

) ((- ( ) ((

) (

(						
,)) (						

) ((
) ((- ( ) ((

FIG.1: Forward voltage drop vs forward current

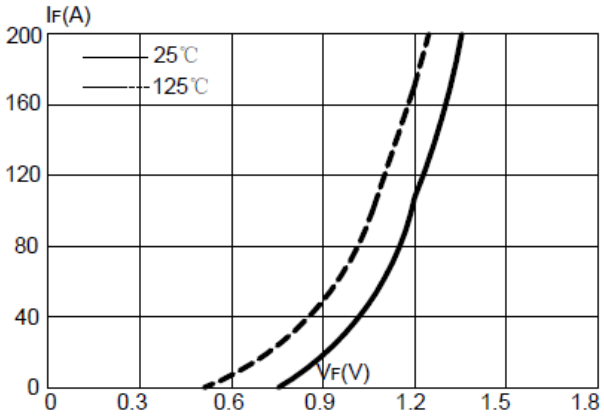

FIG.2: Reverse recovery time vs dI_F/dt

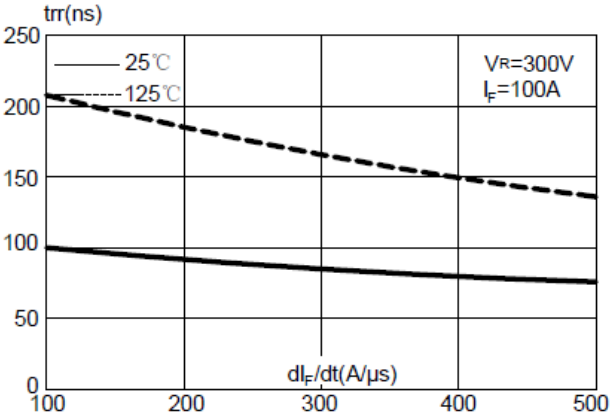

[redacted]

FIG.5: Maximum transient thermal impedance
Junction-to-case(per diode)

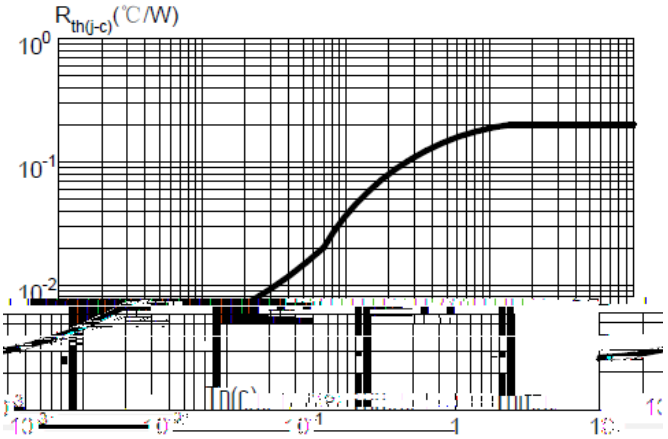

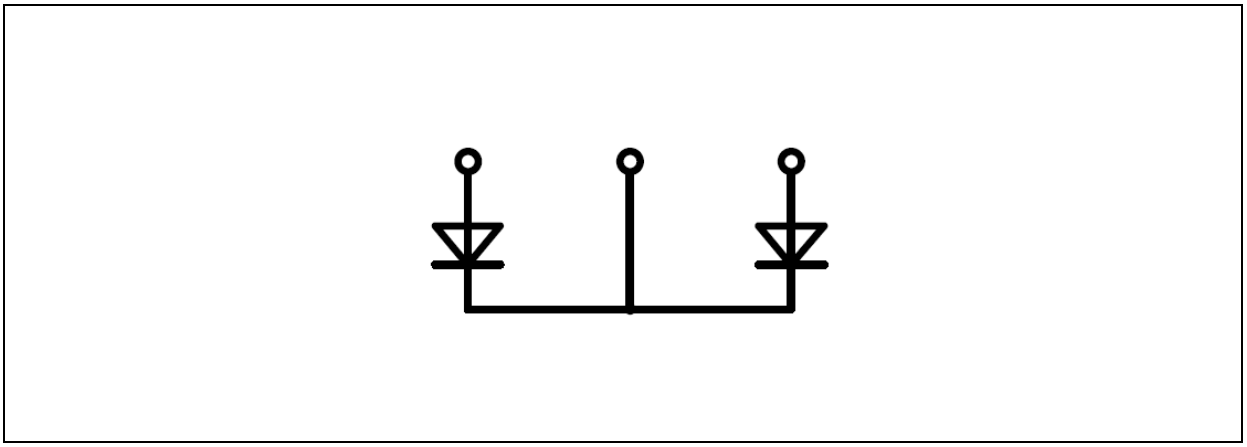

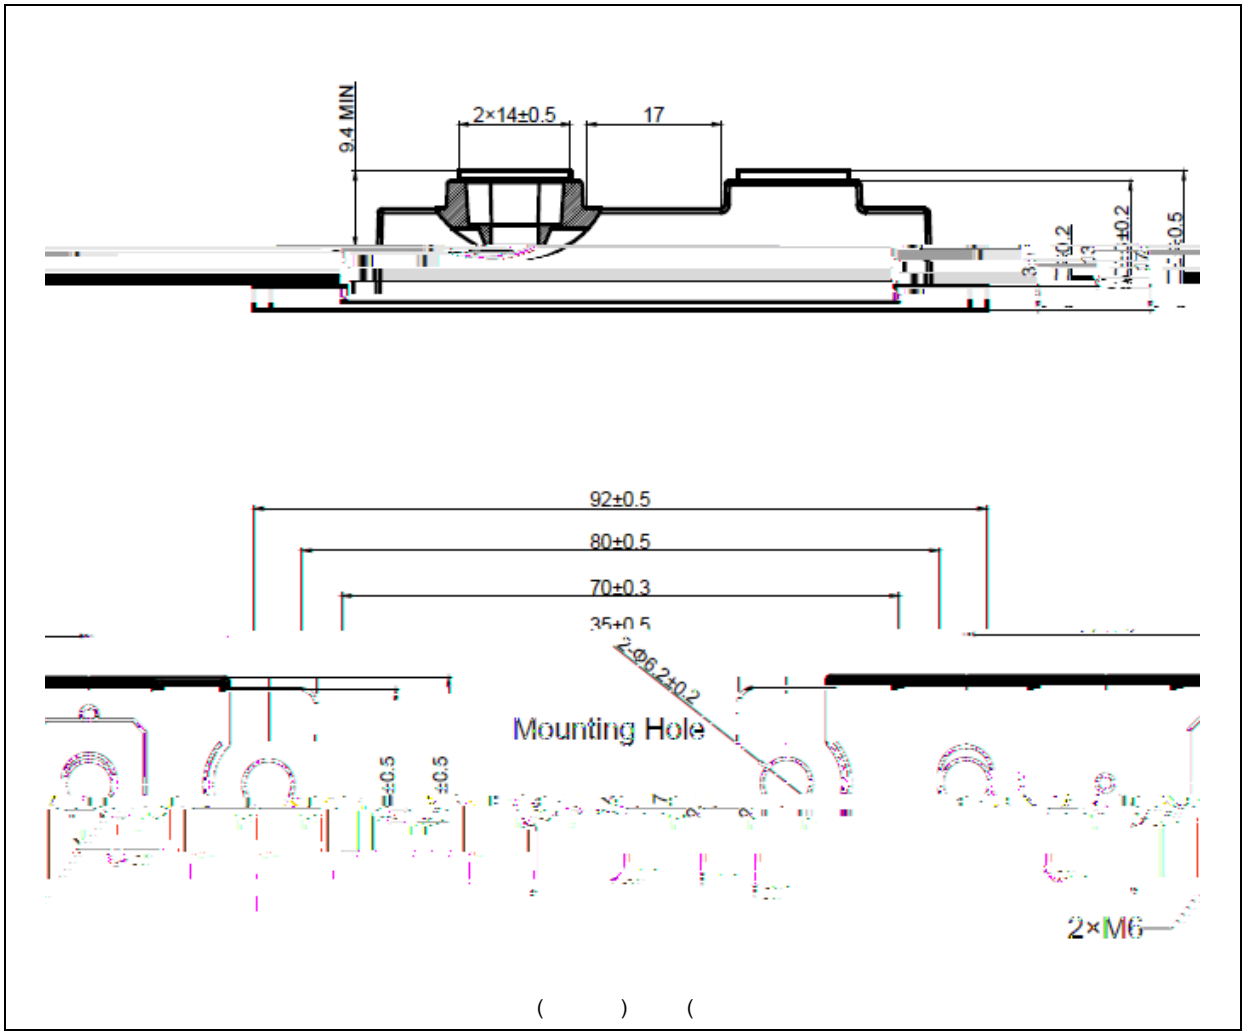
9.4 MIN
2×14±0.5
17
92±0.5
80±0.5
70±0.3
Mounting Hole
2×M6

( ) (

) ((- ( ) ((