
℃		



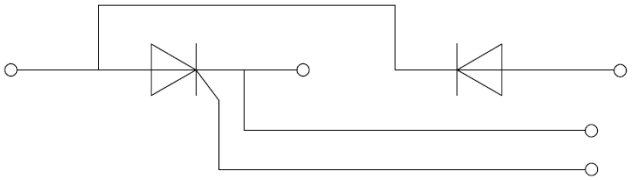

	℃			
				℃
				℃

	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

FIG.1:Power dissipation vs. on-state current

FIG.2: Maximum transient thermal impedance

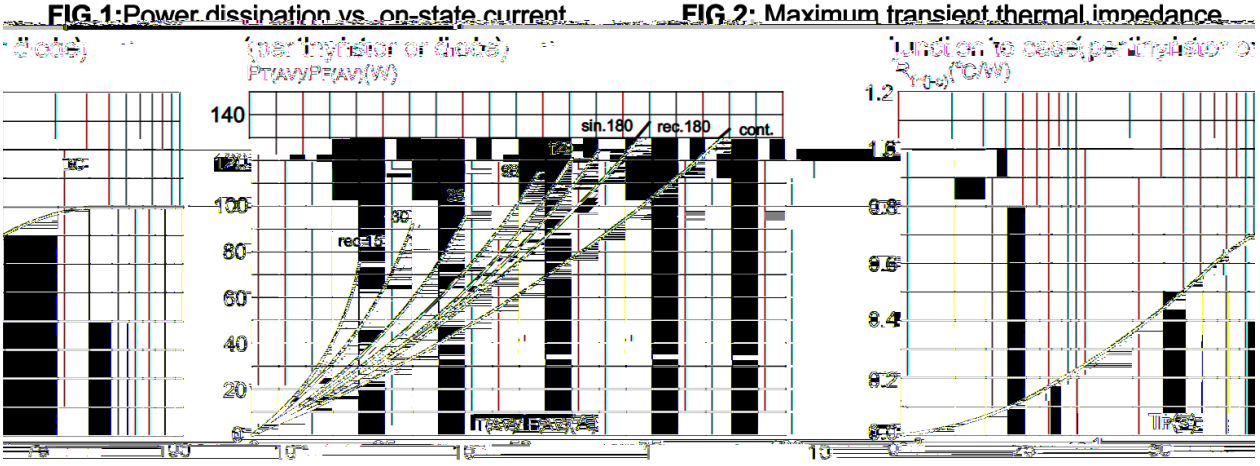


FIG.3:Forward characteristics

FIG.4: Relative variations of gate trigger current, holding




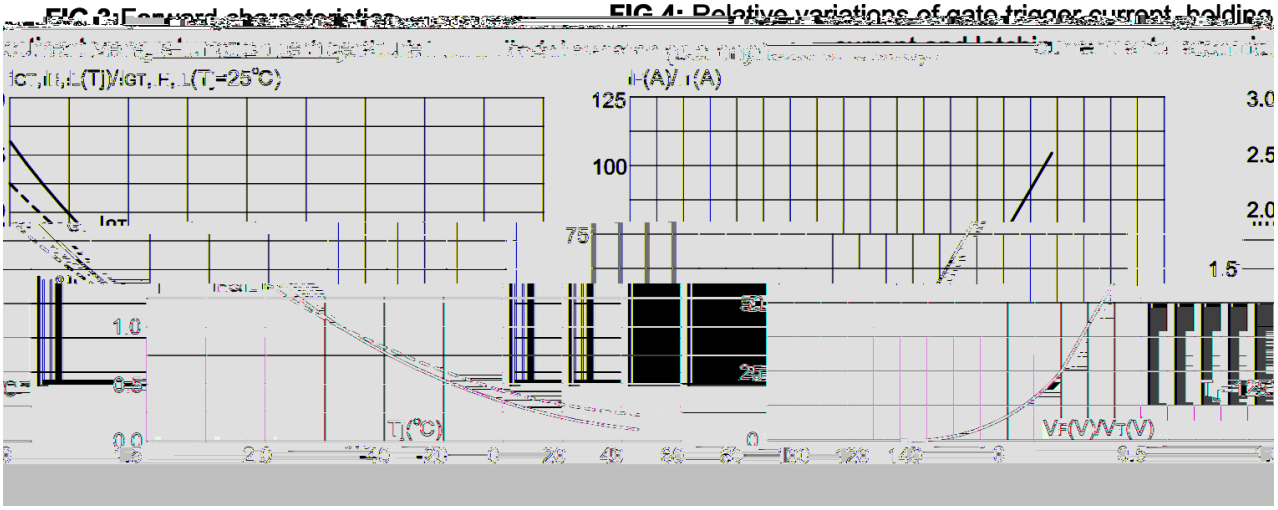


FIG.5:Gate characteristics

FIG.6: Forward current vs. case temperature

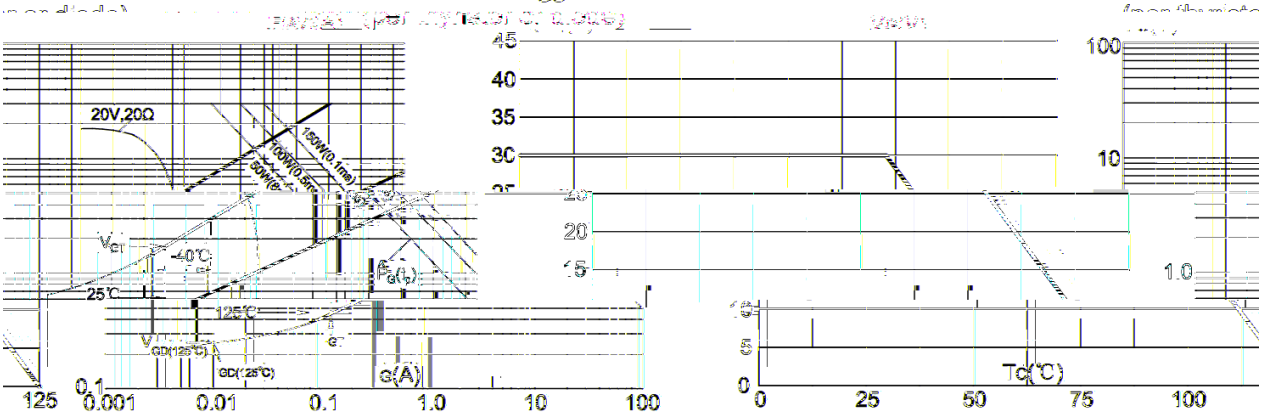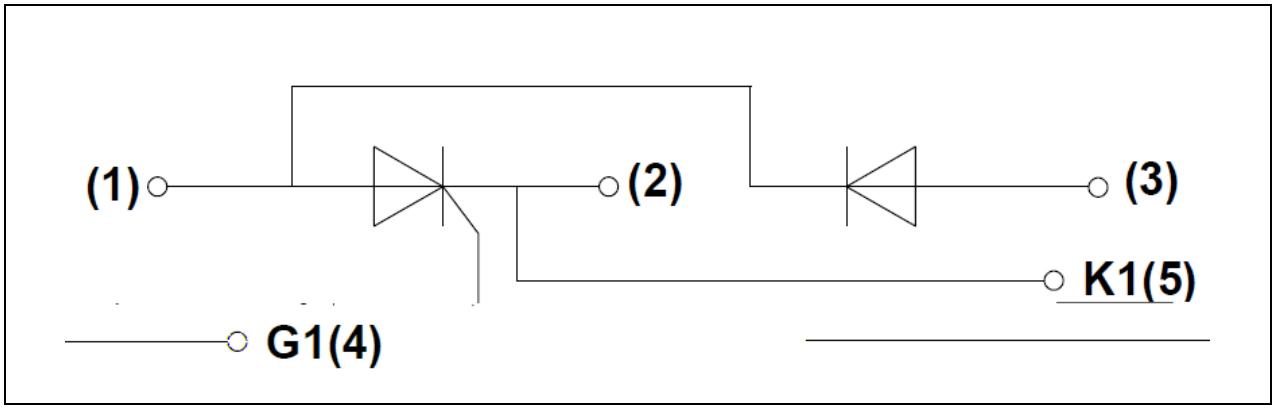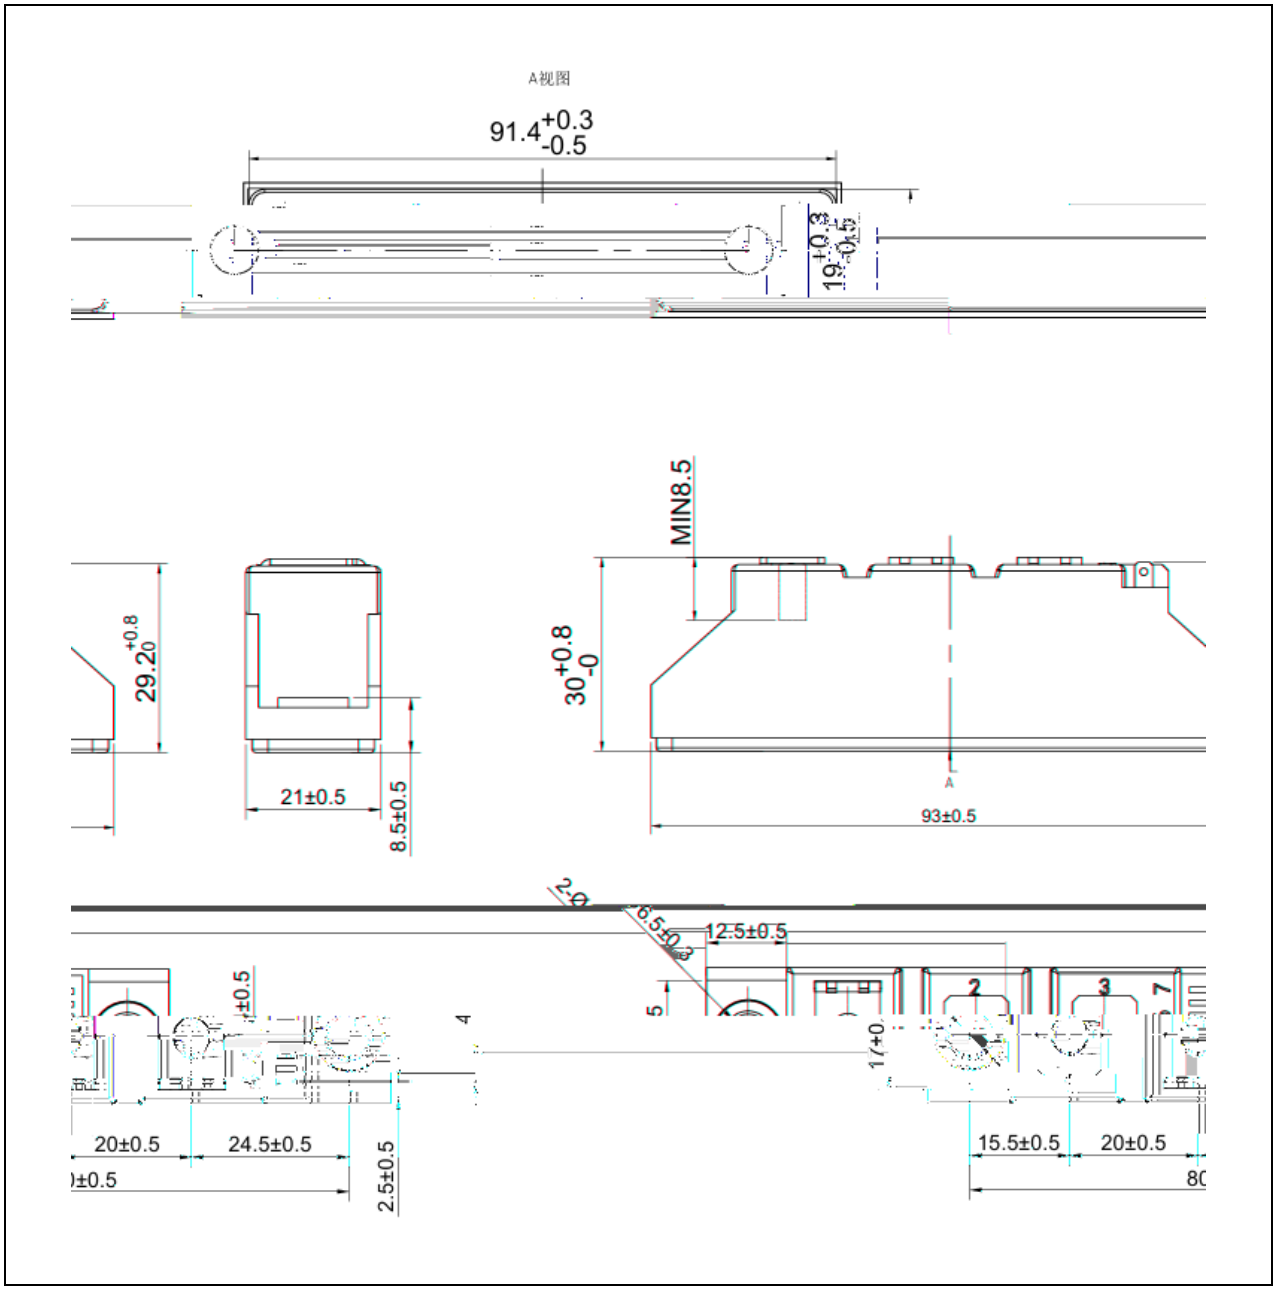


(1)
(2)
(3)
K1(5)
G1(4)


A视图
91.4+0.3 -0.5
19+0.3 -0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
29.2+0.8
21±0.5
8.5±0.5
93±0.5
A
2
6.5±0.3
12.5±0.5
5
4
20±0.5
24.5±0.5
2.5±0.5
15.5±0.5
20±0.5