5 @0

5 1 / 0


:		
6 . - 0 ℃		.
6@ - =		.
:		

5

9

1 0



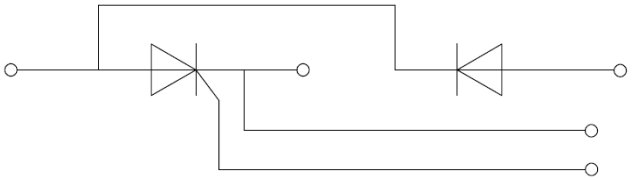

- 0 0

	0	1 :		
	0	:		
	0	1@		
	0	@		
.	0 0	6 .		.
3	@ 5 ℃	6@		.
6		6		.
0	6 6			.
: @	. 0 5	6@		
7		7		℃
@				℃

7 7 7 : 0 9

. =

- 0 0

=	6 . =					
	1 1 : ℃	6 :				.
	1 1 : ℃					.
	: ℃	6 :				.

: ℃ .

7 7 7 : 0 9

. =

:

7: 85 .	7: 85 .	.	=0@	=0@	=0@

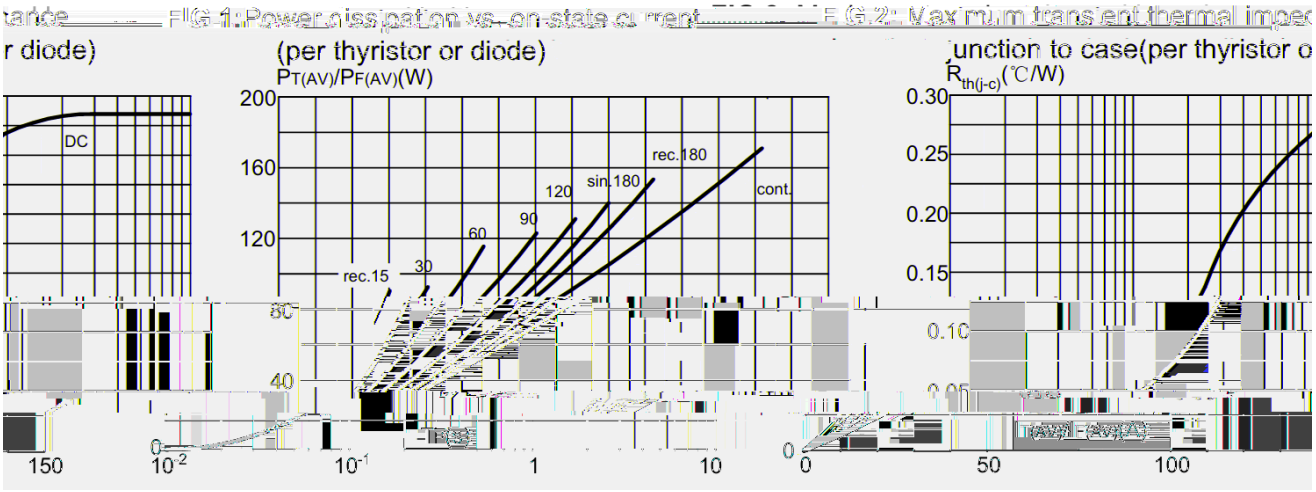


FIG.3: Forward characteristics

FIG.4: Relative variations of gate trigger current, holding




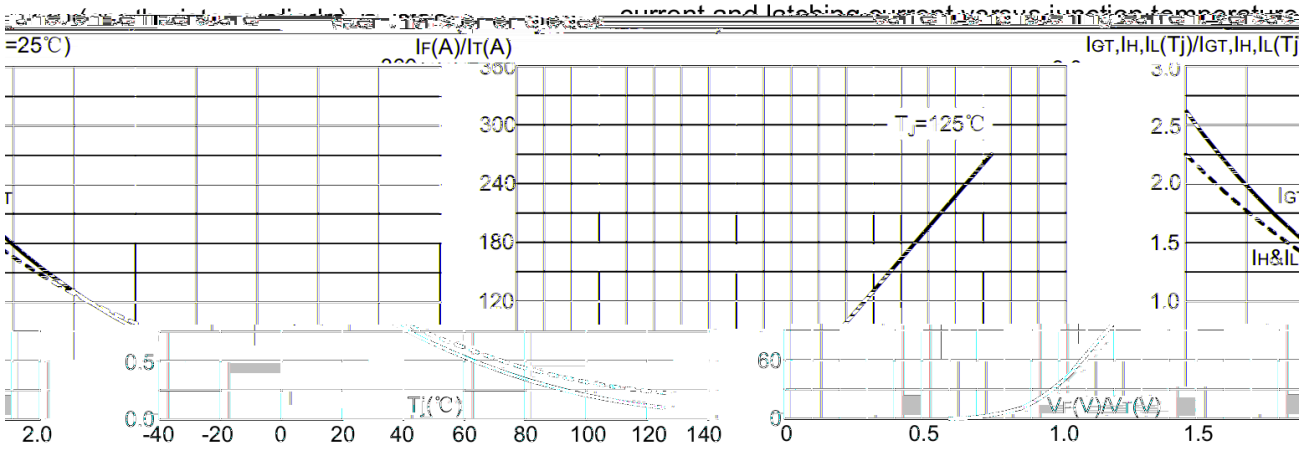


FIG.5 Gate trigger characteristics

FIG.6: Forward current vs. case temperature

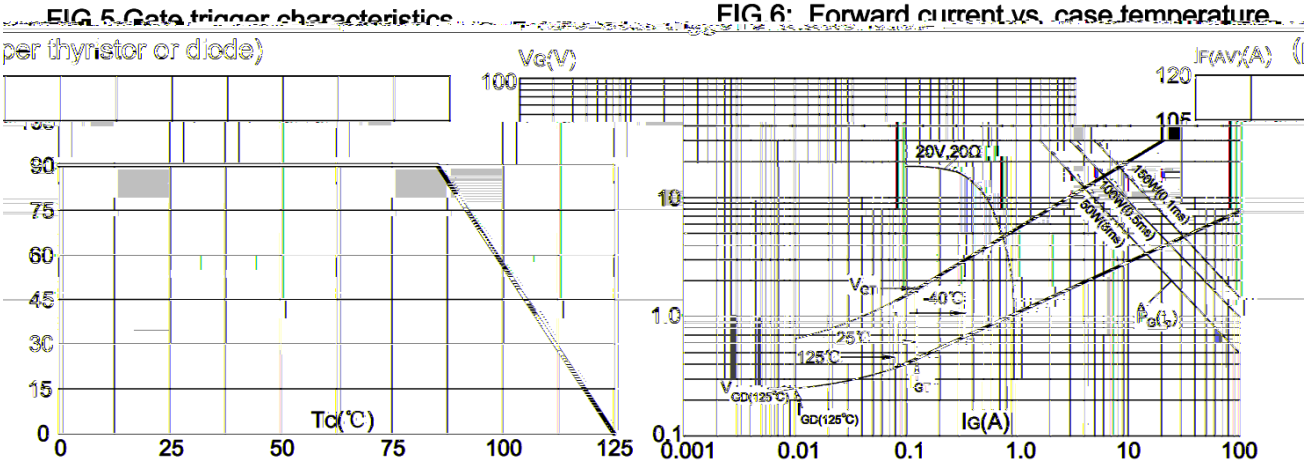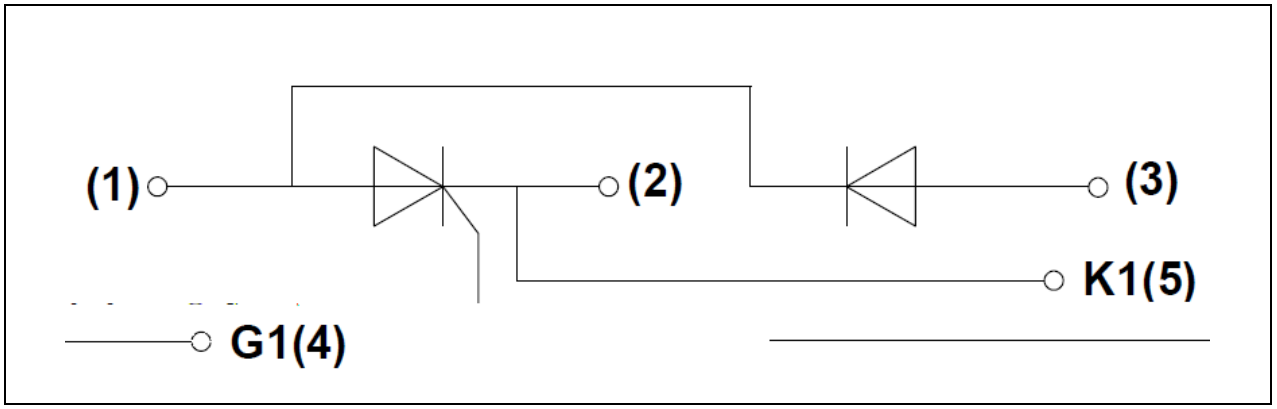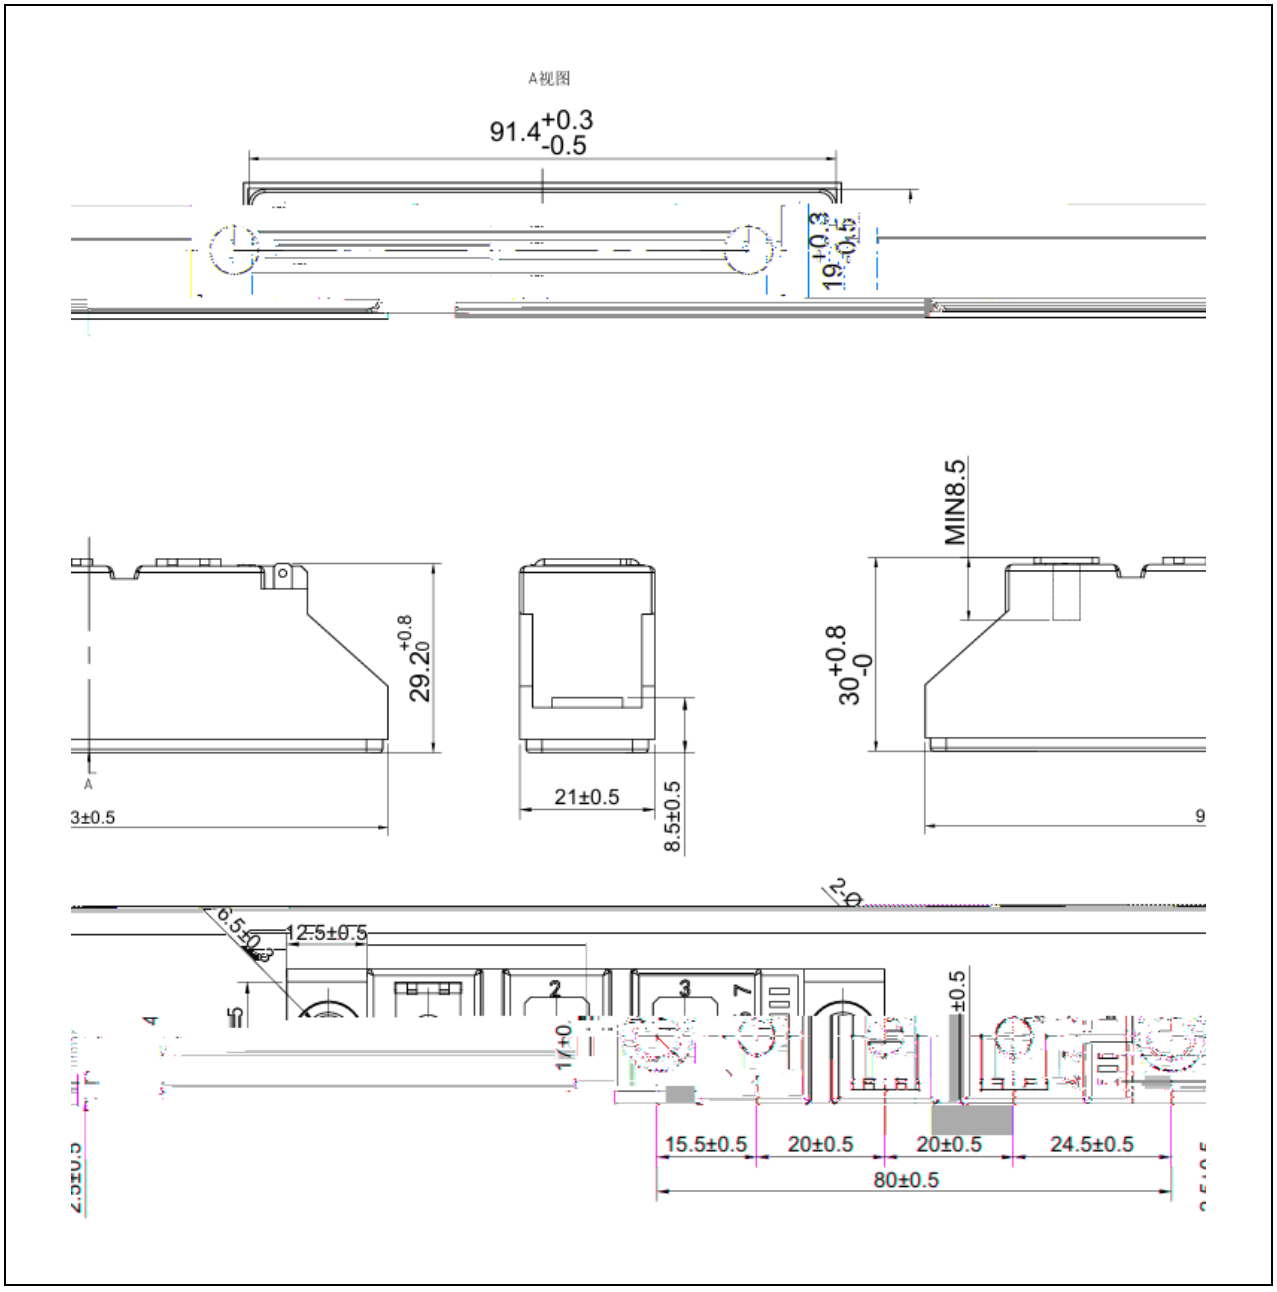


(1)
(2)
(3)
K1(5)
G1(4)


A视图
91.4+0.3 -0.5
19+0.3 -0.5
29.2+0.8 0
3±0.5
21±0.5
8.5±0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
9
12.5±0.5
15.5±0.5
20±0.5
20±0.5
24.5±0.5
80±0.5

7 7 7 : 0 9

=

6 5
7 7 7 @ 0 9

7 7 7
=
7 7 7

.

7 7 7 @ 0 9 7 7 7
@ 0 9 .

7 7 7 : 0 9
. =