	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

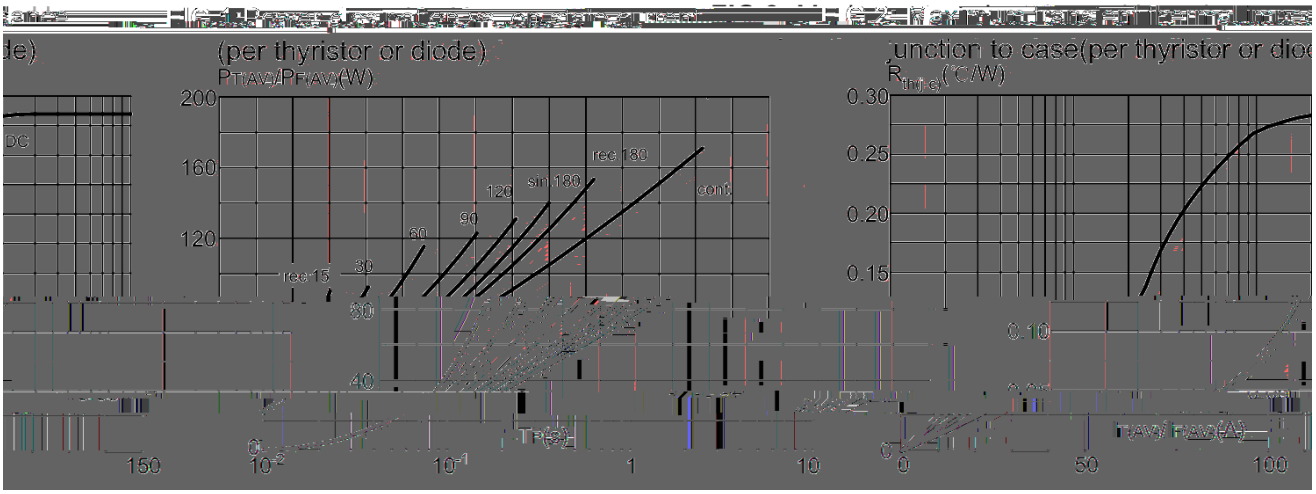


FIG.3: Forward characteristics

FIG.4: Relative variations of gate trigger current, holding current and latching current versus junction temperature




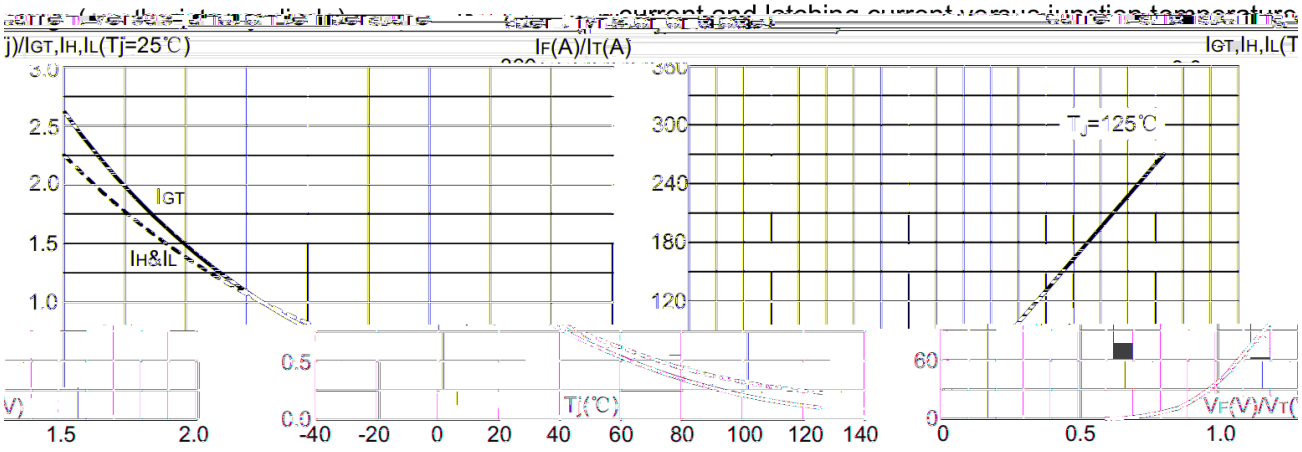


FIG.5 Gate trigger characteristics

FIG.6: Forward current vs. case temperature

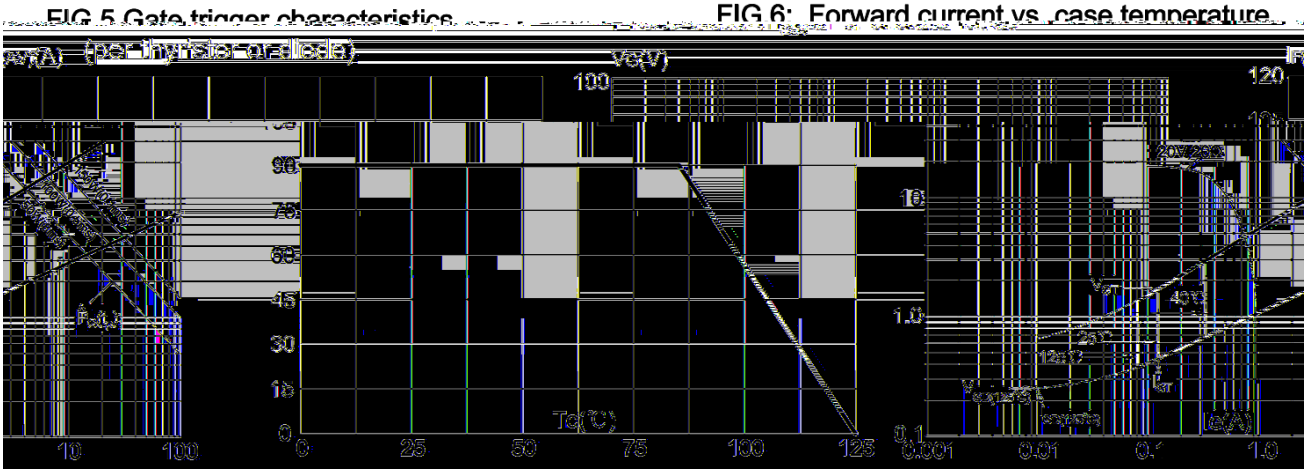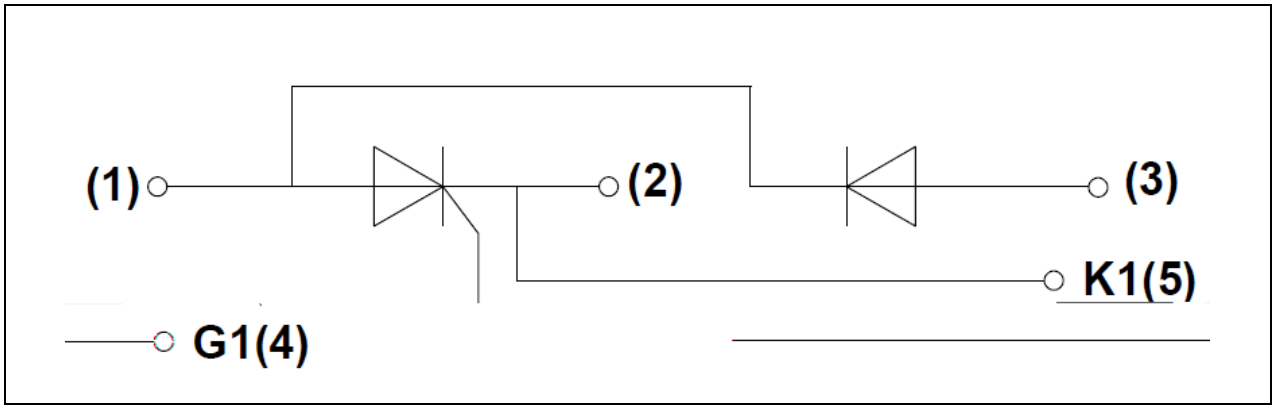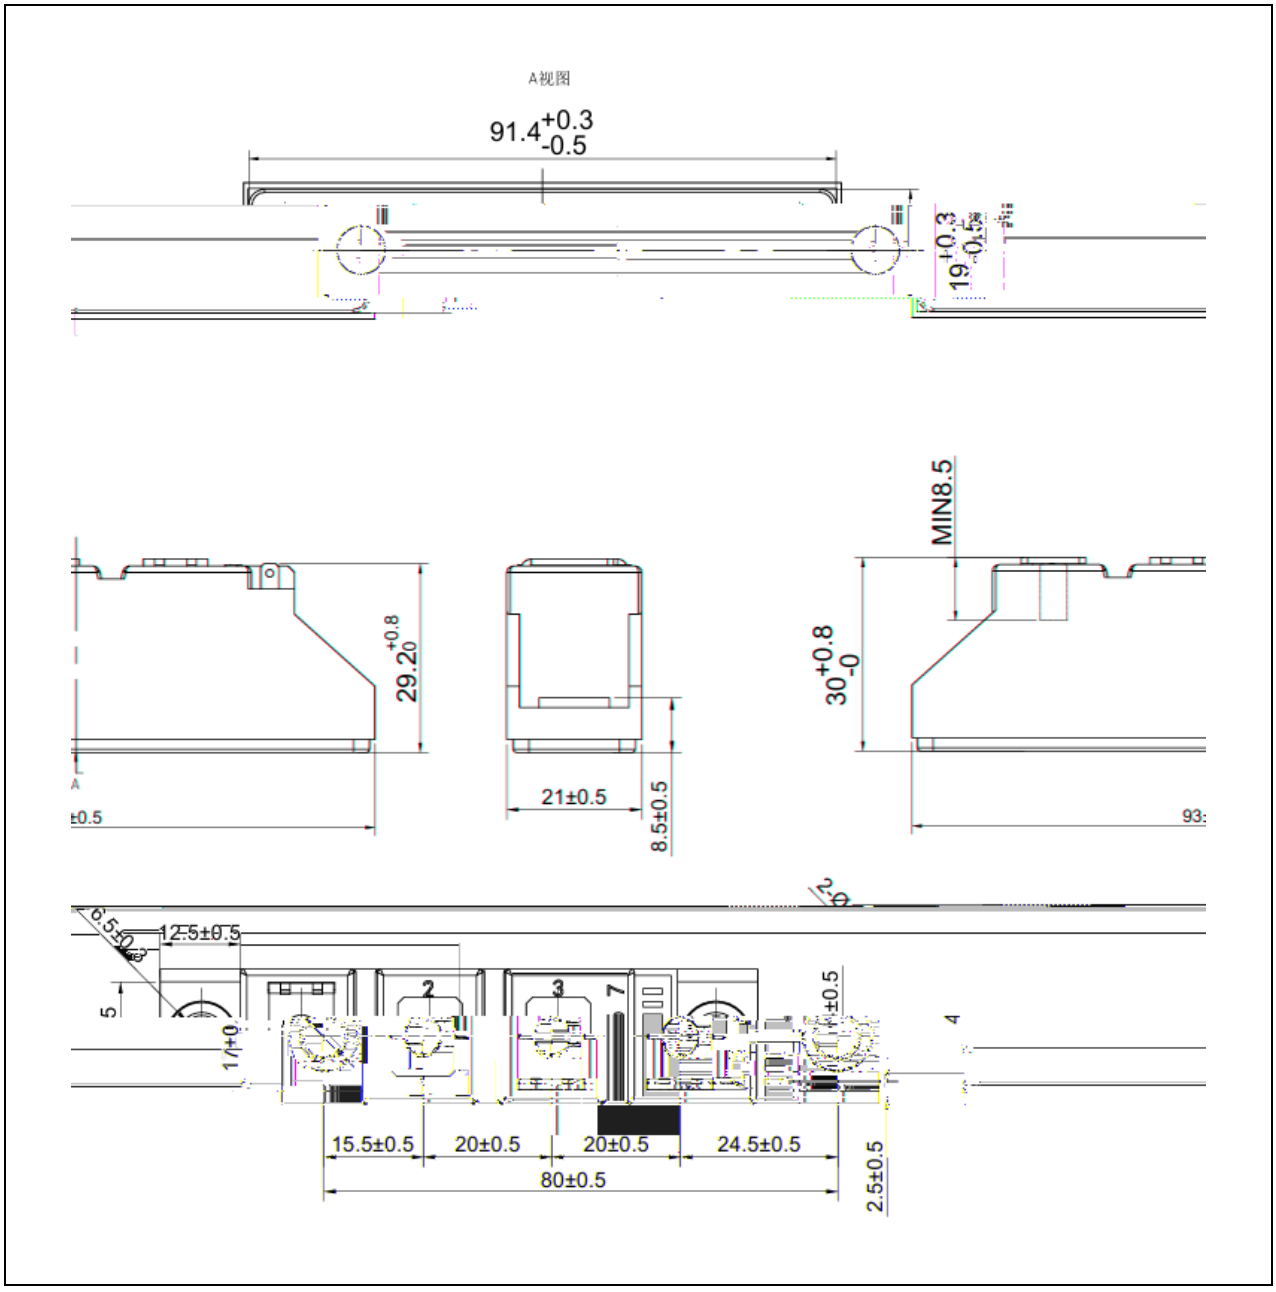


(1)
(2)
(3)
K1(5)
G1(4)


A视图
91.4+0.3 -0.5
19+0.3 -0.5
29.20+0.8
21±0.5
8.5±0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
12.5±0.5
15.5±0.5
20±0.5
20±0.5
24.5±0.5
80±0.5
2.5±0.5