

℃		

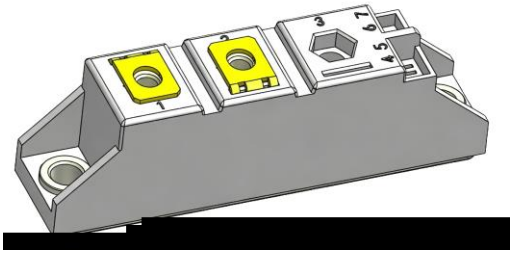

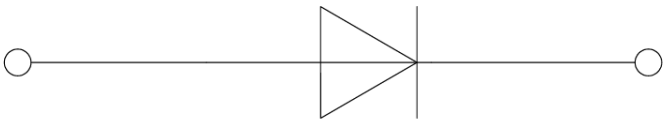

	℃			

	℃					
	℃					
	℃					
						Ω

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

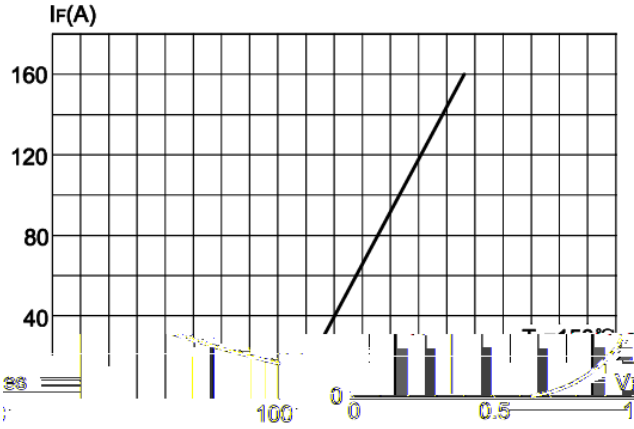


FIG.2: Peak on-state surge current

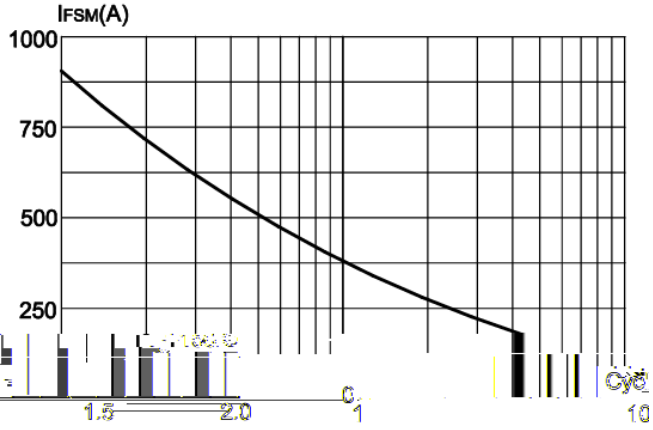


FIG.3: Forward current vs. case temperature



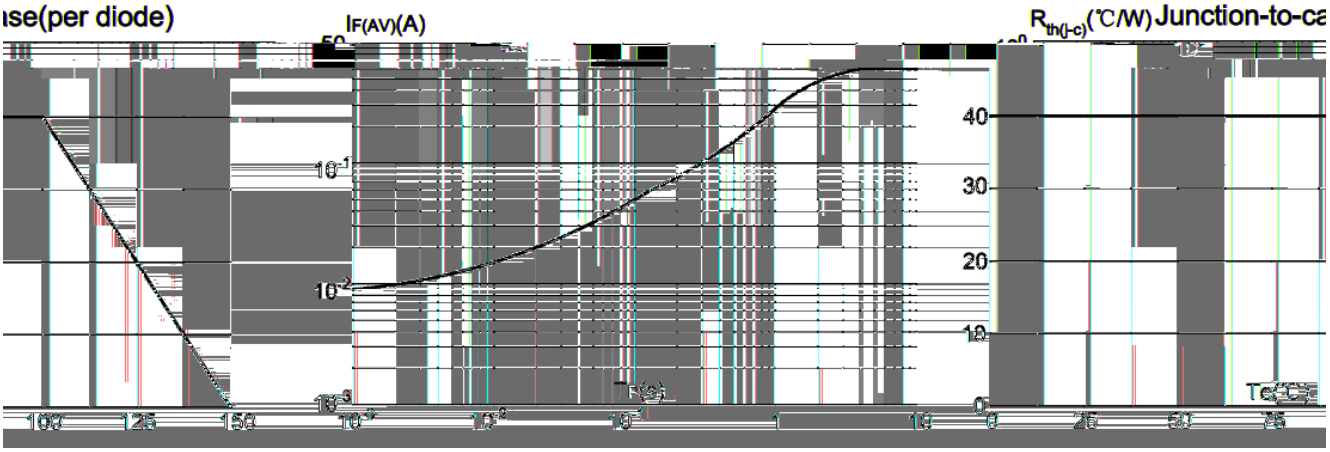


FIG.4: Maximum transien

$R_{th(j-c)}$(℃/W) Junction-to-ca

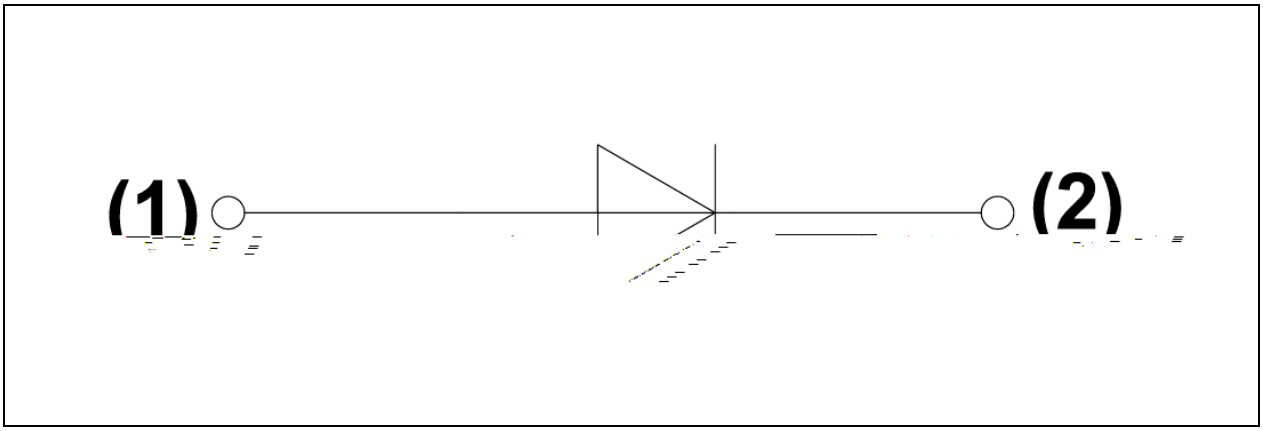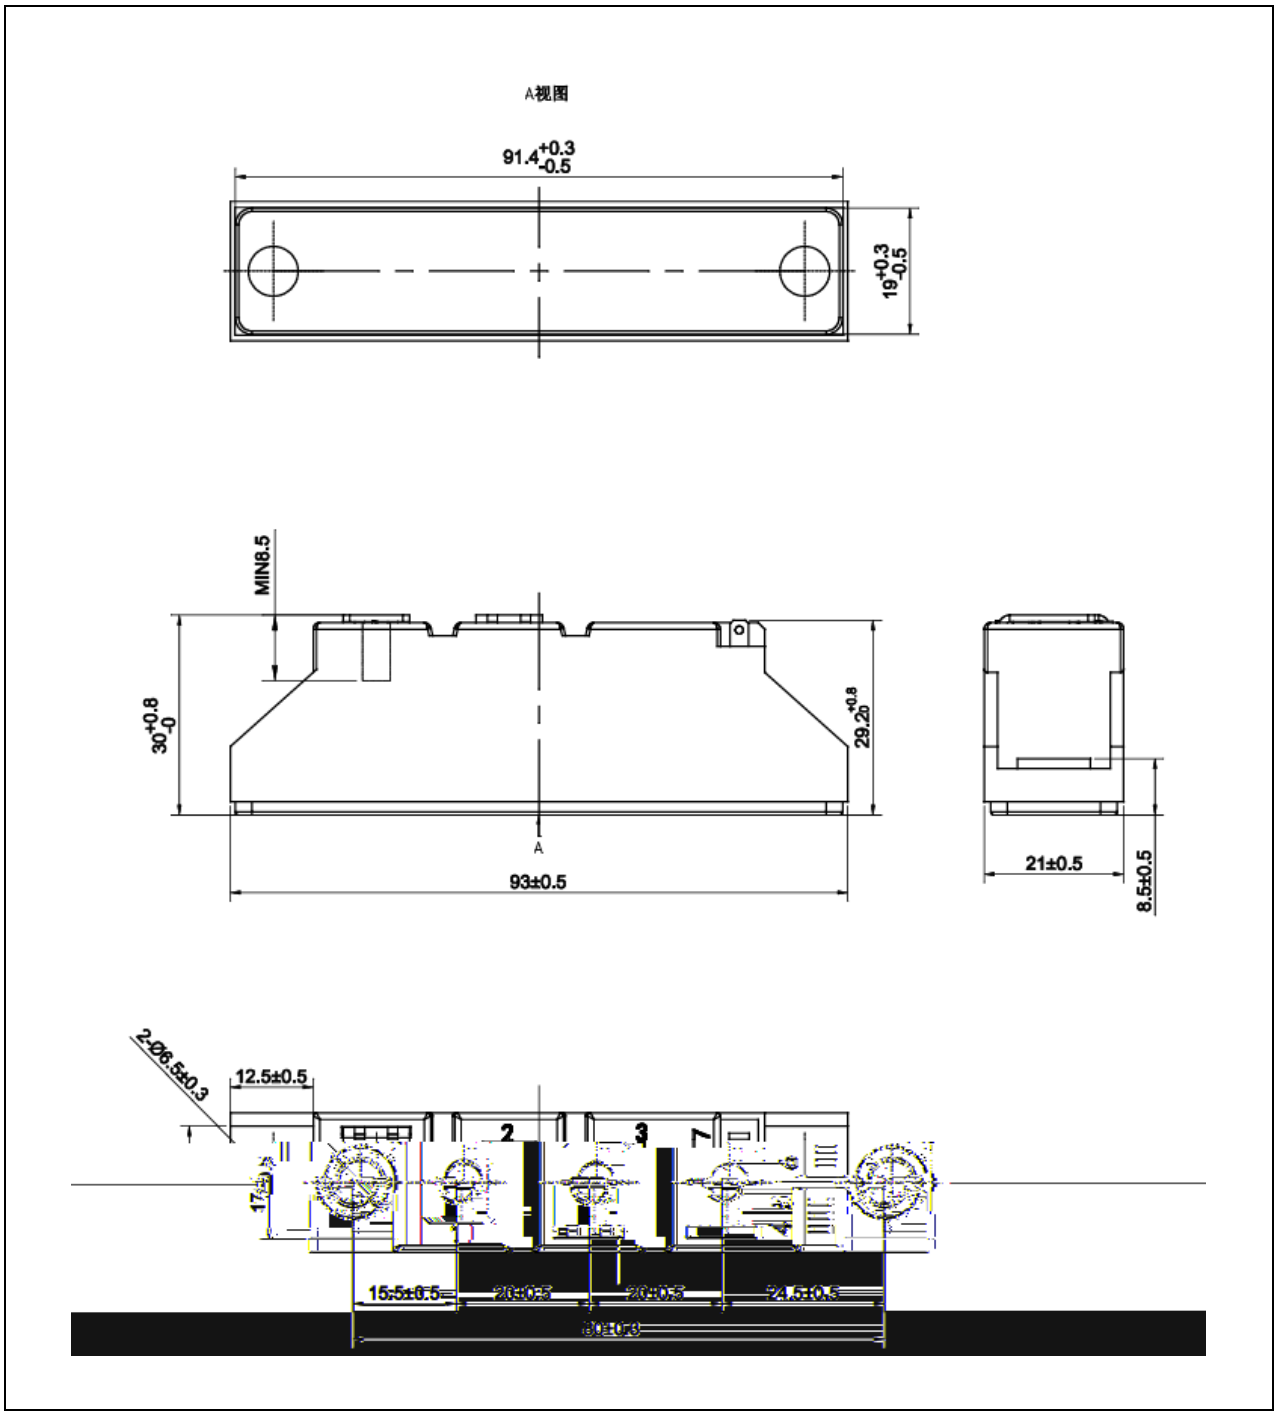


A视图
91.4+0.3 -0.5
19+0.3 -0.5
MIN8.5
30+0.8 -0
29.2+0.8
A
93±0.5
21±0.5
8.5±0.5
2-Ø6.5±0.3
12.5±0.5
17±0.3
1
2
3
7
15.5±0.5
20±0.5
20±0.5
24.5±0.5
80±0.3