
FIG.1: Forward characteristics(per diode)

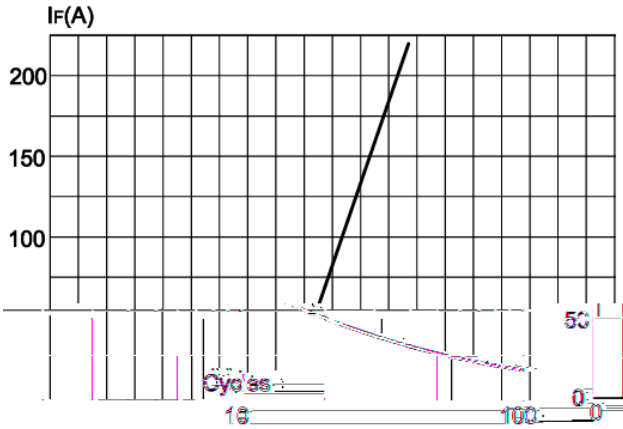

FIG.2: Peak on-state surge current

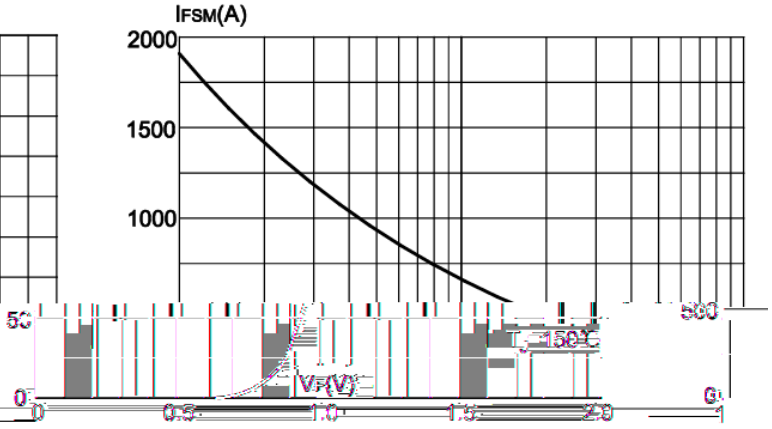

diode)

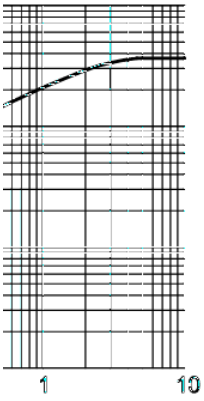

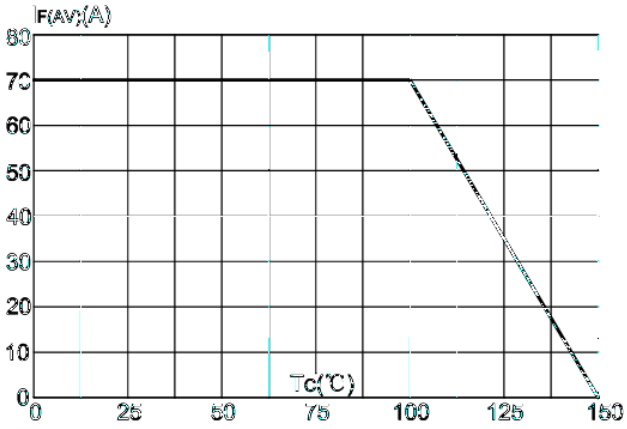

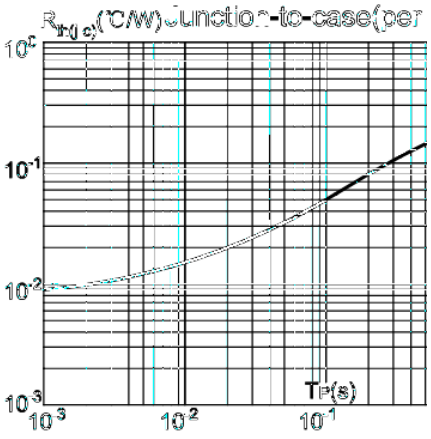

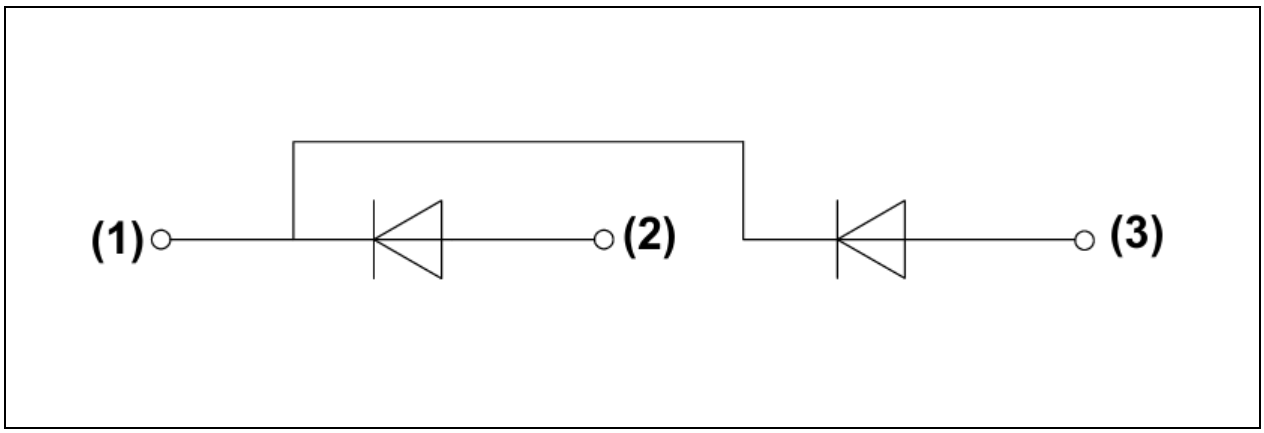

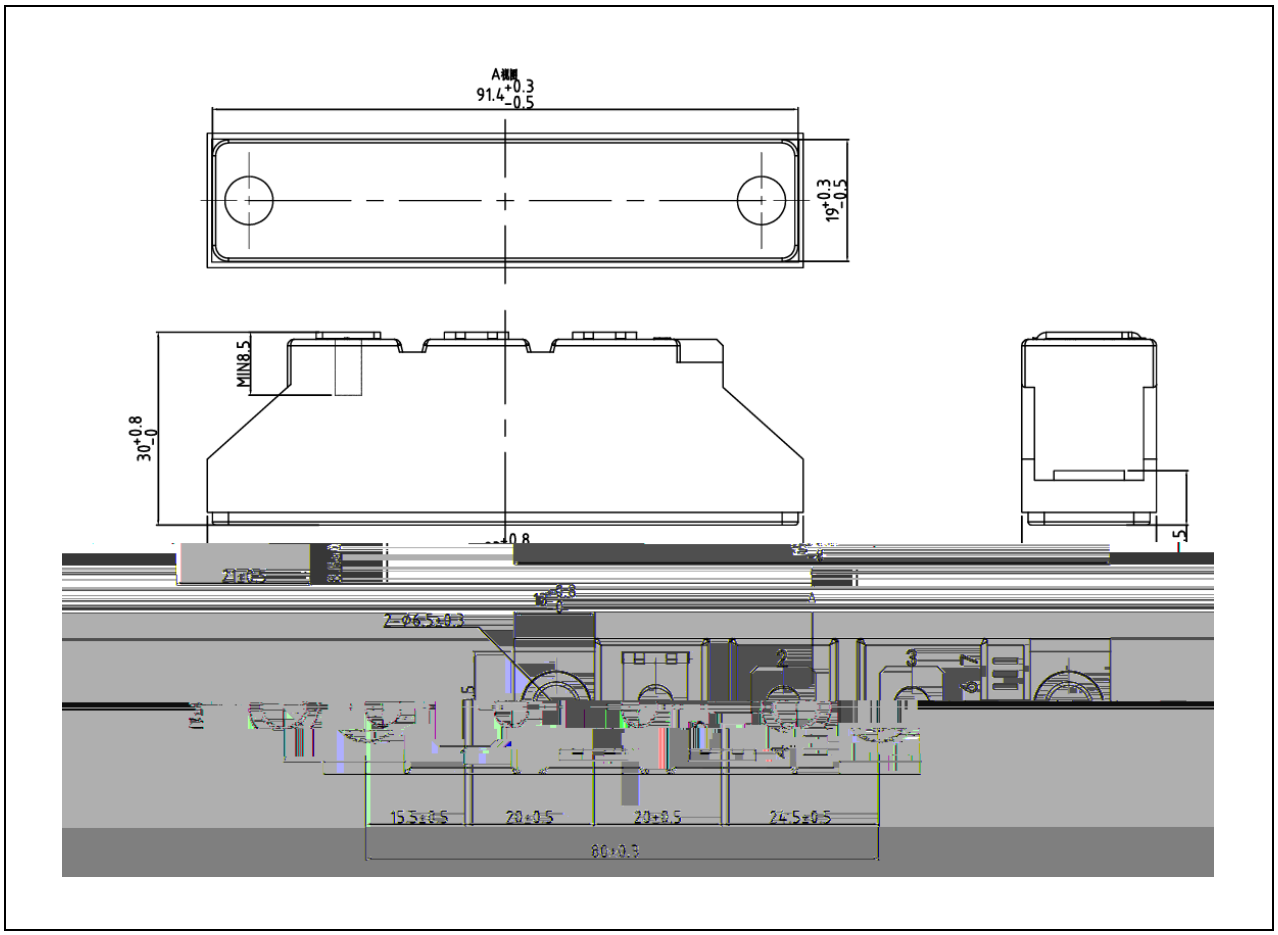
A视图
91.4+0.3 −0.5
19+0.3 −0.5
MIN8.5
30+0.8 −0
2-Φ6.5±0.3
15.5±0.5
20±0.5
20±0.5
24.5±0.5
80±0.5